


## Wychylny pr. punktowy LED do wbudowania

Multifunctional LED recessed spotlight with stabilised colour temperature; optimised for efficient and high-output accent lighting in retail and automotive applications as well as architectural lighting; Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K (neutral white); Luminaire with VERY WIDE FLOOD light distribution 52 °; Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 2; Luminaire luminous flux: 4400 lm, Luminaire efficacy: 129 lm/W; service life: 50000 h for luminous flux at 90% of initial value; Luminaire input power: 34 W; complete model comprising spotlight and converter switchable luminaire for installation in ceiling recess; electrical connection: 2-pole terminal; mains voltage: 220-240V/ 50/60Hz; multifunctional lamp unit rotates through 357° and swivels in/out (-20°/+45°); spotlight housing of die-cast aluminium, surface: white Micro-textured paint; excellent glare control via front ring made of polycarbonate white; front ring serves to accommodate the accessories (optical, protective glass, honeycomb louvre); specular reflector made of polycarbonate highly reflective aluminized finish, iridescence-free; specular reflector designed to be interchangeable and retrofitted; mounting surround made of polycarbonate; installation: mounting ring with spring clips for tool-free recessed mounting in ceilings of thickness 1-25mm; ceiling cut-out: Ø175mm, recessed depth: 120mm; weight: 0.84 kg




ZS\_VI2\_F\_Einbau\_L\_Whm.jpg

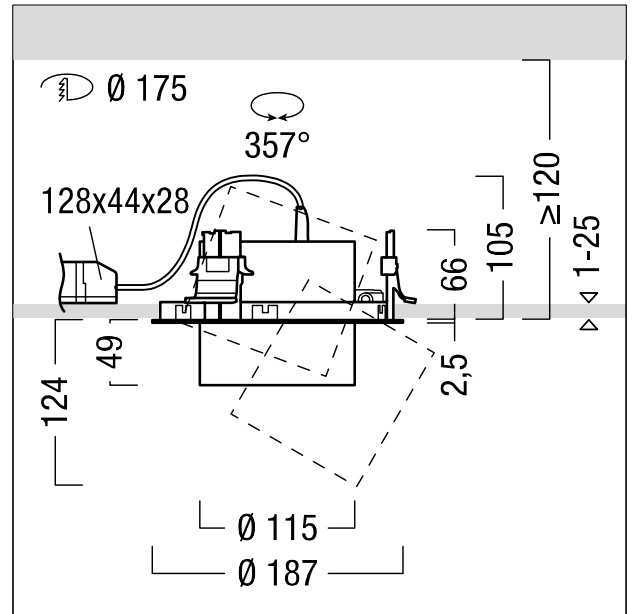

ZS\_VI2\_M\_R\_L.wmf

## Dystrybucja światła

## STD - Standard

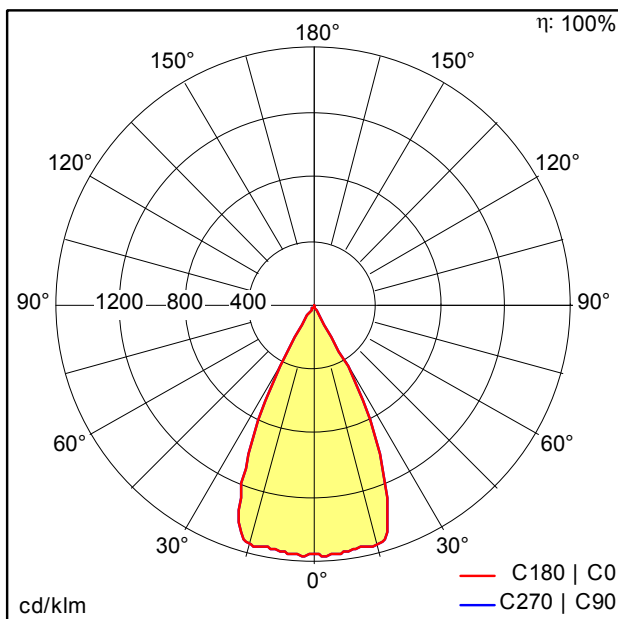

STx369.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy\*: 4400 lm
- Skuteczność oprawy\*: 129 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 87500762 LC 40/900/45 fixC SR SNC2
- Temperatura barwowa\*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 2
- Średnia żywotność nominalna\*: L90 50000h przy 25°C
- Moc oprawy\*: 34 W Współczynnik mocy = 0,95
- sterowanie: SWI
- Kategoria konserwacji CIE 97: C - Zamknięty u góry odbłyśnik
- Total harmonic distortion (THD): 14,05 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C