


Oprawa typu "spot" LED

LED spotlight with special light spectrum adapted for the complete food colour palette; optimised for efficient and high-output accent lighting in retail applications (supermarket / food); Luminaire with L3+DALI universal adapter for DALI controller with control gear unit in adapter (for 3-phase/L3+DALI track), only connection with LDE or LDO, Slave luminaire for DALI control (DALI only); adapter colour white; Colour temperature matched to cheese products Ra 90; Luminaire or spotlight with FLOOD light distribution 25 °; Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 2; Luminaire luminous flux: 2800 lm, Luminaire efficacy: 65 lm/W; service life: 50000 h for luminous flux at 85%; Luminaire input power: 43 W; mains voltage: 220-240V/ 50/60Hz; Spotlight rotatable through 360° and tiltable through 90°; spotlight housing made of die-cast aluminium, surface finish: white Micro-textured paint; excellent glare control via front ring made of polycarbonate white; front ring serves to accommodate the accessories (optical, protective glass, honeycomb louvre); specular reflector made of polycarbonate highly reflective aluminized finish, iridescence-free; specular reflector designed to be interchangeable and retrofitted; dimensions: 345x95x204 mm; weight: 1.05 kg; Wall mounting not permitted; not suitable for point outlet; heavy-duty adapter for vertical installation as variant




ZS VI2 F Strahler M trackbox-xxs whm.jpg

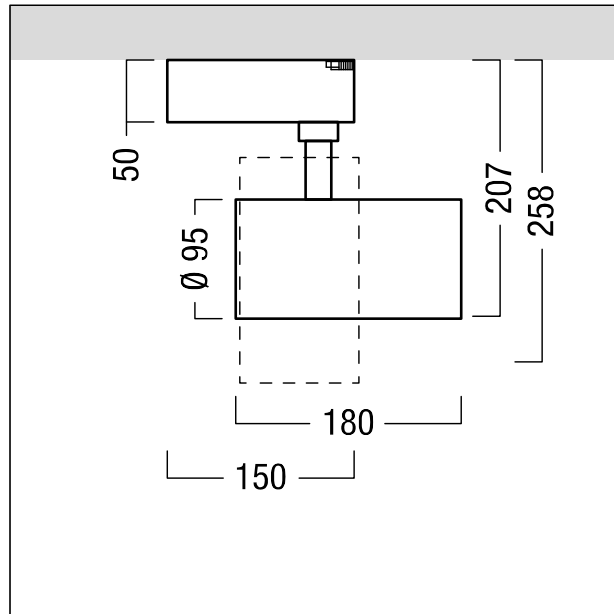

ZS VI2 M M 3CY.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

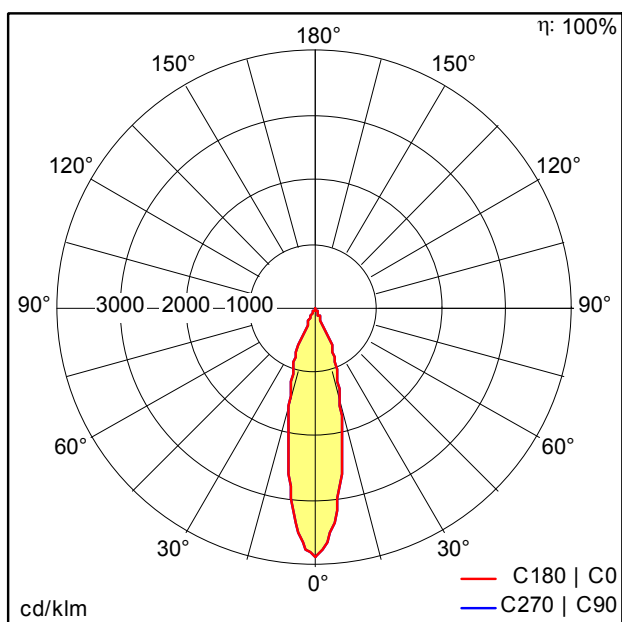

STx651a.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 2800 lm
- Skuteczność oprawy*: 65 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 97
- Statecznik: 1 x 06826438 DRV TC PROF 38W 1.05A 54V D #DALI BI
- Temperatura barwowa*: 2500 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 2
- Średnia żywotność nominalna*:
L85 50000h przy 25°C
- Moc opraw*: 43 W Współczynnik mocy = 0,99
- Moc w trybie czuwania*: 0,49 W
- sterowanie: LDO ściemniany do 1% poprzez DALI
- Kategoria konserwacji CIE 97: C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C