



Oprawa LED do wbudowania w suficie

LED ceiling-recessed luminaire (pre-assembled luminaire); "Stable White"; cut-off angle 45°; lamp(s): 15 W LED840; Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K (neutral white); Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3; Luminaire luminous flux: 999 lm, Luminaire efficacy: 67 lm/W; service life: 50000h at 85% luminous flux; includes control unit; modular, high quality optical unit consisting of reflector and LED light chamber integrated in optimised thermal management of die-cast aluminium; smooth reflector in matt aluminized finish; reflector/trim made of high-quality, UV-resistant polycarbonate; white trim; mounting surround of die-cast aluminium; luminaire unit can be fitted quickly without tools using EASY-CLICK catch; IP44_IP20; luminaire wired with halogen-free leads; power connection: 3-pole connector terminal, loop-in/loop-out possible; mains voltage: 220-240V / 0/50/60Hz, for use with 220V DC central battery; tool-free quick installation using spring clips in ceilings of thickness 1-25mm; ceiling cutout: 100x100 mm, recessed depth: 130mm; weight: 0.67 kg;

Note: UGR<19 for office applications compliant with EN12464 (depending on luminaire type)

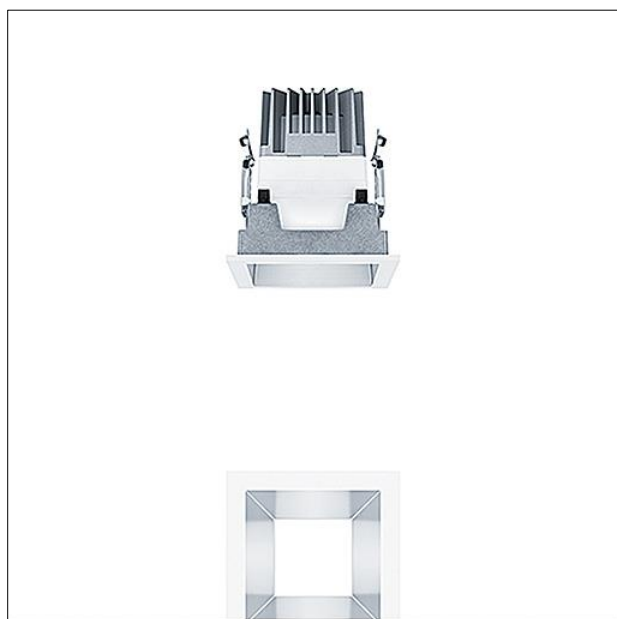


ZS_PAI_F_Q100_HM_Rahmen.jpg

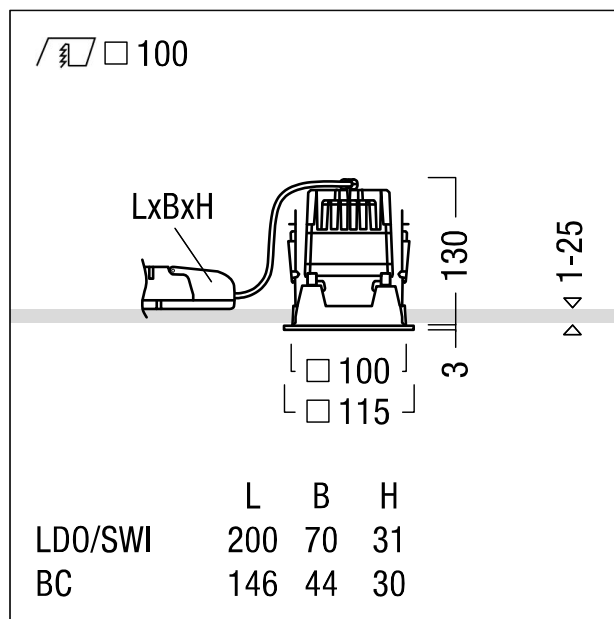

ZS_PAE_M_Q100H.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

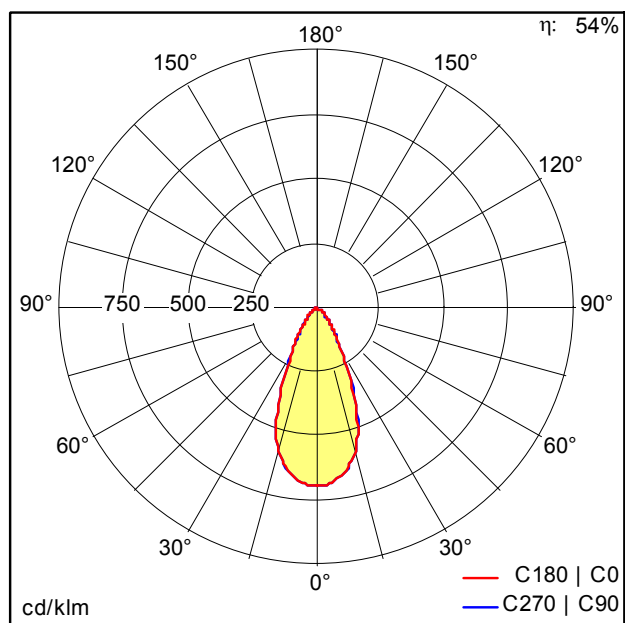

ST7710_N.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 999 lm
- Skuteczność oprawy*: 67 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28001260 LC 17W 250-700mA flexC SR EXC ZUM
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L85 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 15 W Współczynnik mocy = 0,95
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C