


Oprawa LED do wbudowania w suficie

LED ceiling-recessed luminaire (pre-assembled luminaire); "stableWhite" LED luminaire, symmetric wide-beam light distribution with maximum luminaire efficiency and optimum photometric properties; lamp(s): 19 W LED840; Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K (neutral white); Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3; Luminaire luminous flux: 2419 lm, Luminaire efficacy: 127 lm/W; service life: 50000h at 85% luminous flux; includes separate control unit Slave luminaire for DALI control (DALI only); high-quality reflector unit fixed to modular LED lighting chamber by twist-and-lock mechanism; high-efficiency LED lighting chamber is integrated in optimised, passive thermal management system of diecast aluminium; reflector: smooth, highly reflective aluminized finish, iridescence-free; reflector/trim made of high-quality, UV-resistant polycarbonate; cover ring white; mounting ring of Glass fibre-reinforced polycarbonate (PC), grey; luminaire unit can be fitted quickly without tools using twist-and-lock mechanism; IP44_IP20; luminaire wired with halogen-free leads; power connection: 5-pole connector terminal, loop-in/loop-out possible; mains voltage: 220-240V / 0/50/60Hz, for use with 220V DC central battery; installation: tool-free quick installation using antislip spring clips in ceilings of thickness 1-40mm; ceiling cutout: 200mm, recess depth: 129mm; weight: 1.39 kg;

Note: UGR<19 (aluminized reflector type) for office applications in compliance with EN12464




ZS_PAE_F_E200_HG_Rahmen_NW.jpg

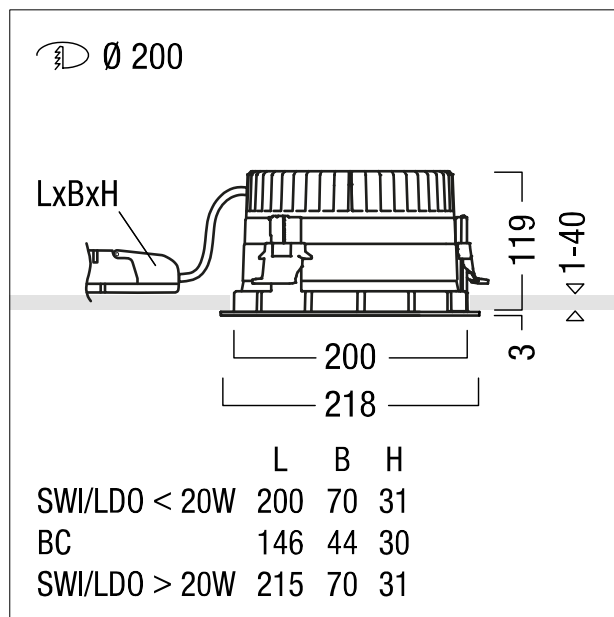

ZS_PAE_M_R200H_LED_WH_N.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

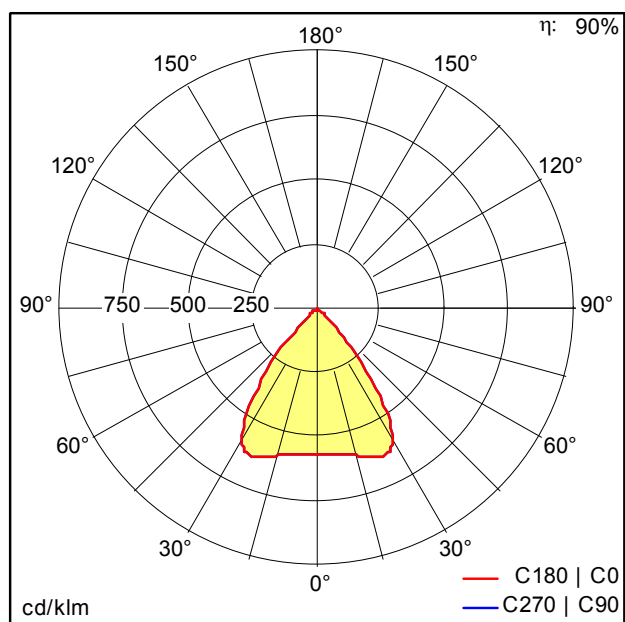

ST7985_N.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 2419 lm
- Skuteczność oprawy*: 127 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28001246 LCA 25W 350-1050mA one4all SR PRE Z
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L85 50000h przy 25°C
- Moc opraw*: 19 W Współczynnik mocy = 0,98
- Moc w trybie czuwania*: 0,1 W
- sterowanie: LDO ściemniany do 1% poprzez DALI
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C