


Oprawa LED do wbudowania w suficie

LED ceiling-recessed luminaire (adjustable), without trim, with innovative lens technology; with lens system for high-quality flexible accent lighting; tool-free, intuitive setting of light cone with switched-on luminaire, light cone rotates through 355° and can be tilted up to 27°; with optimised uniform light distribution with high intensity and soft transitions, with reduced stray light from the light cone; lamp (s): 10 W LED930, FLOOD distribution characteristic; reflector: smooth, coated black (30 °); Colour rendering Ra > 90, colour temperature 3000 K (warm white); Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3; Luminaire luminous flux: 500 lm, Luminaire efficacy: 52 lm/W; service life: 50000h at 85% luminous flux; includes separate control unit, Slave luminaire for DALI control (DALI only); high quality optic unit of LED PCB, glass lens and film integrated in optimised thermal management of die-cast aluminium; secondary optic made of high-quality, UV-resistant polycarbonate; luminaire unit can be fitted quickly without tools using EASY-CLICK catch; luminaire wired with halogen-free leads; power connection: 5-pole connector terminal; mains voltage: 220-240V/ 0/50/60Hz ; installation: tool-free quick installation using antislip spring clips in ceilings of thickness 1-25mm; ceiling cutout: 68mm, recess depth: 105mm; weight: 0.29 kg;

Note: Please order seating ring (planar ring) separately for installing the luminaire flush with the ceiling (see Accessories)




ZS PAI F R68 TL geschwenkt.jpg

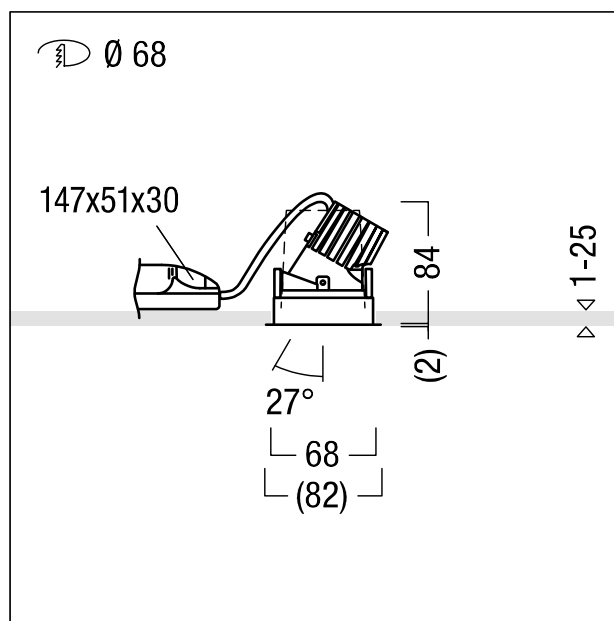

ZS PAI M R68 LED TL.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

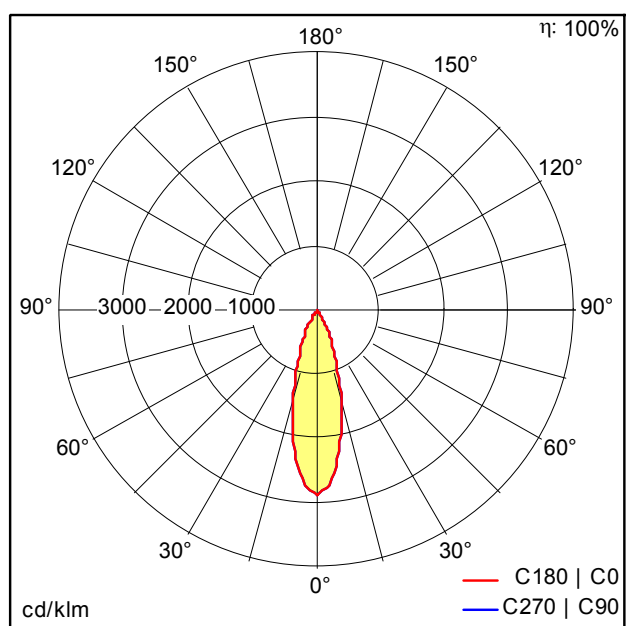

ST8450.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 500 lm
- Skuteczność oprawy*: 52 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 90
- Statecznik: 1 x 06892181 DRV OS OTDA 18W 1.05A
54V D #1A0 LT2 CSL
- Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*:
L85 50000h przy 25°C
- Moc opraw*: 9,7 W Współczynnik mocy = 0,84
- Moc w trybie czuwania*: 0,2 W
- sterowanie: LDO ściemniany do 1% poprzez DALI
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

PANOS infinity Adjustable



ZUMTOBEL

PANOS INF R68V 10W 930 LDO FL-BK TL

60816920

Oprawa LED do wbudowania w suficie

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Zmiany techniczne zastrzeżone. 29.08.2023 © Zumtobel - 5 lat gwarancji zgodnie z warunkami gwarancyjnymi, które znajdują się pod adresem: www.zumtobel.com/guarantee