


Oprawa LED do wbudowania w suficie

LED ceiling-recessed luminaire (complete luminaire, adjustable), with innovative lens technology; tool-free, intuitive setting of light cone via two rotatable PMMA lenses, with switched-on luminaire; light cone rotates through 360° and can be tilted up to 30°; homogeneous light distribution with high luminous intensity; closed system creates calm ceiling appearance independent of the set light direction; lamp(s): 22 W LED927, FLOOD distribution characteristic; reflector: smooth, white coated (24 °); Colour rendering Ra > 90, colour temperature 2700 K (warm white); Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3; Luminaire luminous flux: 740 lm, Luminaire efficacy: 34 lm/W; service life: 50000h at 85% luminous flux; includes separate control unit Slave luminaire for DALI control (DALI only); high quality optic unit integrated in optimised thermal management of die-cast aluminium; reflector/cover ring is one unit made of high-quality, UV-resistant polycarbonate; cover ring white; mounting ring of Glass fibre-reinforced polycarbonate (PC), grey; luminaire unit can be fitted quickly without tools using twist-and-lock mechanism; IP44_IP20; luminaire wired with halogen-free leads; power connection: 5-pole connector terminal, loop-in/loop-out possible; mains voltage: 220-240V / 0/50/60Hz, installation: tool-free quick installation using antislip spring clips in ceilings of thickness 1-40mm; ceiling cutout: 100mm, recess depth: 125mm (for ceiling thicknesses 1-25mm); weight: 0.67 kg




ZS_PA1_F_R100_Adjust_HL_Rahmen.jpg

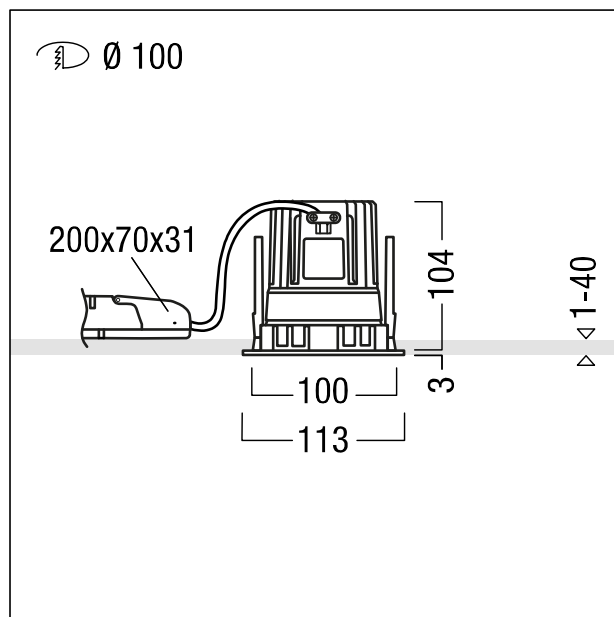

ZS_PAN_M_INF_R100V_LED_WH.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

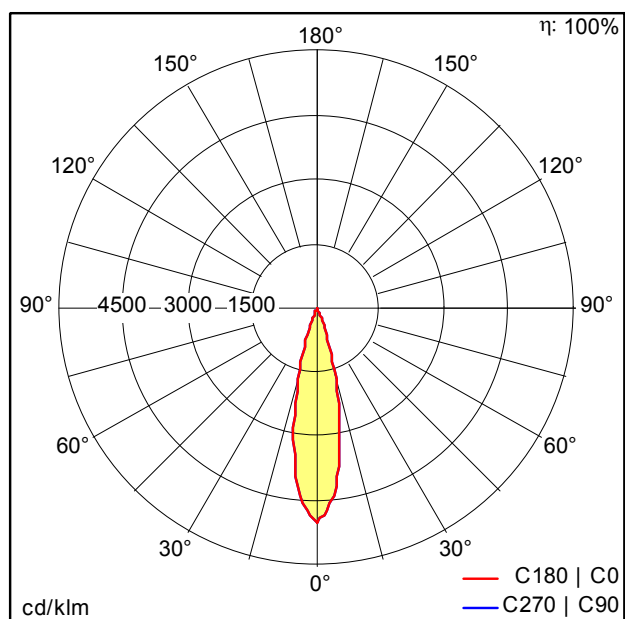

ST8676.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 740 lm
- Skuteczność oprawy*: 34 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 90
- Statecznik: 1 x 28001246 LCA 25W 350-1050mA one4all SR PRE Z
- Temperatura barwowa*: 2700 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L85 50000h przy 25°C
- Moc opraw*: 22 W Współczynnik mocy = 0,96
- Moc w trybie czuwania*: 0,15 W
- sterowanie: LDO ściemniany do 1% poprzez DALI
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C