


Oprawa LED do wbudowania w suficie

LED ceiling-recessed luminaire (pre-assembled luminaire); "Stable White"; maximum light quality thanks to specially designed reflector, lamp(s): 10 W LED940, VERY WIDEFLOOD distribution characteristic; reflector: smooth, aluminium-sputtered, highly reflective, iridescence-free (51 °); Colour rendering Ra > 90, colour temperature 4000 K (neutral white); Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3; Luminaire luminous flux: 725 lm, Luminaire efficacy: 73 lm/W; service life: 50000h at 85% luminous flux; includes control unit Slave luminaire for DALI control (DALI only); modular, high quality optical unit consisting of reflector and LED light chamber integrated in optimised thermal management of die-cast aluminium; reflector/trim made of high-quality, UV-resistant polycarbonate; cover ring white; mounting surround of die-cast aluminium; luminaire unit can be fitted quickly without tools using twist-and-lock mechanism; IP20; luminaire wired with halogen-free leads; power connection: 5-pole terminal; mains voltage: 220-240V / 0/50/60Hz, for use with 220V DC central battery ; tool-free quick installation using antislip spring clips in ceilings of thickness 1-25mm; ceiling cutout: 68mm, recess depth: 110mm; weight: 0.34 kg




ZS_PAI_F_R68_LG_VFL_Rahmen.jpg

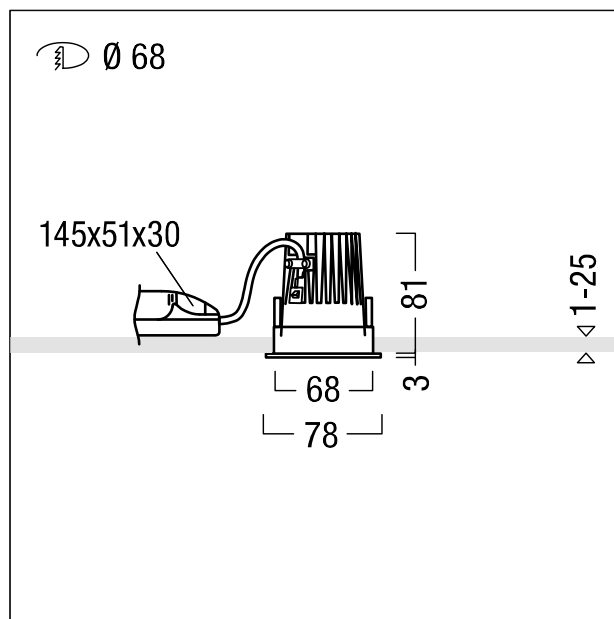

ZS_PAN_M_INF_R68_LED_WH.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

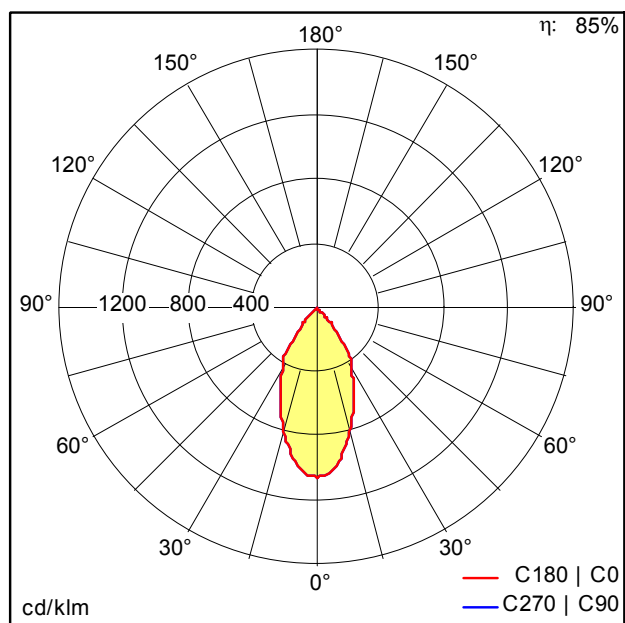

ST8632.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 725 lm
- Skuteczność oprawy*: 73 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 90
- Statecznik: 1 x 06892181 DRV OS OTDA 18W 1.05A 54V D #1A0 LT2 CSL
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L85 50000h przy 25°C
- Moc opraw*: 10 W
- sterowanie: LDO ściemniany do 1% poprzez DALI
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C