




Oprawa LED do wbudowania w suficie

Recessed luminaire unit with 1 LED spotlight head, "maxi" construction size; equipped with lens system for high quality accent lighting in museums and exhibitions spaces; combination of LED PCBs, lens and film creates uniform light distribution with high intensity and soft transitions, without stray light from the light cone; lamp(s): 1/11.4W, Colour rendering Ra > 90, colour temperature 4000 K; Luminaire or spotlight with FLOOD light distribution; colour tolerance: SDCM 2 initial, LED PCBs premium-selected; Luminaire luminous flux: 1000 lm, Luminaire efficacy: 88 lm/W; service life: 50000h for luminous flux at 90% of initial value; lamp unit can rotate through 350°, tilt through 90° and is completely retractable; lamp unit and recessed housing of die-cast aluminium, white coated, cover ring coated white; optic consists of glass lens and Plastic film; front ring is for glare reduction and accommodating films; mounting using concealed screws in ceilings of thickness 1-25mm; ceiling cutout: Ø92mm, recess depth: 150mm; weight: 0.55 kg; Note: connection cable and distributor separately; film can be replaced to achieve other light distribution patterns; ring louvre or the extended anti-glare cylinder can be exchanged for the front ring; Use with presence/motion sensors is not permissible




ZS_SU2_F_R_L_LED_R92_WH.jpg

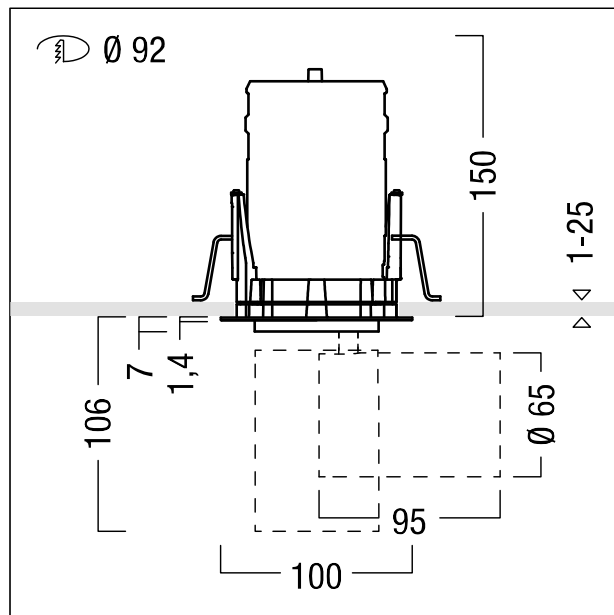

ZS_SU2_M_R_L_LED_R92_WH.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

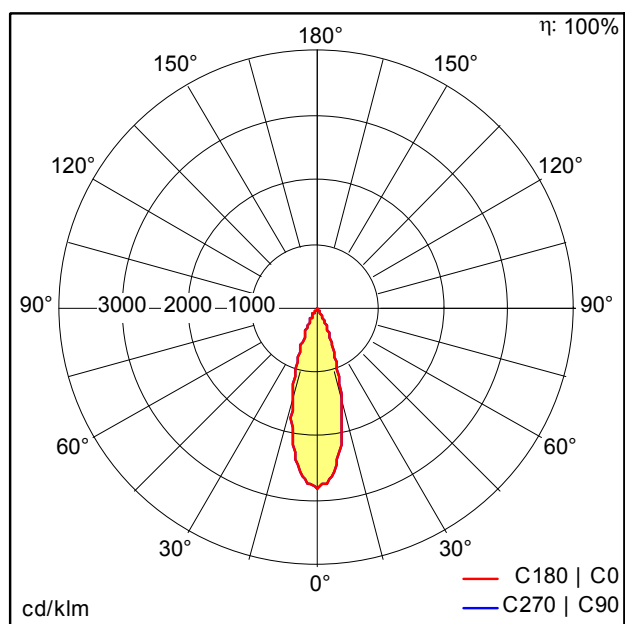

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 1000 lm
- Skuteczność oprawy*: 88 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 90
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 2
- Średnia żywotność nominalna*: L90 50000h przy 25°C
- Moc opraw*: 11,4 W
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C