


Oprawa LED do wbudowania w suficie

LED ceiling-recessed luminaire (pre-assembled luminaire); "tunableWhite" LED luminaire, dynamic variation of colour temperature with constant luminaire luminous flux can be controlled via DALI signal (DT8 Standard); symmetric wide-beam light distribution with maximum luminaire efficiency and optimum photometric properties; lamp(s): LED1600-927-65; Colour rendering Ra > 90, colour temperature (tunable) 2700-6500 K (warm white-neutral white-daylight white); Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3; Luminaire input power: 23 W; Luminaire luminous flux: 1550 lm, Luminaire efficacy: 67 lm/W; service life: 50000 h for luminous flux at 80% of initial value; with separate ballast unit Slave luminaire for DALI control (DALI only); dimming range: 1-100%, includes "Fade-to Zero"; high-quality reflector unit fixed to modular LED lighting chamber by twist-and-lock mechanism; high-efficiency LED lighting chamber is integrated in optimised, passive thermal management system of die-cast aluminium; reflector: smooth, matt aluminized finish; reflector/trim made of high-quality, UV-resistant polycarbonate; cover ring white; mounting ring of Glass fibre-reinforced polycarbonate (PC), grey; luminaire unit can be fitted quickly without tools using twist-and-lock mechanism; IP44_IP20; luminaire wired with halogen-free leads; power connection: 5-pole connector terminal, Through-wiring possible; mains voltage: 220-240V / 0/50/60Hz, for use with 220V DC central battery ; installation: tool-free quick installation using antislip spring clips in ceilings of thickness 1-40mm; ceiling cutout: 150mm, recess depth: 113mm; weight: 0.77 kg;

Note: UGR<19 (aluminized reflector type) for office applications in compliance with EN12464




ZS_PAE_F_E150_HM_Rahmen_WW.jpg

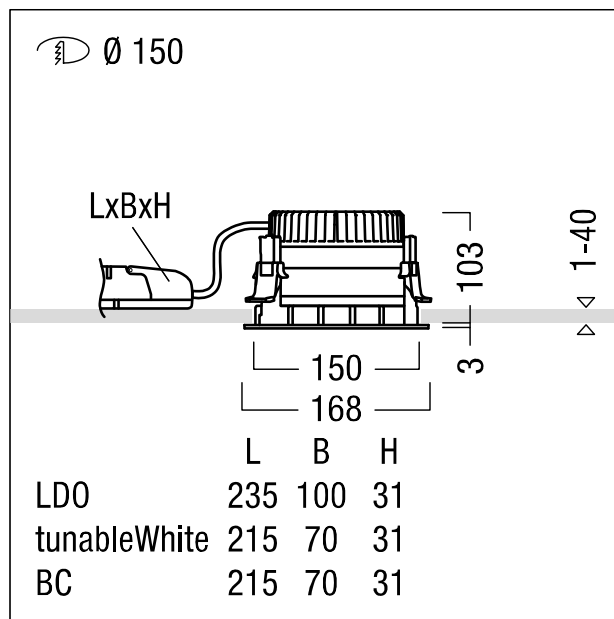

ZS_PAI_M_R150H_LED_WH.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

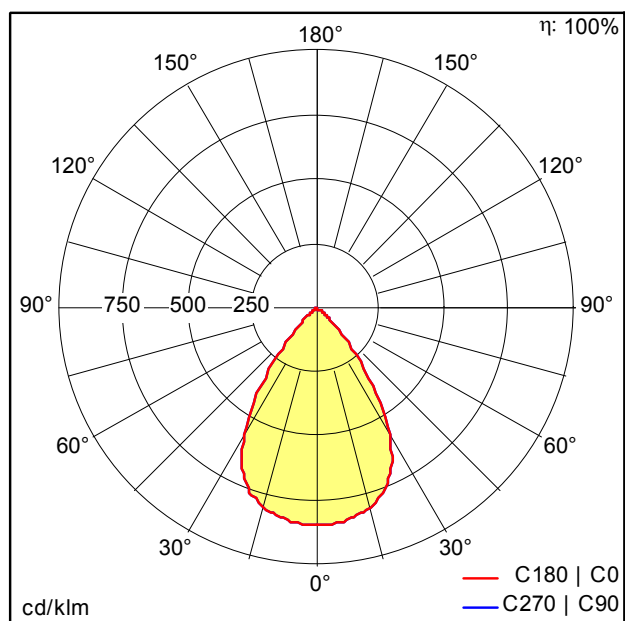

ST9475.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 1550 lm
- Skuteczność oprawy*: 67 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 90
- Statecznik: 1 x 89603255 TWK TR 1 R 927-965 2200 22.8W
- Temperatura barwowa*: 2700 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 23 W Współczynnik mocy = 0,96
- Moc w trybie czuwania*: 0,25 W
- sterowanie: LDO ściemniany do 1% poprzez DALI
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.
Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

PANOS infinity „tunableWhite”



ZUMTOBEL

P-INF R150H 1600-927-65 LDO SM WH

60818512

Oprawa LED do wbudowania w suficie

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Zmiany techniczne zastrzeżone. 29.08.2023 © Zumtobel - 5 lat gwarancji zgodnie z warunkami gwarancyjnymi, które znajdują się pod adresem: www.zumtobel.com/guarantee