


Oprawa LED do wbudowania w suficie

LED ceiling-recessed luminaire (pre-assembled luminaire); "tunableWhite" LED luminaire, dynamic variation of colour temperature with constant luminaire luminous flux can be controlled via DALI signal (DT8 Standard); shielding angle 45°; lamp(s): LED1300-927-65; Colour rendering Ra > 90, colour temperature (tunable) 2700-6500 K (warm white-neutral white-daylight white); Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3; Luminaire input power: 19 W; Luminaire luminous flux: 1150 lm, Luminaire efficacy: 61 lm/W; service life: 50000 h for luminous flux at 80% of initial value; with ballast unit Slave luminaire for DALI control (DALI only); dimming range: 1-100%, includes "Fade-to Zero"; modular, high-quality optical unit consisting of reflector and LED light chamber integrated in optimised thermal management of die-cast aluminium; smooth reflector in matt aluminized finish; reflector/trim made of high-quality, UV-resistant polycarbonate; cover ring white; mounting surround of Glass fibre-reinforced polycarbonate (PC), grey; luminaire unit can be fitted quickly without tools using twist-and-lock mechanism; IP44_IP20; luminaire wired with halogen-free leads; power connection: 5-pole connector terminal, Through-wiring possible; mains voltage: 220-240V / 0/50/60Hz, for use with 220V DC central battery ; installation: tool-free quick installation using antislip spring clips in ceilings of thickness 1-40mm; ceiling cutout: 100mm, recess depth: 130mm (ceiling thicknesses: 1-25mm); weight: 0.67 kg;

Note: UGR<19 for office applications compliant with EN12464 (depending on luminaire type)




ZS_PA1_F_R100_HM_Rahmen.jpg

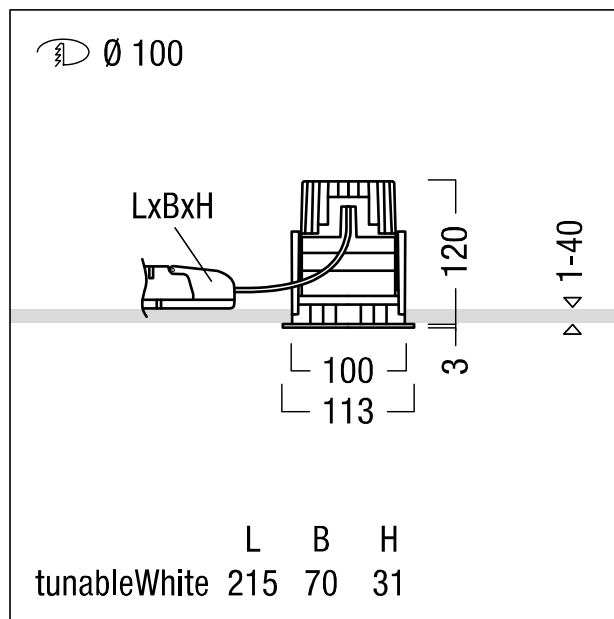

ZS_PA1_M_R100H_TW.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

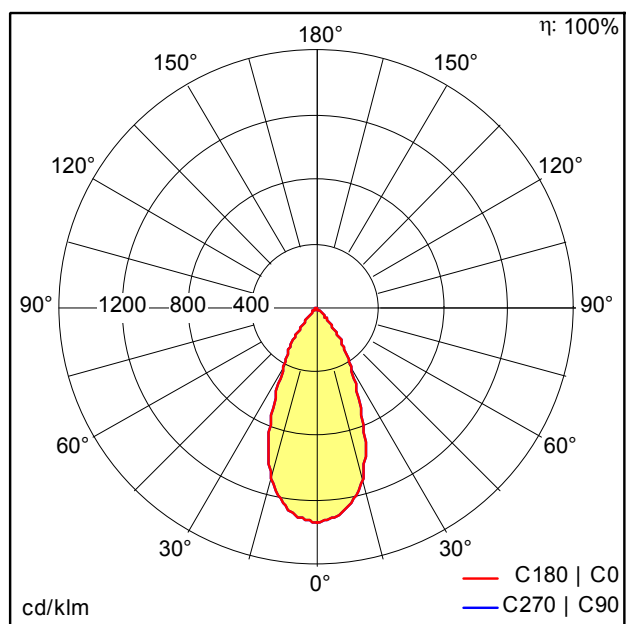

ST9457.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 1150 lm
- Skuteczność oprawy*: 61 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 90
- Statecznik: 1 x 89603254 TWK TR 1 R 927-965 1850 19.1W
- Temperatura barwowa*: 2700 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Moc opraw*: 19 W Współczynnik mocy = 0,96
- Moc w trybie czuwania*: 0,25 W
- sterowanie: LDO ściemniany do 1% poprzez DALI
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

PANOS infinity „tunableWhite”



ZUMTOBEL

P-INF R100H 1300-927-65 LDO SM WH

60818644

Oprawa LED do wbudowania w suficie

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Zmiany techniczne zastrzeżone. 29.08.2023 © Zumtobel - 5 lat gwarancji zgodnie z warunkami gwarancyjnymi, które znajdują się pod adresem: www.zumtobel.com/guarantee