


LED 52W Z_A8000-840PCWBHF			IP66			IK08		CE				850 °C	T _a -20 +30	
---------------------------	--	--	------	--	--	------	--	----	--	--	--	--------	---------------------------	--

Aquaforce Pro


Oprawa LED o klasie szczelności IP66 zapewniającej ochronę przed wnikaniem kurzu i wilgoci. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Z szerokostrumieniowym rozsyłem światła. Klasa bezpieczeństwa I. Obudowa: szary RAL 7035 poliwęglan. Klosz: opalowy poliwęglan o wysokiej przepuszczalności światła i strukturze pryzmatycznej. Opatentowany mechanizm zatrzaskowy EasyClick do montażu klosza bez zacisków. Nadaje się do montażu na powierzchni i zwieszanego. Wersje napowierzchniowe dostarczane z uchwytem do szybkiego montażu. Można ją instalować na ścianie lub suficie (pionowo i poziomo). Zestawy do montażu na zawieszonym, łańcuchowym lub na linie nośnej dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Nadaje się do okablowania przelotowego przewodem H05VV lub NYM (znamionowe natężenie prądu 10 A)... temperatura otoczenia: -20°C do +30°C. Oprawa dostarczana z wyposażeniem w LED 4000K..

Uwaga: proszę skontaktować się z konsultantem, jeśli oprawa ma być używana w środowisku, gdzie występują zanieczyszczenia chemiczne, wysoka wilgotność lub kondensacja pary albo duże wahania temperatury.


Wymiary: Wymiary: 1600 x 92 x 90 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 52,3 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 7670 lm
Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 147 lm/W
Waga: waga: 2,5 kg

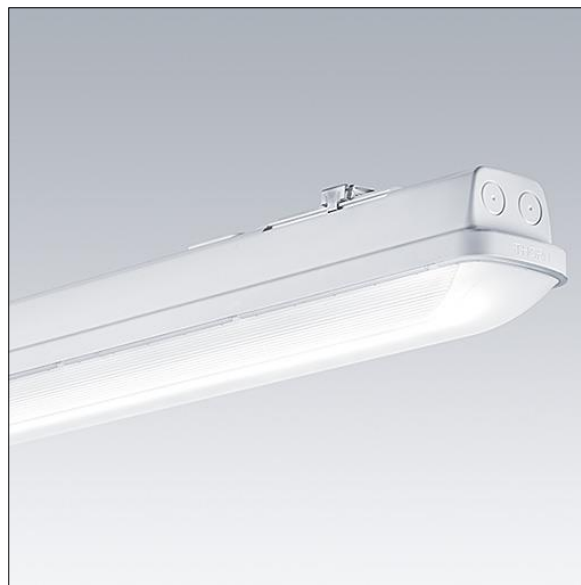

TLG_AQUP_F_PDB_1600WD.jpg

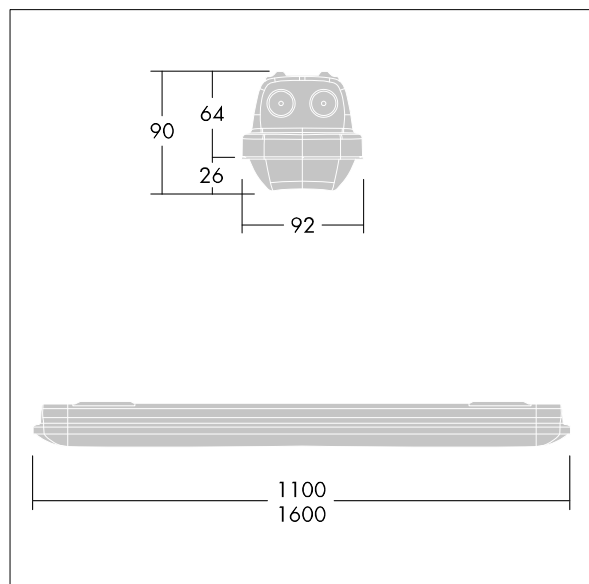

TLG_AQUP_M_LD1.wmf

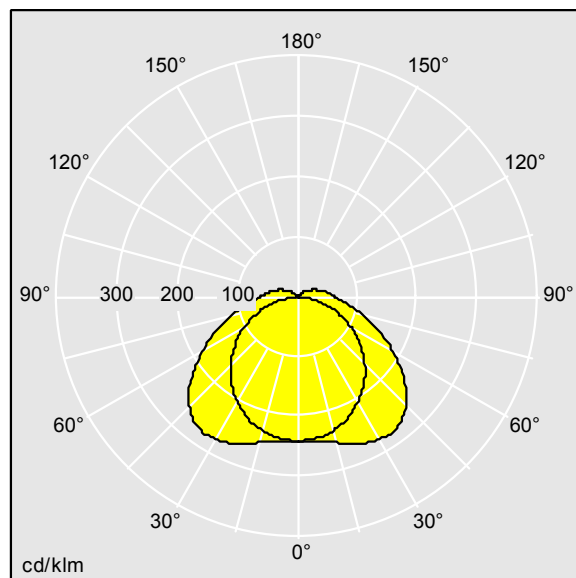

D45932_AQFPRO_L_8000-840_PC_WB_HF.idt

Pozycja lamp: STD - Standard
Źródło światła: LED
Strumień świetlny oprawy*: 7670 lm
Skuteczność oprawy*: 147 lm/W
Współczynnik oddawania barw: 80
Statecznik: 1 x 87500786 LC 67/430/156 fixC sl SNC
Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
Średnia żywotność nominalna*:
L80 100000h przy 25°C
Moc opraw*: 52,3 W Współczynnik mocy = 0,97
sterowanie: HF
: E - Zamknięty IP5X
Total harmonic distortion (THD): 9,78 %

Aquaforce Pro

92901918 AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF

THORN

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting