

Aquaforce Pro

92901935 AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF

THORN

LED 38W Z_A5200-840PCWBHF			IP 66			IK 08		CE				850 °C	T _a -20 +30
---------------------------	--	--	-------	--	--	-------	--	----	--	--	--	--------	---------------------------

Aquaforce Pro

Oprawa LED o klasie szczelności IP66 zapewniającej ochronę przed wnikaniem kurzu i wilgoci. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny. Z szerokostrumieniowy rozsyłem światła. Klasa bezpieczeństwa I. Obudowa: szary RAL 7035 poliwęglan. Klosz: opalowy poliwęglan o wysokiej przepuszczalności światła i strukturze pryzmatycznej. Opatentowany mechanizm zatrzaskowy EasyClick do montażu klosza bez zacisków. Nadaje się do montażu na powierzchni i zwieszanego. Wersje napowierzchniowe dostarczane z uchwytem do szybkiego montażu. Można ją instalować na ścianie lub suficie (pionowo i poziomo). Zestawy do montażu na zawieszaniu sztywnym, łańcuchowym lub na linie nośnej dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Nadaje się do okablowania przelotowego przewodem H05VV lub NYM (znamionowe natężenie prądu 10 A)... temperatura otoczenia: -20°C do +33°C. Oprawa dostarczana z wyposażeniem w LED 4000K..

Uwaga: proszę skontaktować się z konsultantem, jeśli oprawa ma być używana w środowisku, gdzie występują zanieczyszczenia chemiczne, wysoka wilgotność lub kondensacja pary albo duże wahania temperatury.


Wymiary: Wymiary: 1100 x 92 x 90 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 37,8 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 5090 lm

Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 135 lm/W


Waga: waga: 1,85 kg

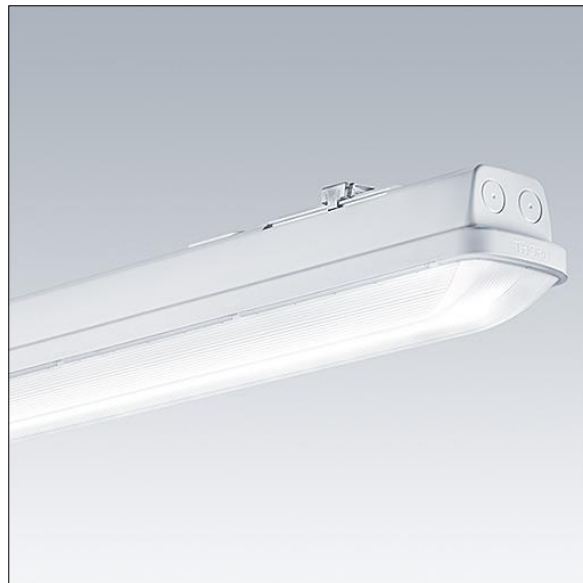

TLG_AQUP_F_PDB_1100MED.jpg

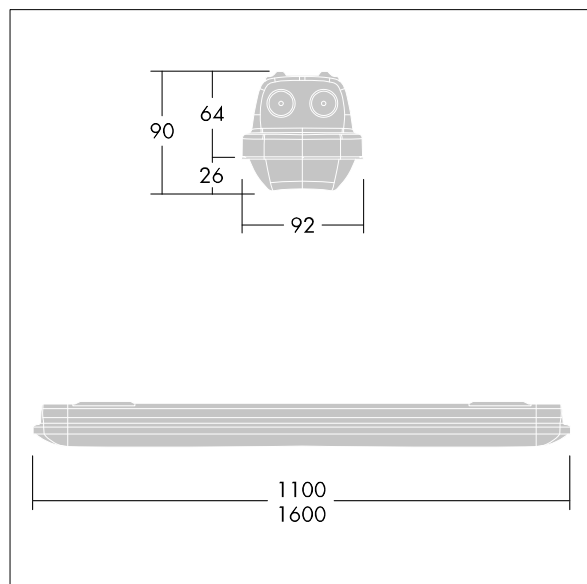

TLG_AQUP_M_LD1.wmf

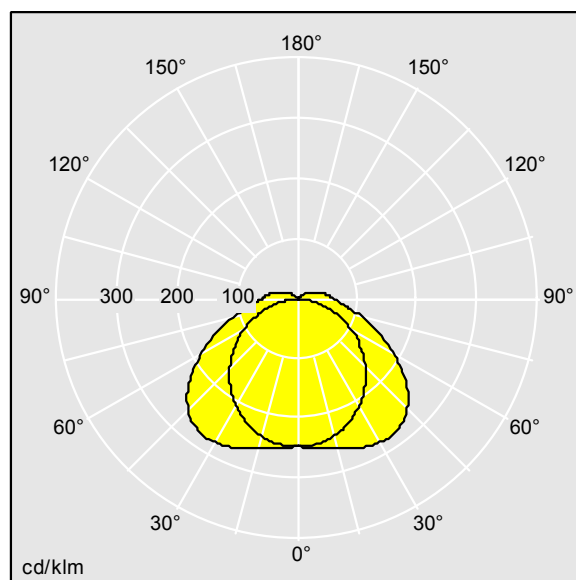

D45927_AQFPRO_S_5200-840_PC_WB_HF.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 5090 lm

Skuteczność oprawy*: 135 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Statecznik: 1 x 28000683 LC 75W 350-1050mA flexC
Ip EXC

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin.

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.
Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Średnia żywotność nominalna*:

L80 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 37,8 W Współczynnik mocy = 0,95
sterowanie: HF

: E - Zamknięty IP5X

Total harmonic distortion (THD): 14,02 %

Aquaforce Pro

92901935 AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF

THORN

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting