

LED 101W IP48L70-740EWC	ISO 9223 C5	PLUG 11	UK CA	IP 66	IK 09	CE	RoHS	WEEE	REACH
-------------------------	-------------	---------	-------	-------	-------	----	------	------	-------

Isaro Pro

Nowoczesna oprawa oświetlenia drogowego LED (średni) z 48 LED-ami zasilanymi prądem 700mA, z układem optycznym dla Komfortowy dla bardzo szerokich ulic. Programowalna Sterownik LED. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, odporność mechaniczna IK09. Obudowa: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo teksturowany antracytowy (zbliżony do RAL7043). Trzpień montażowy: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo teksturowany antracytowy (zbliżony do RAL7043). Klosz: szkło o grubości 5 mm. Śruby mocujące: stal nierdzewna. Dostarczana z adapterem trzpienia montażowego Ø 60 mm, który można dostosować do montażu na szczycie słupa (nachylenie 0°/5°/10°/15°/20°) lub na wysięgniku (nachylenie -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°).. Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika.... wyposażone w LED 4000K. Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego.

Wymiary: 718 x 224 x 114 mm

Moc opraw: 101 W

Strumień świetlny oprawy: 14911 lm


Skuteczność oprawy: 148 lm/W

Waga: 7,4 kg


Scx: 0.066 m²



TLG_ISRP_F_M_PDB_ANT.jpg

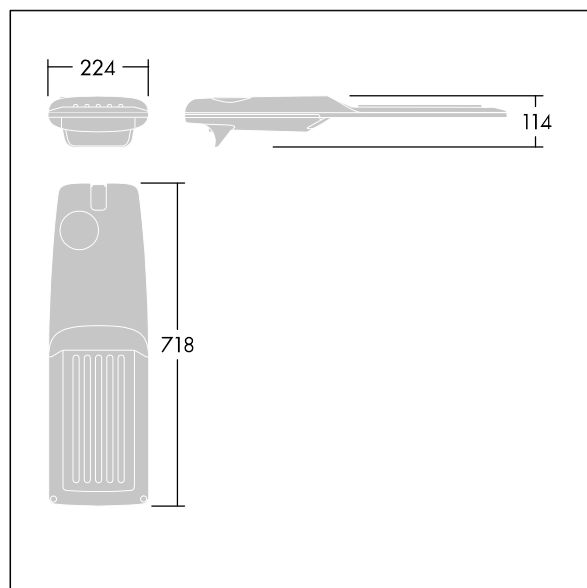

TLG_ISRP_M_LD2.wmf

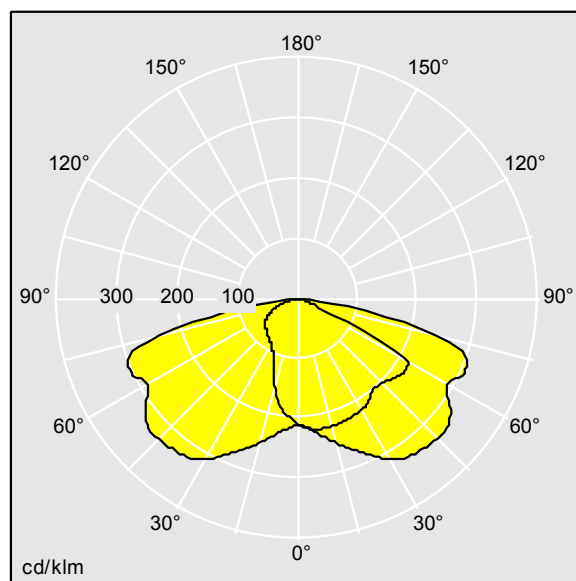

TL_IP48L70EWC740.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 14911 lm

Skuteczność oprawy*: 148 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 70

Statecznik: 1 x 87500716 LCO 135/200-1050/ 220 o4a

NEC EXC3

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna żywotność (B10)*:

L95 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 101 W Współczynnik mocy = 0,97

sterowanie: PROG

Isaro Pro

92904736 IP 48L70 740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT

THORN

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting