

LED 150W IP72L70-740EWS	ISO 9223 C5			IP66	IK09							
-------------------------	----------------	---	---	------	------	---	---	--	---	---	---	--


Isaro Pro

Nowoczesna oprawa oświetlenia drogowego LED (średni) z 72 LED-ami zasilanymi prądem 700mA, z układem optycznym dla Dla bardzo szerokich ulic. Programowalna Sterownik LED. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, odporność mechaniczna IK09. Obudowa: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo teksturowany antracytowy (zblizony do RAL7043). Trzpień montażowy: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo teksturowany antracytowy (zblizony do RAL7043). Klosz: szkło o grubości 5 mm. Śruby mocujące: stal nierdzewna. Dostarczana z adapterem trzpienia montażowego Ø 60 mm, który można dostosować do montażu na szczycie słupa (nachylenie 0°/5°/10°/15°/20°) lub na wysięgniku (nachylenie -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika.... wyposażone w LED 4000K. Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego, 6 kV przed wieloma dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego.


Wymiary: 718 x 224 x 114 mm
Moc opraw: 150 W
Strumień świetlny oprawy: 21632 lm
Skuteczność oprawy: 144 lm/W
Waga: 7,7 kg
Scx: 0.066 m²



TLG ISRP F M PDB ANT.jpg

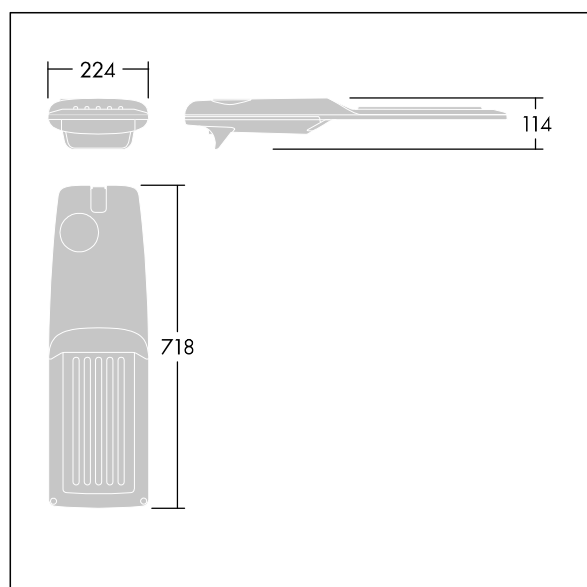

TLG ISRP M LD2.wmf

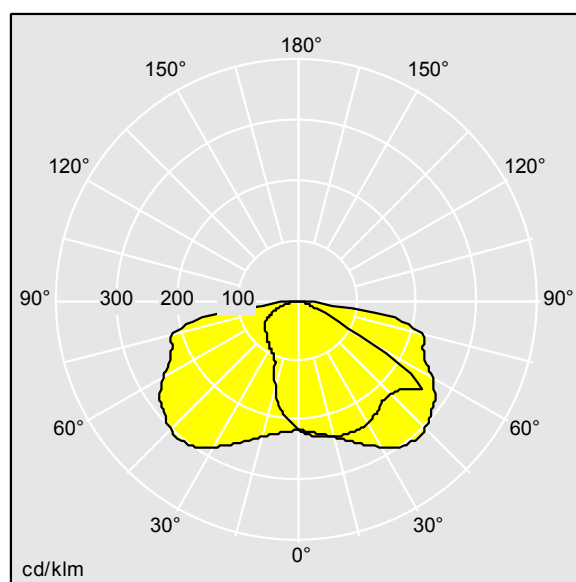

TL IP72L70EWS740.Idt

Pozycja lamp: STD - Standard
Źródło światła: LED
Strumień świetlny oprawy*: 21632 lm
Skuteczność oprawy*: 144 lm/W
Współczynnik oddawania barw: 70
Statecznik: 1 x 96668821 DRV OS OT 165W 1.05A
260V D #4DIMLT2 G2
Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
Nominalna żywotność (B10)*:
L95 100000h przy 25°C
Moc opraw*: 150 W Współczynnik mocy = 0,98
sterowanie: PROQ

Isaro Pro

92904812 IP 72L70 740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT

THORN

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting