

D-CO, wbudowana

96257228 D-CO R LED MINI 1L35 830 CL

THORN

LED 1W LED_D-CO_48	IP68	IK10							
--------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--


D-CO, wbudowana

Oprawa kulekowa (rozmiar:mały), wyposażona w 1 x 1. 2W LED (kolor ciepły biały) przeznaczona do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych.
Obudowa oprawy: aluminium
Osłona obudowy: aluminium, przeznaczona do wbudowania w podłogę
Klosz oprawy: hartowane, przezroczyste
Ramka: stal nierdzewna
Dopuszczalne obciążenie statyczne oprawy wynosi 500kg.
Oprawa dostarczana jest w komplecie z 5m kablem przyłączeniowym, układem zasilania (zlokalizowany poza oprawą), przyłączami i trójfazową skrzynką przyłączeniową.


Wymiary: Ø47 x 93 mm
Moc opraw: 2,5 W
Waga: 0,5 kg



TLG_DCOL_F_LEDMINICLANGL.jpg

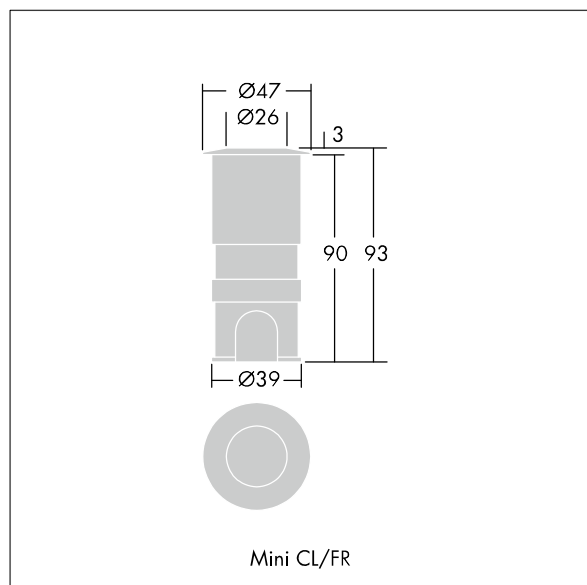

TLG_DCOL_M_ODMINIKIT1.wmf

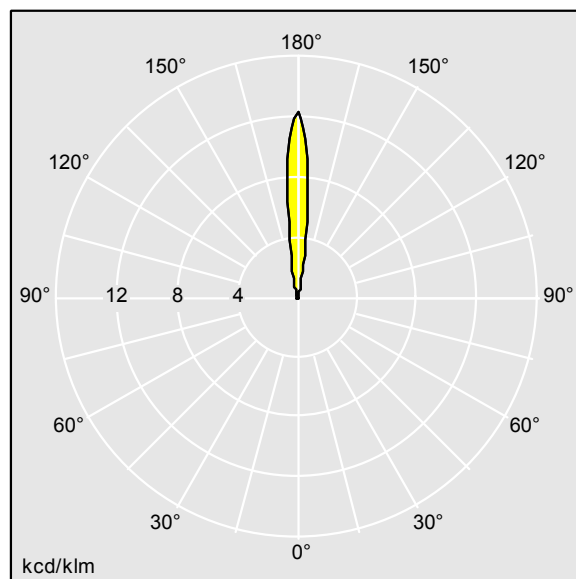

TLG_LA_DCOI3K_DC.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard
Źródło światła: LED
Strumień świetlny oprawy*: 48 lm
Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 1,00
Sprawność w kierunku na dół: 0,00

Skuteczność oprawy*: 19 lm/W
Statecznik: 1x LED_Con
Moc opraw*: 2,5 W

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting