

Avenue Wall 300 II

96258554 AVENUE W300 II LED 12L35 730 CL2

THORN

LED 14W LED_AVDW_370	ISO 9223 C3	IP65	IK09		CE		EAC			Ta25	
----------------------	----------------	------	------	--	----	--	-----	--	--	------	--

Avenue Wall 300 II

Avenue Deco, oprawa w wersji naściennej. Stopień ochrony IP65. Klasa bezpieczeństwa II.
Klosz: poliwęglan, kolor opalowy.
Dostarczana w komplecie z wbudowanym układem zasilania.

Źródło światła: 14W LED. wyposażone w LED 3000K.


Wymiary: 313 x 176 x 362 mm

Moc opraw: 15 W


Waga: 3,42 kg



TLG_AVNE_F_W300PDBUNLIT.jpg

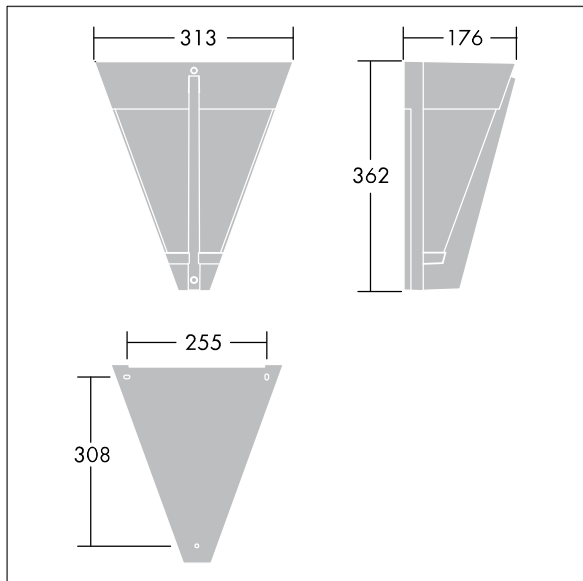

TLG_AVED_M_LDW300.wmf

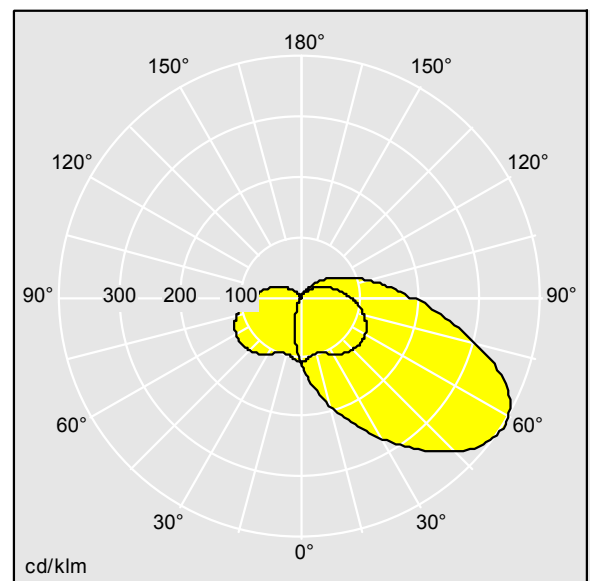

TLLA_AVWLDB_DC.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 370 lm

Skuteczność oprawy*: 25 lm/W

Statecznik: 1 x 96670799 LED DRIVER 15W 0,35A
TCI 127713 #VERNISH

Temperatura barwowa*: 3200 Kelvin

Moc opraw*: 15 W

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,21

Sprawność w kierunku na dół: 0,79

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting