

|                        |                        |      |      |  |  |  |  |
|------------------------|------------------------|------|------|--|--|--|--|
| LED 6W CESW_3L50-930NB | LED 6W CESW_3L50-930NB | IP65 | IK08 |  |  |  |  |
|------------------------|------------------------|------|------|--|--|--|--|

### Cesar Wall

Naścienna architektoniczna oprawa LED do dekoracyjnego oświetlania fasad z wąskostrumieniowy rozsyłem światła. 6 diod LED zasilanych prądem 500mA. Stały prąd na wyjściu Sterownik LED. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP65, odporność mechaniczna IK08. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo teksturowany na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043). Dopuszczalna temperatura pracy. Dostarczana z wyposażone w LED 3000K.


Wymiary: Wymiary: 145 x 250 x 90 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 12 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 845 lm

Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 70 lm/W


Waga: waga: 2,3 kg

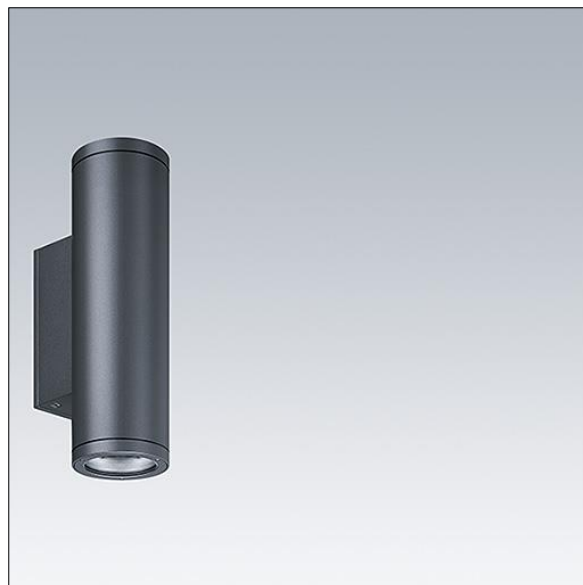

TLG\_CESA\_F\_W90.jpg

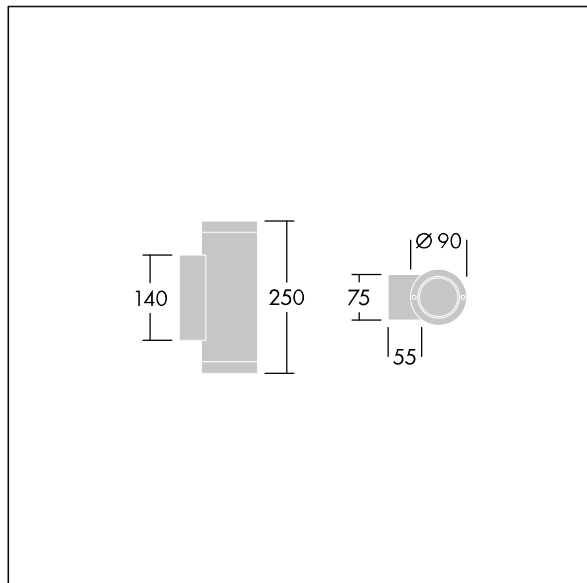

TLG\_CESA\_M\_W90\_2B.wmf

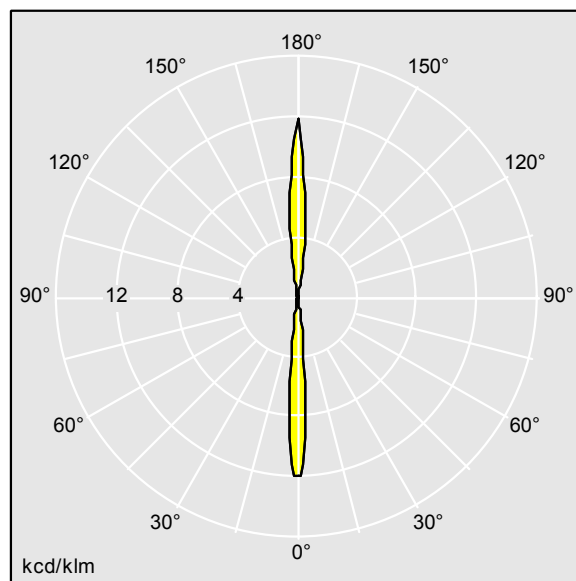

TL\_CESW3L50-930NB.Idt, TL\_CESW3L50-930NB.U.Idt

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy\*: 845 lm

Skuteczność oprawy\*: 70 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 90

Temperatura barwowa\*: 3000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Nominalna żywotność (B10)\*:

L70 50000h przy 25°C

Statecznik: 2x LED\_DRV

Moc opraw\*: 12 W Współczynnik mocy = 0,6

sterowanie: FIX

Sprawność: 1,02 Sprawność w kierunku do góry: 0,52

Sprawność w kierunku na dół: 0,50

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting