

Avenue D2

96261363 AVD 18L50-740 RS BS 3550 CL2 ST CON ANT

THORN

LED 29W AVD18L50-740RSCL	ISO 9223 C3	IP66	IK08		CE		EAC				Ta -20 +25
--------------------------	----------------	------	------	--	----	--	-----	--	--	--	---------------

Avenue D2

Elegancka oprawa uliczna LED montowana na szczycie słupa. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Rozsył światła: symetryczny. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, IK08. Podstawa i ramiona: aluminium odlewane ciśnieniowo. Daszek: aluminium przedmalowane na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043) teksturowany. Ośłona źródła światła: poliwęglan metalizowany stal nierdzewna). Klosz: przezroczysty poliwęglan odporny na promieniowanie UV z pryzmatyczny przeciwodblaskową.

Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika... Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego, 6 kV przed wieloma dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego., dostarczana z wyposażone w LED 4000K

Wymiary: Ø596 x 732 mm


Moc opraw: 29 W

Waga: 8,6 kg


Powierzchnia stawiająca opór wiatrowi: 0.134 m²



TLG_AVED_F_3_AR2_STL_1700.jpg

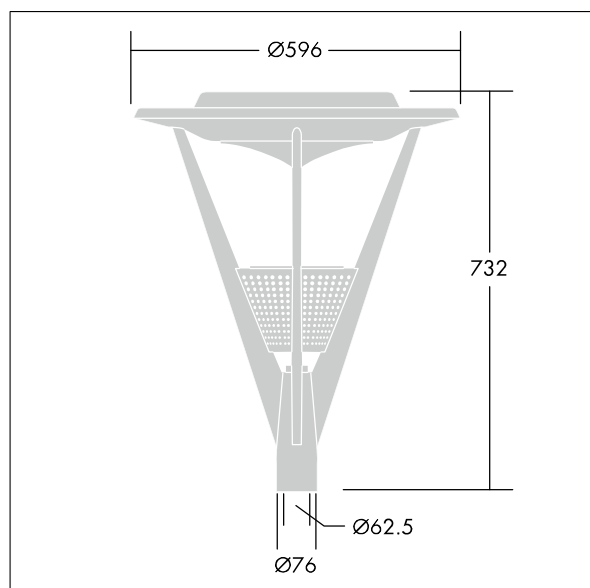

TLG_AVED_M_LEDLD1.wmf

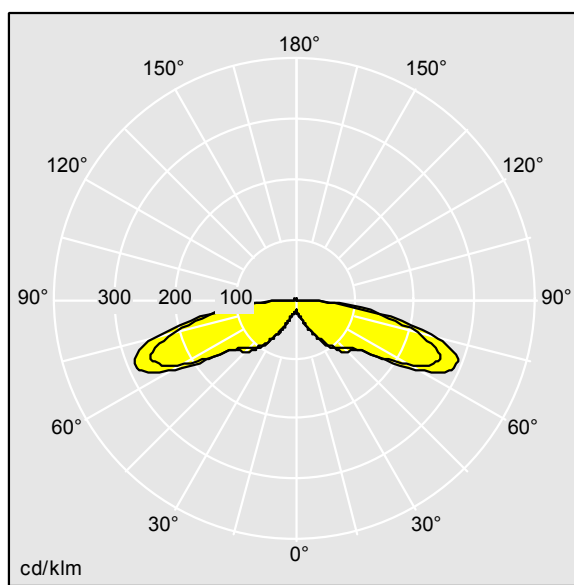

TL_AVCL18L50RS740.lid

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 3792 lm

Skuteczność oprawy*: 131 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 70

Statecznik: 1 x 96277063 DRV OS OT 40W 1.05A

56V D #4DIMLT2 G2 CE

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna żywotność (B10)*:

L90 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 29 W

sterowanie: FO

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,01

Sprawność w kierunku na dół: 0,99

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting