

Avenue D2

THORN

96261382 AVD 18L70 730 RS BS 3550 CL2 CU N4M ANT

LED 40W AVD18L70-730RSL	ISO 9223 C3	ida INDEPENDENT DESIGN APPROVED	IP66	IK08		CE		EAC				Ta -20 +25
-------------------------	----------------	--	------	------	--	----	--	-----	--	--	--	---------------

Avenue D2

Elegancka oprawa uliczna LED montowana na szczycie słupa. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Rozsył światła: symetryczny. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, IK08. Podstawa i ramiona: aluminium odlewane ciśnieniowo. Daszek: aluminium przedmalowane na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043) teksturowany. Ośłona źródła światła: poliwęglan metalizowany miedź. Klosz: przezroczysty poliwęglan odporny na promieniowanie UV z pryzmatyczny przeciwolśnieniową.

Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika. Okablowana fabrycznie kablem H05-RNF o długości 4 m.. Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego., dostarczana z wyposażone w LED 3000K

Wymiary: Ø596 x 732 mm


Moc opraw: 40 W

Waga: 9 kg


Powierzchnia stawiająca opór wiatrowi: 0.134 m²



TLG_AVED_F_3_AR2_COP_1700.jpg

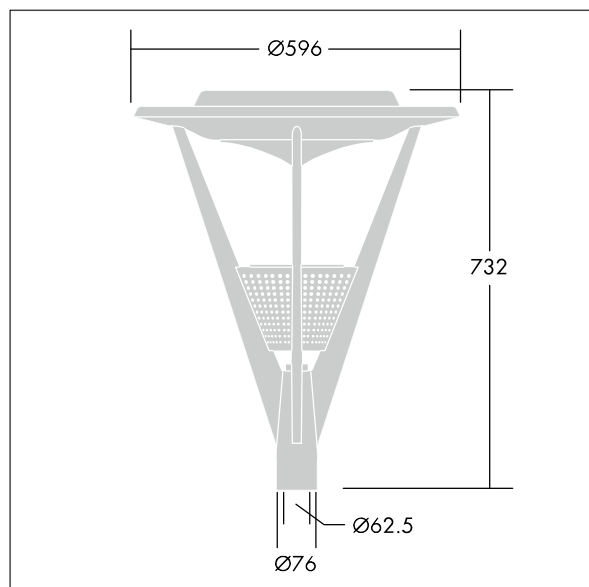

TLG_AVED_M_LEDLD1.wmf

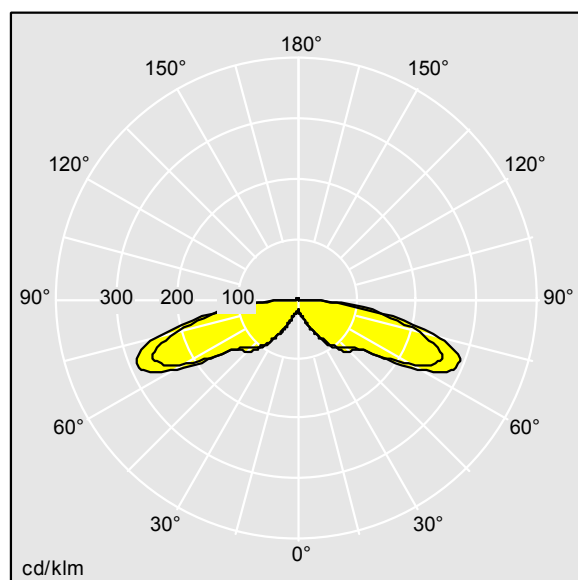

TL_AVCL18L70RS730.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 4627 lm

Skuteczność oprawy*: 116 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 70

Statecznik: 1 x 96277063 DRV OS OT 40W 1.05A

56V D #4DIMLT2 G2 CE

Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna żywotność (B10)*:

L90 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 40 W

sterowanie: FO

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,01

Sprawność w kierunku na dół: 0,99

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting