

D-CO słupek

96262098 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON

THORN

LED 14W LED_507	ISO 9223 C3	IP65	IK10		CE		EAC			T _a 50	
-----------------	----------------	------	------	--	----	--	-----	--	--	-------------------	--

D-CO słupek

Ponadczasowy słupek oświetleniowy LED. Elektroniczny, układ zasilania Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP65.

Daszek i obudowa: aluminium malowane proszkowo na kolor szary 900.

Klosz: poliwęglan, lekko-opalowy, odporny na promieniowanie UV.

Nadaje się do montażu na płycie montażowej lub w gruncie za pomocą kolca (dostępny na zamówienie). wyposażone w LED 3000K.


Wymiary: Ø150 x 1000 mm

Moc opraw: 14 W


Waga: 5,45 kg



TLG_DCOL_F_LEDBOLLARDLIT.jpg

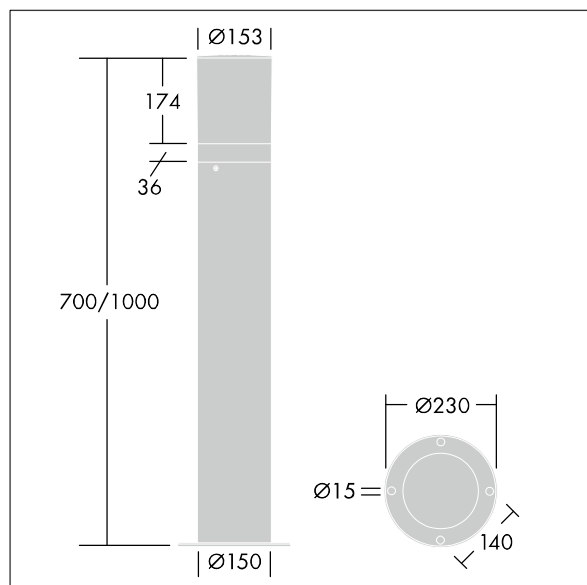

TLG_DCOB_M_BOL.wmf

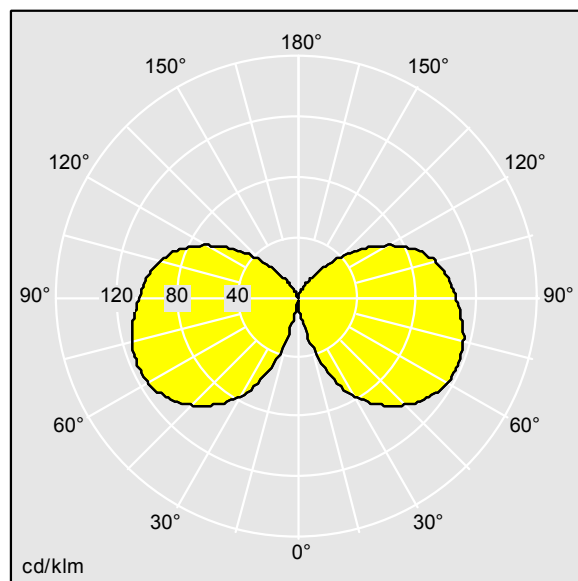

TLLA_DCOLD3_DC.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 507 lm

Skuteczność oprawy*: 36 lm/W

Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin

Nominalna żywotność (B10)*:

L80 50000h przy 25°C

Statecznik: 1x EL2

Moc opraw*: 14 W Współczynnik mocy = 0,97

sterowanie: FO

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,38

Sprawność w kierunku na dół: 0,62

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting