

# Legend

# THORN

## 96262625 LEGEND 36L50 RC 730 BP RPF CL2 T60

|                         |                |       |       |  |    |  |     |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------|-------|-------|--|----|--|-----|--|--|--|--|
| LED 55W LEG_36L50-730RC | ISO 9223<br>C5 | IP 65 | IK 08 |  | CE |  | EAC |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------|-------|-------|--|----|--|-----|--|--|--|--|

### Legend

Nowoczesna, jednak z stylowa oprawa wykorzystująca perforowany układ optyczny tworzy dekoracyjny efekt świetlny na szczycie latarni LED. Elektroniczny, Klasa bezpieczeństwa II. Stopień ochrony IP65, IK08.

Wypożazona w.

Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo, malowane proszkowo kolor szary 900 (zblizony do RAL 7043).

Klosz: szklo hartowane, plaski.

Typ montazu: na szczycie slupa.

Ochrona przeciwpzepieciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspolnego, 6 kV przed wieloma dla trybu roznicowego.

Przy stalym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybow wspolnego i roznicowego.

wyposazone w LED 3000K.

Wymiary: 446 x 446 x 999 mm


Moc opraw: 55 W

Waga: 17,6 kg


Wspolczynnik oporu: 0.14 m<sup>2</sup>



TLG\_LGND\_F\_CLS.jpg

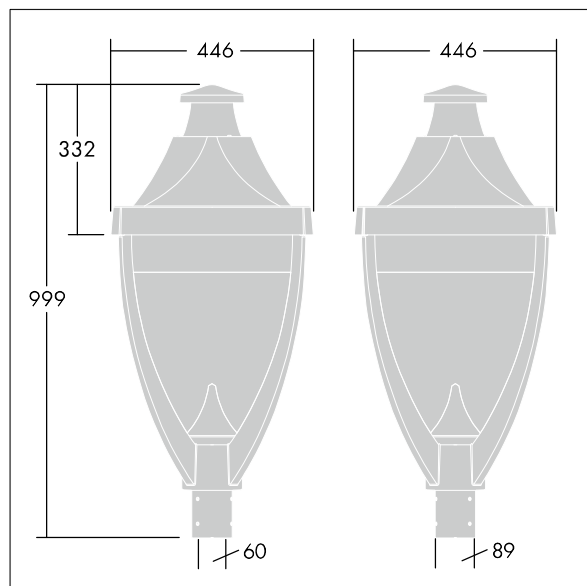

TLG\_LGND\_M\_MTP.wmf

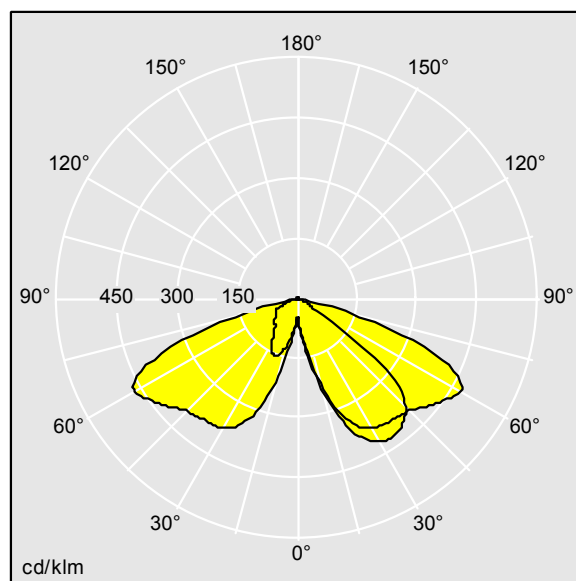

TL\_LE36L50RC730.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy\*: 6739 lm

Skuteczność oprawy\*: 123 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 70

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,02

Sprawność w kierunku na dół: 0,99

Statecznik: 1 x 87500825 LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3

Temperatura barwowa\*: 3000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna żywotność (B10)\*:

L90 100000h przy 25°C

Moc opraw\*: 55 W Współczynnik mocy = 0,95

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting