

Thor, słupek

96264237 TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL

THORN

LED 11W ADLB_S_10L25_RS_4K	ISO 9223 C3	IP66	IK10		CE		EAC			Ta25	
----------------------------	----------------	------	------	--	----	--	-----	--	--	------	--

Thor, słupek

Elegancki, wąski słupek odporny na akty wandalizmu, wyposażony w wysokiej jakości układ optyczny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP66. Wyposażony w Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniący.

Typ rozsyłu światła: promieniowo symetryczny.
Kolumna słupka i podstawa: aluminium (EW AW 6060).
Daszek: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC 47100).
Klosz: przezroczysty z powłoką UV, poliwęglan.
Kolor daszka i słupka: elementy malowane proszkowo na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043) (zbliżony do RAL7043). Dekoracyjna opaska oświetleniowa RGB, którą łatwo można umieścić u nasady głowicy podczas montażu.
Skrzynka układu zasilania: poliwęglan.
Dostarczany gotowy do montażu okablowanej fabrycznie oprawy. Wymagana jest skrzynka przyłączeniowa, którą należy zamawiać osobno..
Słupki wyposażone w LED 4000K.

Montaż na płycie: 4 x kotwy M14 (należy zamawiać osobno), rozstaw otworów montażowych: 150mm.


Wymiary: 160 x 160 x 1017 mm

Moc opraw: 11 W


Waga: 7,66 kg



TLG_ADLB_F_SLIMR.jpg

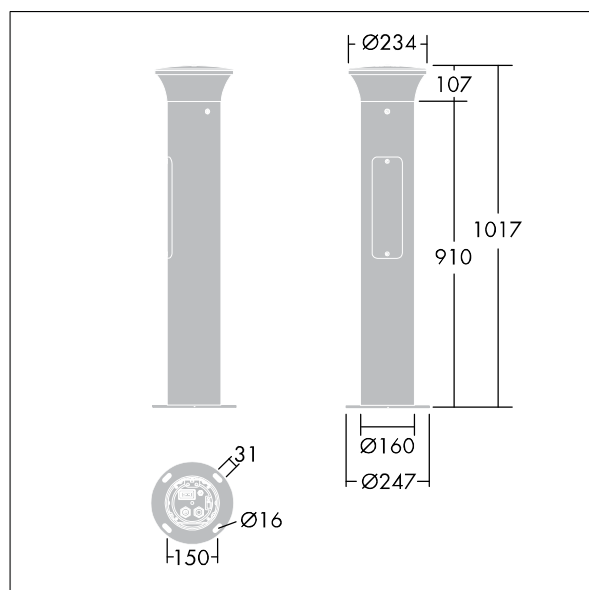

TLG_ADLB_M_SLIM.wmf

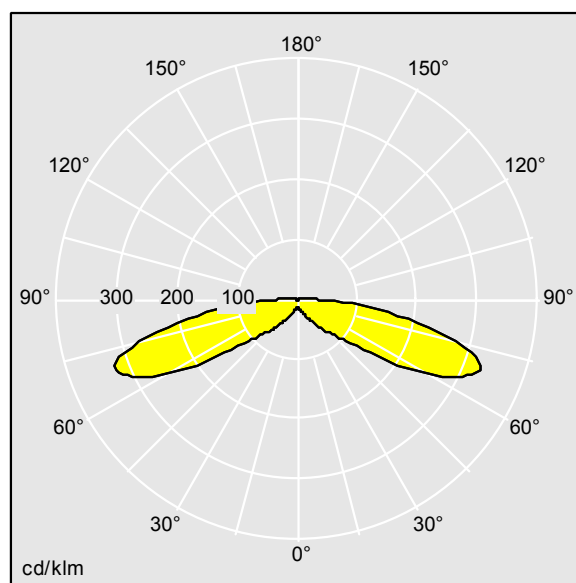

TLLA_ADBS10L25RS4KG32_DC.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 872 lm

Skuteczność oprawy*: 79 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 70

Statecznik 1: 1 x 96265386 OPTOTRONIC OT 6/200-240/24 CE

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,04

Sprawność w kierunku na dół: 0,96

Statecznik 2: 1 x 96276908 DRV OS OT 20W 1.05A 38V D #4DIMLT2 G2 CE

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna żywotność (B10)*:

L90 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 11 W

sterowanie: FO

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Thor, słupek

96264237 TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL

THORN

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting