

Thor, słupek

96264252 TR B S 10L25 730 ASY CL2 MGR

THORN

LED 11W ADLB_S_10L25_ASY_3K	ISO 9223 C3	IP66	IK10		CE		EAC				Ta25	Ta50	
-----------------------------	----------------	------	------	--	----	--	-----	--	--	--	------	------	--

Thor, słupek

Elegancki wąski słupek odporny na akty wandalizmu, wyposażony w wysokiej jakości układ optyczny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP66. Wyposażony w Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający.

Typ rozsyłu światła: asymetryczny.

Kolumna słupka i podstawa: aluminium (EW AW 6060).

Daszek: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC 47100).

Klosz: przezroczysty z powłoką UV, poliwęglan.

Kolor daszka i słupka: elementy malowane proszkowo na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043) (zbliżony do RAL7043).

Skrzynka układu zasilania: poliwęglan.

Dostarczany gotowy do montażu okablowanej fabrycznie oprawy. Wymagana jest skrzynka przyłączeniowa, którą należy zamawiać osobno..

Słupki wyposażone w LED 3000K.


Wymiary: 160 x 160 x 1017 mm

Moc opraw: 11 W


Waga: 9,3 kg



TLG_ADLB_F_SLIMPDB.jpg

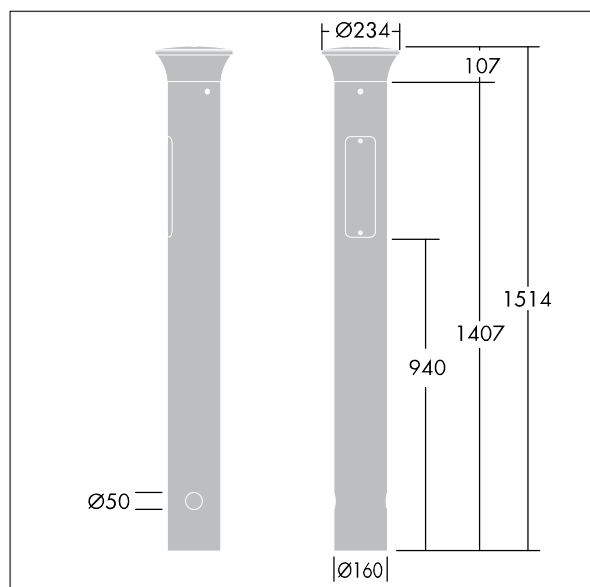

TLG_ADLB_M_SLIM_MRG.wmf

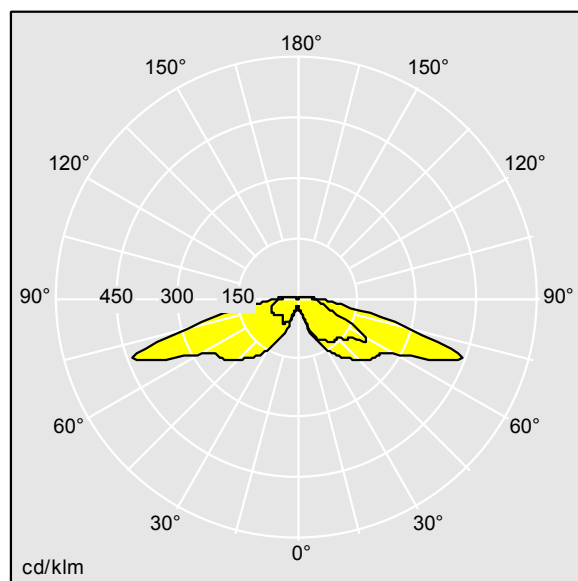

TLLA_ADBS10L25ASY3KG32_DC.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 739 lm

Skuteczność oprawy*: 67 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 70

Statecznik: 1 x 96276908 DRV OS OT 20W 1.05A

38V D #4DIMLT2 G2 CE

Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna żywotność (B10)*:

L90 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 11 W

sterowanie: FO

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,07

Sprawność w kierunku na dół: 0,93

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting