

R2L2

THORN

96266022 R2L2 S 24L50 740 NR BP 3550 CL2 GY

LED 38W R2L2_24L50-740NR	ISO 9223 C5	IP66	IK08				EAC			Ta -25 +50	
--------------------------	----------------	------	------	--	--	--	-----	--	--	---------------	--

R2L2

Mały oprawa oświetlenia drogowego z 24 diodami LED zasilanymi prądem 500mA, z układem optycznym dla wąskich dróg. Programowalna, statecznik Sterownik LED. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, odporność mechaniczna IK08. Obudowa: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo, malowane proszkowo teksturowany szary RAL 7035. Klosz: płaskie szkło hartowane. Śruby: stal nierdzewna z mikrosmarowaniem Ecolubric®. Montaż na szczycie słupa (Ø 60/76 mm, nachylenie 0°/5°/10°) lub na wysięgniku (Ø 34/42/49/60 mm, nachylenie 0°/-5°/-10°/-15°). Do poziomego montażu na trzpieniach montażowych Ø 34/42 mm należy zamówić dodatkowo adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA). Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej., dostarczana z wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: Wymiary: 655 x 362 x 155 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 38 W

Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 5894 lm


Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 155 lm/W

Waga: waga: 9,35 kg


Powierzchnia stawiająca opór wiatrowi: 0.05 m²



TLG_R2L2_F_SPDB.jpg

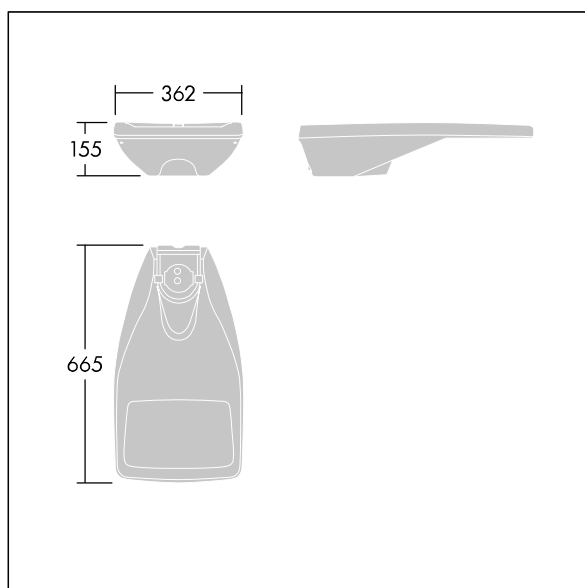

TLG_R2L2_M_LDS.wmf

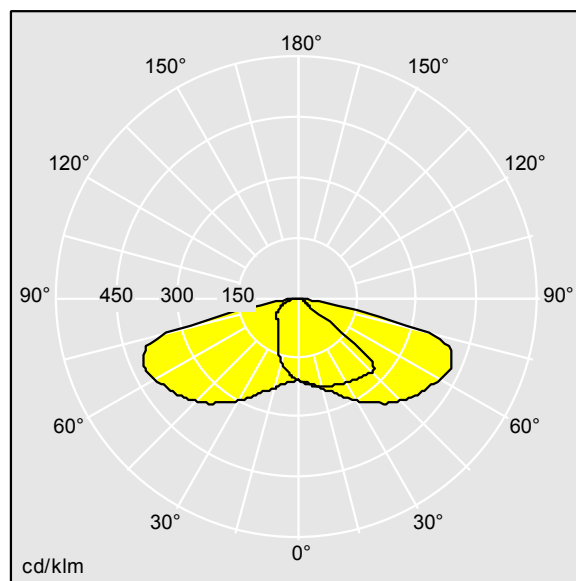

TL_RS24L50NR740.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 5894 lm

Skuteczność oprawy*: 155 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 70

Statecznik: 1 x 87500878 LCO 60/200-1050/100 NF C
ADV3

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna żywotność (B10)*:

L90 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 38 W Współczynnik mocy = 0,95

sterowanie: PROG

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting