

Cesar, prostokątna

96268563 CESAR RECT 6L70 2WD 832

THORN

LED 17W LED_614	IP65	IK06	⏏	CE	⚡	EAC	🔧	☀️	⚙️	T _a 25	
-----------------	------	------	---	----	---	-----	---	----	----	-------------------	--

Cesar, prostokątna

Kompaktowy projektor w kształcie sześciangu, wykorzystuje moduł LED. Wyposażony w Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP65, IK06. Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, element malowany na kolor szary. Klosz przedni: szkło, element hartowany, grubość 4mm. Płyta montażowa: poliwęglan. Podłączenie elektryczne za pośrednictwem 2 polowej kostki zaciskowej. wyposażone w LED 3200K.


Wymiary: 265 x 100 x 110 mm

Moc opraw: 17 W


Waga: 2,2 kg



TLG_AXYL_F_RECT2WD.jpg

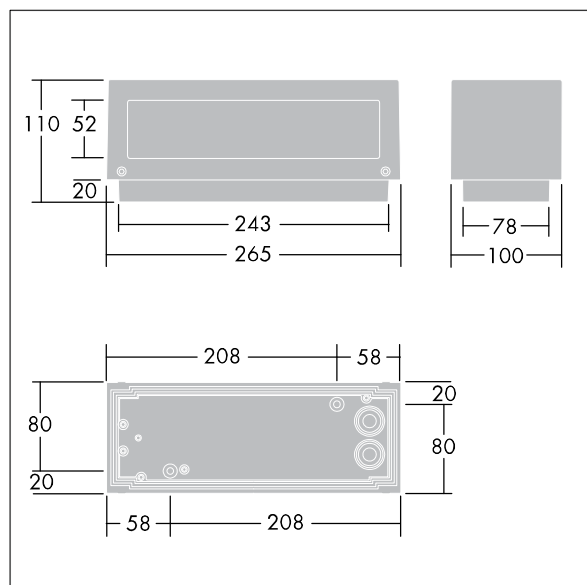

TLG_AXYL_M_LDRECT1.wmf

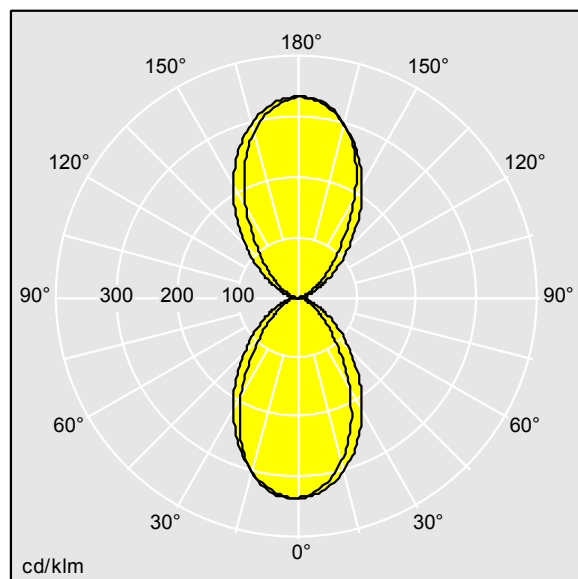

TLLA_AXRCT2W3K_DC.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 614 lm

Skuteczność oprawy*: 36 lm/W

Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin

Średnia żywotność nominalna*:

50000h przy 25°C

Statecznik: 1x EL2

Moc opraw*: 17 W Współczynnik mocy = 0,9

sterowanie: FO

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,50

Sprawność w kierunku na dół: 0,50

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting