

LED 20W TL_FLEX24L25-740OP	ISO 9223 C3		IP66	IK09							Ta+20 +25
----------------------------	----------------	---	------	------	---	---	---	---	---	---	--------------

FleXity


Nowoczesna latarnia LED do montażu na szczycie słupa, dyskretna i wszechstronna z promieniowo symetryczny rozsyłem światła. Sterownik LED, Programowalna zasiląca 24 LED prądem 250mA. Klasa bezpieczeństwa II, IP66, odporność na uderzenia IK09. Daszek i podstawa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane proszkowo na kolor ciemnoszary (zbliżony do RAL 7043). Klosz: poliwęglan klosz.. Dostarczana z wyposażeniem w LED 4000K. Typ zawiesia: Montaż na szczycie słupa o Ø 60 mm, maksymalna długość trzpienia montażowego 75 mm.. Okablowanie fabryczne o długości 5 m.

Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego oraz 6 kV przed wieloma impulsami dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego.


Wymiary: 370 x 430 x 290 mm
Moc opraw: 20 W
Strumień świetlny oprawy: 2393 lm
Skuteczność oprawy: 120 lm/W
Waga: 4,5 kg
Współczynnik oporu: 0.038 m²



TLG FLEX F D60SMPDB.jpg

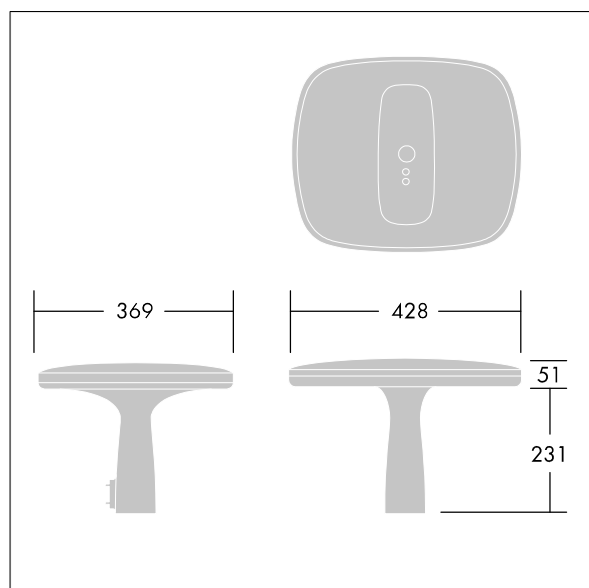

TLG FLEX M LD1.wmf

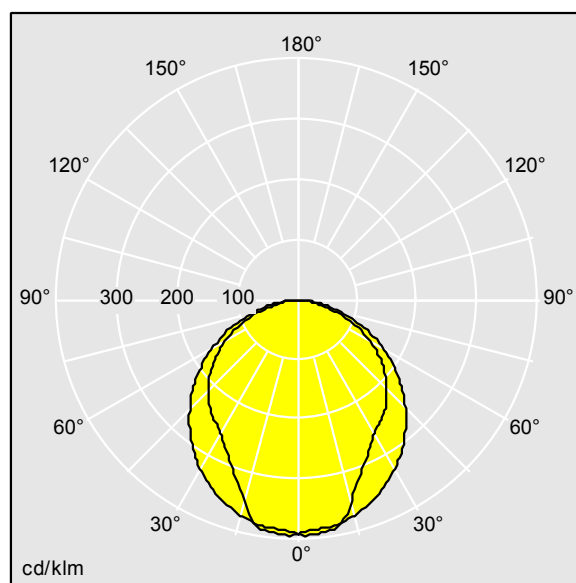

TL FLX24L25OP740.Idt

Pozycja lamp: STD - Standard
Źródło światła: LED
Strumień świetlny oprawy*: 2393 lm
Skuteczność oprawy*: 120 lm/W
Współczynnik oddawania barw: 70
Statecznik: 1 x 96277221 DRV OS OT 75W 1.05A
115V D #4DIMILT2 G2 C

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
Nominalna żywotność (B10)*:
L90 100000h przy 25°C
Moc opraw*: 20 W Współczynnik mocy = 0,95
sterowanie: PROG
Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00
Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thom stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.