

96271222 FLEX 24L25-740 WSC CL2 W5 T60 ANT

LED 20W TL_FLEX24L25-740WSC	ISO 9223 C3	IP66	IK09	CE	EAC	T _a -20 +25
-----------------------------	----------------	------	------	----	-----	---------------------------

FleXity

Nowoczesna latarnia LED do montażu na szczycie słupa, dyskretna i wszechstronna z asymetrycznym rozsyłem światła. Sterownik LED, Programowalna zasila 24 LED prądem 250mA. Klasa bezpieczeństwa II, IP66, odporność na uderzenia IK09. Daszek i podstawa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane proszkowo na kolor ciemnoszary (zbliżony do RAL 7043). Klosz: przezroczysty poliwęglan.. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K. Typ zawiesia: Montaż na szczycie słupa o Ø 60 mm, maksymalna długość trzpienia montażowego 75 mm.. Okablowanie fabryczne o długości 5 m.

Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego oraz 6 kV przed wieloma impulsami dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego.

Wymiary: 370 x 430 x 290 mm

Moc opraw: 20 W

Strumień świetlny oprawy: 2562 lm


Skuteczność oprawy: 128 lm/W

Waga: 4,5 kg


Współczynnik oporu: 0.038 m²



TLG_FLEX_F_D60PDB.jpg

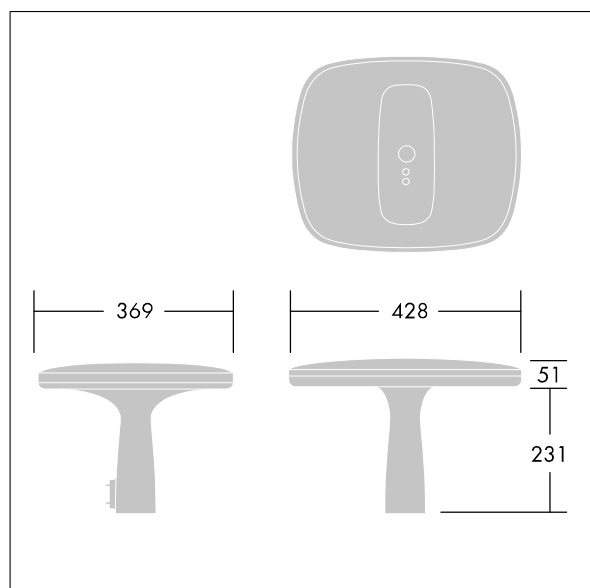

TLG_FLEX_M_LD1.wmf

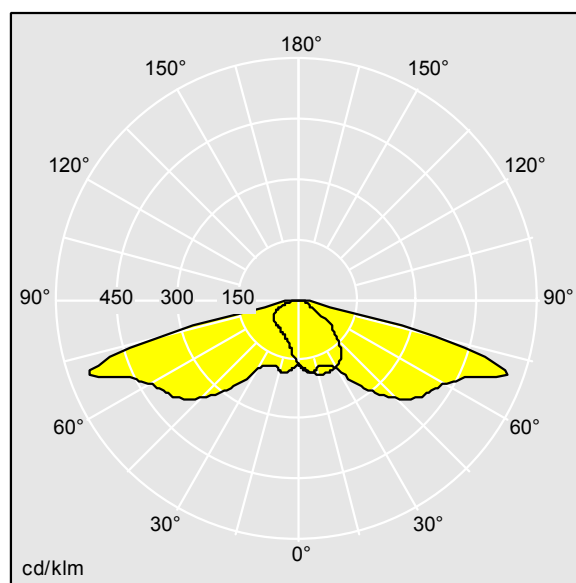

TL_FLX24L25WSC-A740.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 2562 lm

Skuteczność oprawy*: 128 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 70

Statecznik: 1 x 96277221 DRV OS OT 75W 1.05A

115V D #4DIMLT2 G2 C

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna żywotność (B10)*:

L90 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 20 W Współczynnik mocy = 0,95

sterowanie: PROG

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting