

96271423 JALON LED 12L18 830 MWA H

LED 4W LED_96_3K	IP65	IK05		CE		EAC					
------------------	------	------	--	----	--	-----	--	--	--	--	--

Jalon

Wpuszczana oprawa LED zapewniająca światło prowadzące, w położeniu poziome. 12 LED zasilane stałym 180mA przez wbudowany sterownik.

Obudowa: odlane ciśnieniowo aluminium, element malowany na kolor ciemnoszary.

Klosz: poliwęglan.

Oprawa dostarczana wraz z puszką montażową (polietylen) (96271424, 128 x 76 x 61 mm), dostępną także osobno.

Podłączenie elektroniczne za pomocą 2 biegunowej kostki zaciskowej.

Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP65, odporność na uderzenia IK05. wyposażone w LED 3000K.

Wymiary: 108 x 71 x 51 mm

Moc opraw: 4 W


Strumień świetlny oprawy: 96 lm

Skuteczność oprawy: 24 lm/W


Waga: 0,3 kg



TLG_JALL_F_MWAHFRONT.jpg

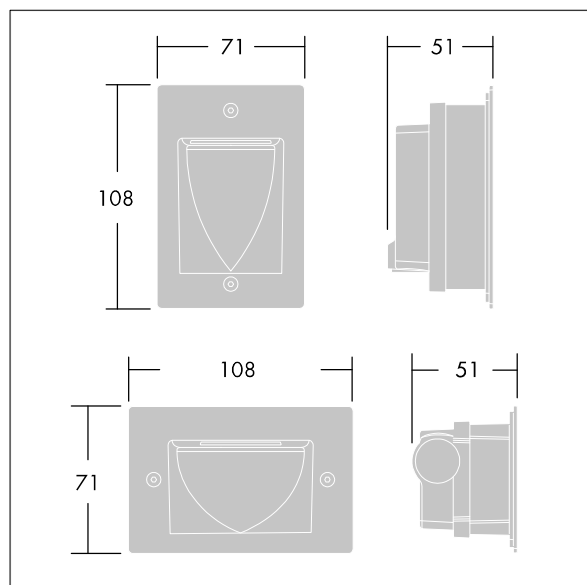

TLG_JALL_M_LD1.wmf

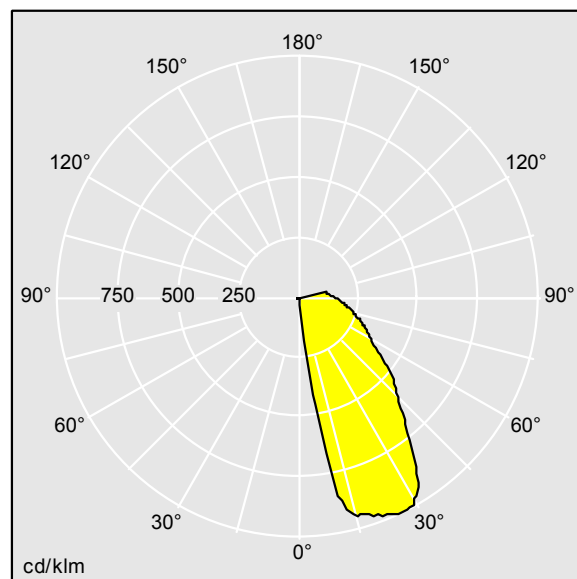

TLLA_JAL12L18H3K_DC.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 96 lm

Skuteczność oprawy*: 24 lm/W

Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin

Średnia żywotność nominalna*:

L70 50000h przy 25°C

Statecznik: 1x EL2

Moc opraw*: 4 W

sterowanie: FO

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,05

Sprawność w kierunku na dół: 0,95

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting