

96271515 MICA SLIM I 9L90 ACC 8D 840 AL SF

LED 27W LED_MICA_1660_4K	IP67	IK10		CE		EAC			
--------------------------	------	------	--	----	--	-----	--	--	--

Mica

Duży okrągły płytki projektor montowany w gruncie. 9 diod LED zasilanych 900mA za pomocą wbudowanego sterownika. Stopień ochrony IP67, klasa bezpieczeństwa I. Maksymalne obciążenie statyczne 3500 kg. Regulacja pochylenie w zakresie $\pm 15^\circ$.

Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, malowana proszkowo.

Ramka: malowany aluminium, grubość 3mm.

Klosz przedni: półmatowe hartowane, szkło, grubość mm.

Spełnia wymogi dotyczące temperatury powierzchni PN-EN60598-2-13

Puszka montażowa: polipropylen.

Rozsył światła: 8° , doskonale nadaje się do zastosowania w ciągach dojazdowych do posesji.

Urządzenie wyposażone w LED 4000K. Okablowana fabrycznie kablem o długości 0,5m.

Oprawy Mica i Mica Slim instalować można w obszarach o maksymalnej dozwolonej prędkości 30 km/h w przypadku wersji płaskich i 20 km/h w przypadku wersji z kopułką.

Wymiary: $\varnothing 300 \times 200$ mm

Moc opraw: 27,3 W


Strumień świetlny oprawy: 1660 lm

Skuteczność oprawy: 61 lm/W


Waga: 8,49 kg



TLG_MICA_F_SI9LEDALSF.jpg

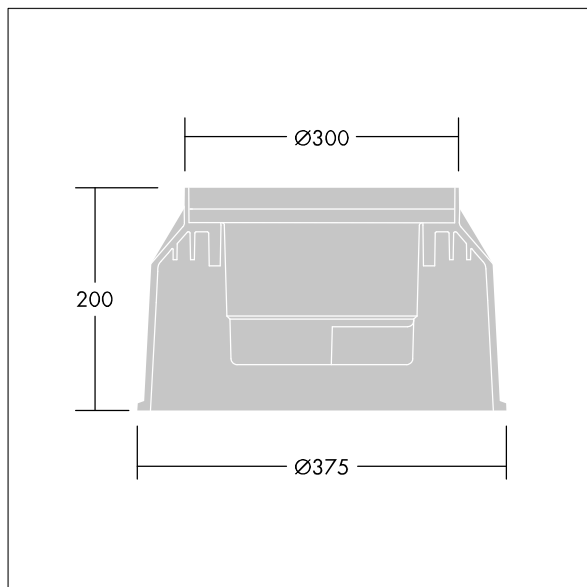

TLG_MICA_M_2015LDLSLMIAL.wmf

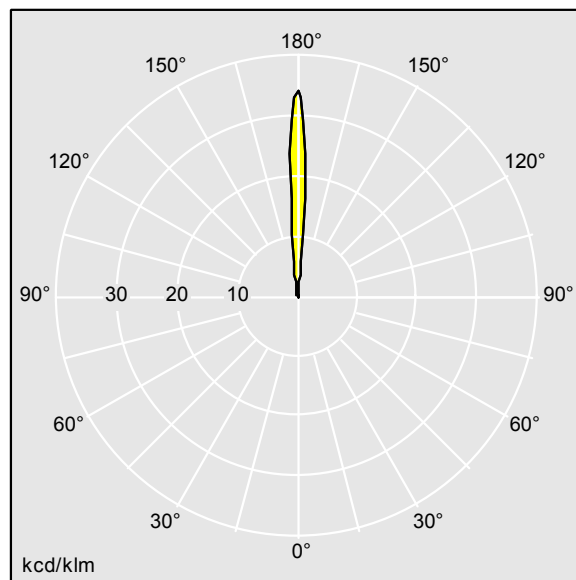

TLLA_96271515.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 1660 lm

Skuteczność oprawy*: 61 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 1,00

Sprawność w kierunku na dół: 0,00

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Średnia żywotność nominalna*:

L70 50000h przy 25°C

Statecznik: 1x EL2

Moc opraw*: 27,3 W

sterowanie: FO

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Mica

96271515 MICA SLIM I 9L90 ACC 8D 840 AL SF

THORN

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting