

## 96271551 MICA SLIM I 9L90 ACC 28D 832 AL SF

|                          |      |      |  |    |  |     |  |  |  |
|--------------------------|------|------|--|----|--|-----|--|--|--|
| LED 27W LED_MICA_1523_3K | IP67 | IK10 |  | CE |  | EAC |  |  |  |
|--------------------------|------|------|--|----|--|-----|--|--|--|

## Mica

Duży okrągły płytki projektor montowany w gruncie. 9 diod LED zasilanych 900mA za pomocą wbudowanego sterownika. Stopień ochrony IP67, klasa bezpieczeństwa I. Maksymalne obciążenie statyczne 3500 kg. Regulacja pochylenie w zakresie  $\pm 15^\circ$ .

Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, malowana proszkowo.

Ramka: malowany aluminium, grubość 3mm.

Klosz przedni: półmatowy hartowane, szkło, grubość mm.

Spełnia wymogi dotyczące temperatury powierzchni PN-EN60598-2-13

Puszka montażowa: polipropylen.

Rozsył światła:  $28^\circ$ , doskonale nadaje się do zastosowania w ciągach dojazdowych do posesji.

Urządzenie wyposażone w LED 3200K. Okablowana fabrycznie kablem o długości 0,5m.

Oprawy Mica i Mica Slim instalować można w obszarach o maksymalnej dozwolonej prędkości 30 km/h w przypadku wersji płaskich i 20 km/h w przypadku wersji z kopułką.

Wymiary:  $\varnothing 300 \times 200$  mm

Moc opraw: 27,3 W


Strumień świetlny oprawy: 1523 lm

Skuteczność oprawy: 56 lm/W


Waga: 8,49 kg



TLG\_MICA\_F\_SI9LEDALSF.jpg

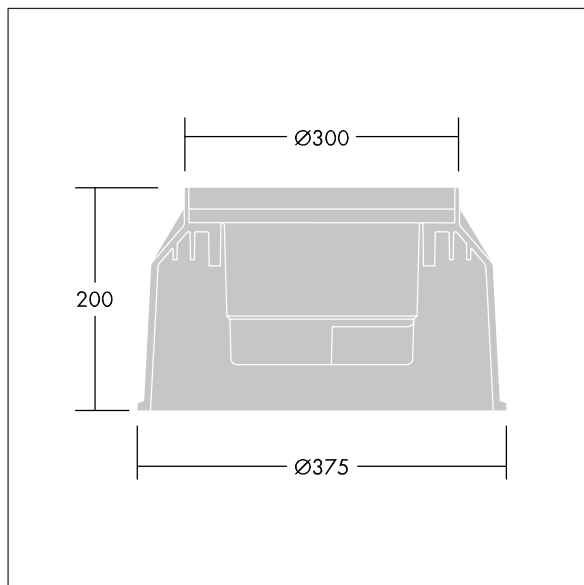

TLG\_MICA\_M\_2015LDLMIAL.wmf

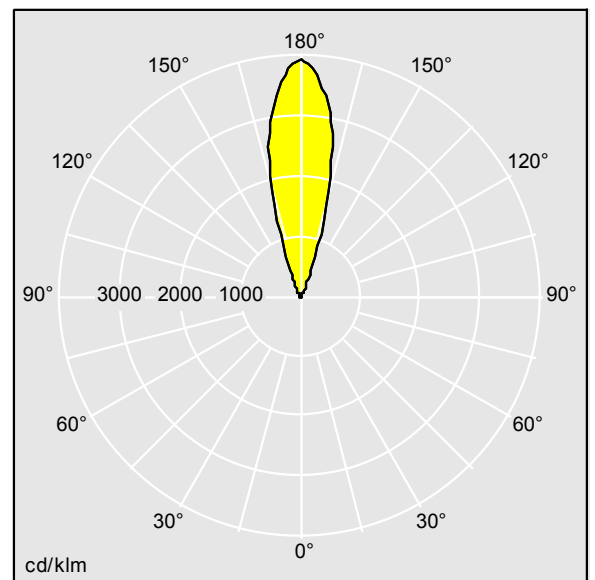

TLLA\_96271551.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy\*: 1523 lm

Skuteczność oprawy\*: 56 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 1,00

Sprawność w kierunku na dół: 0,00

Temperatura barwowa\*: 3000 Kelvin

Średnia żywotność nominalna\*:

L70 50000h przy 25°C

Statecznik: 1x EL2

Moc opraw\*: 27,3 W

sterowanie: FO

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Mica**

**96271551 MICA SLIM I 9L90 ACC 28D 832 AL SF**

**THORN**

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting