

## 96271666 EFACT C2 9L90 ACC 8D 840 AL SF

|                          |      |      |   |    |   |     |   |   |   |   |
|--------------------------|------|------|---|----|---|-----|---|---|---|---|
| LED 27W LED_EFCT_1660_4K | IP67 | IK09 | ⏚ | CE | ⚠ | EAC | ⚡ | ☀ | ⓧ | Ⓜ |
|--------------------------|------|------|---|----|---|-----|---|---|---|---|

## E/Fact

Duży kwadratowy oprawa montowana w gruncie. 9 diod LED zasilanych 900mA za pomocą wbudowanego sterownika. Stopień ochrony IP67, klasa bezpieczeństwa I. Maksymalne obciążenie statyczne 1000kg. Regulacja kąta nachylenia w zakresie  $\pm 15^\circ$ .

Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, malowana proszkowo.

Ramka: malowany aluminium, grubość 2mm.

Klosz przedni: półmatowy hartowane, sodowe, szkło, grubość 12 mm. Spełnia wymogi dotyczące temperatury powierzchni PN-EN60598-2-13

Puszka montażowa: polipropylen.

Rozsył światła:  $8^\circ$ , doskonale nadaje się do prowadzenia wzroku w ciągach ruchu pieszego.

Urządzenie wyposażone w LED 4000K

Wymiary: 262 x 262 x 200 mm

Moc opraw: 27,3 W


Strumień świetlny oprawy: 1660 lm

Skuteczność oprawy: 61 lm/W


Waga: 7,21 kg



TLG\_EFCT\_F\_C29LEDALS.jpg

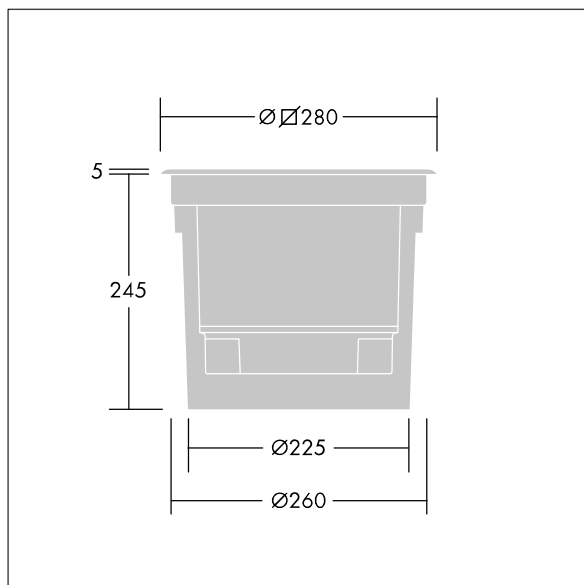

TLG\_EFCT\_M\_2015LD2AL.wmf

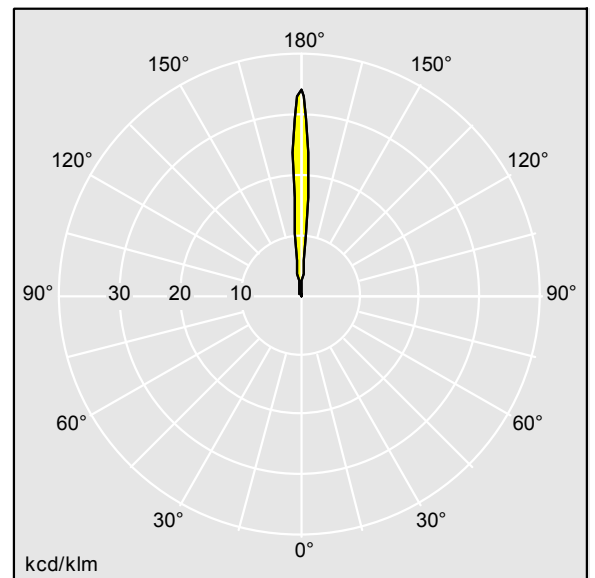

TLLA\_96271666.idt

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy\*: 1660 lm

Skuteczność oprawy\*: 61 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 1,00

Sprawność w kierunku na dół: 0,00

Temperatura barwowa\*: 4000 Kelvin

Średnia żywotność nominalna\*:

50000h przy 25°C

Statecznik: 1x EL2

Moc opraw\*: 27,3 W

sterowanie: FO

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting