

96272077 EFACT R0 1L35 SOFT 840 AL EDO/W4

LED 1W LED_EFCT_21_4K	IP67	IK09	⏚	CE	⚠	EAC	🔧	☀	🚫
-----------------------	------	------	---	----	---	-----	---	---	---

E/Fact

Mały okrągły projektor montowany w gruncie, wyposażony w ozdobną kopułkę z okienkiem. 1 x dioda LED zasilana 350mA za pomocą wbudowanego sterownika. Stopień ochrony IP67, klasa bezpieczeństwa I. Maksymalne obciążenie statyczne 1000kg. Oprawa doskonale nadaje się do prowadzenia wzroku w ciągach ruchu pieszego. Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, malowana proszkowo.

Ramka: element malowany, aluminium, grubość 2mm. Spełnia wymogi dotyczące temperatury powierzchni PN-EN60598-2-13

Puszka montażowa: polipropylen.

Urządzenie wyposażone w LED 4000K

Wymiary: Ø120 x 126 mm

Moc opraw: 1,1 W


Strumień świetlny oprawy: 21 lm

Skuteczność oprawy: 19 lm/W


Waga: 1,19 kg



TLG_EFCT_F_R0WIN4.jpg

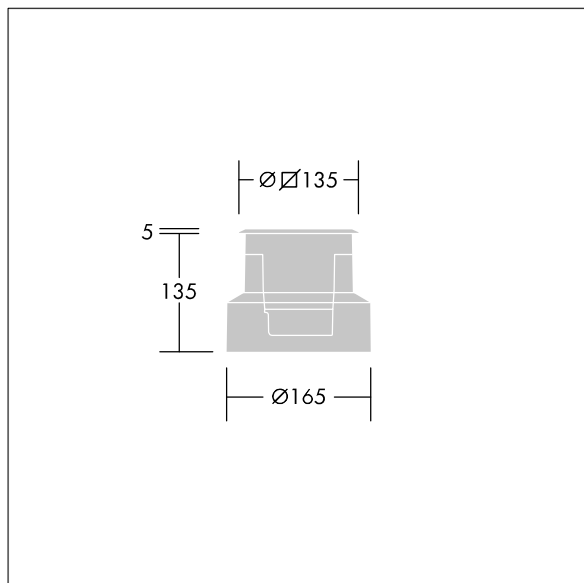

TLG_EFCT_M_2015LD20AL.wmf

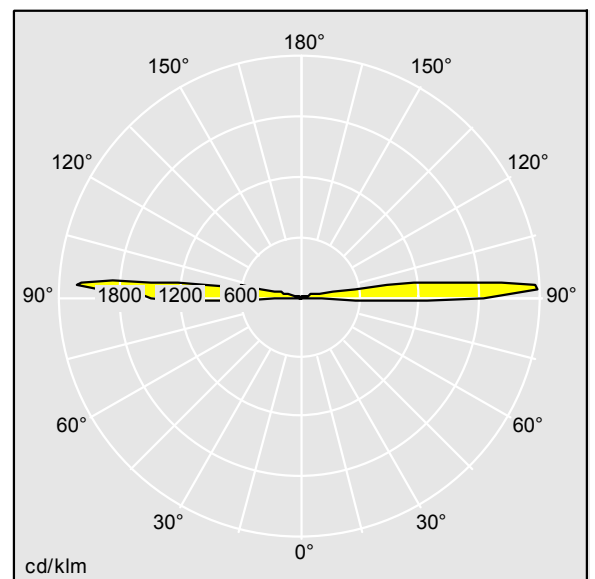

TLLA_96272077.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 21 lm

Skuteczność oprawy*: 19 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,82

Sprawność w kierunku na dół: 0,18

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Średnia żywotność nominalna*:

50000h przy 25°C

Statecznik: 1x EL2

Moc opraw*: 1,1 W

sterowanie: FO

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting