

|                        |             |      |       |           |    |      |      |       |             |
|------------------------|-------------|------|-------|-----------|----|------|------|-------|-------------|
| LED 125W IP60L70-740NR | ISO 9223 C5 | PLUG | UK CA | IP66 IK09 | CE | RoHS | WEEE | REACH | Energy Star |
|------------------------|-------------|------|-------|-----------|----|------|------|-------|-------------|

### Isaro Pro

Nowoczesna oprawa oświetlenia drogowego LED (średni) z 60 LED-ami zasilanymi prądem 700mA, z układem optycznym dla wąskich dróg. Programowalna Sterownik LED. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, odporność mechaniczna IK09. Obudowa: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo teksturowany antracytowy (zbliżony do RAL7043). Trzpień montażowy: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo teksturowany antracytowy (zbliżony do RAL7043). Klosz: szkło o grubości 5 mm. Śruby mocujące: stal nierdzewna. Dostarczana z adapterem trzpienia montażowego Ø 60 mm, który można dostosować do montażu na szczycie słupa (nachylenie 0°/5°/10°/15°/20°) lub na wysięgniku (nachylenie -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°).. Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika.... wyposażone w LED 4000K. Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego, 6 kV przed wieloma dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego.

Wymiary: 718 x 224 x 114 mm

Moc opraw: 125 W

Strumień świetlny oprawy: 18829 lm


Skuteczność oprawy: 151 lm/W

Waga: 7,6 kg


Scx: 0.066 m²



TLG\_ISRP\_F\_M\_PDB\_ANT.jpg

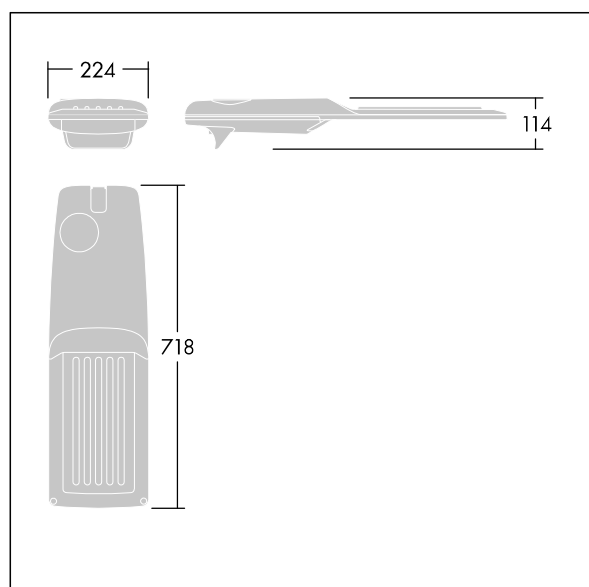

TLG\_ISRP\_M\_LD2.wmf

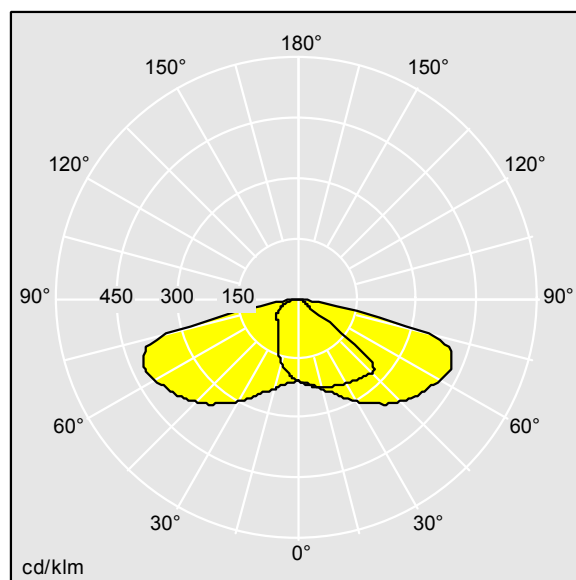

TL\_IP60L70NR740.Idt

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy\*: 18829 lm

Skuteczność oprawy\*: 151 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 70

Statecznik: 1 x 87500716 LCO 135/200-1050/ 220 o4a

NE-C-EXC3

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

Temperatura barwowa\*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna żywotność (B10)\*:

L95 100000h przy 25°C

Moc opraw\*: 125 W Współczynnik mocy = 0,97

sterowanie: PROG

# Isaro Pro

**96276048 IP 60L70 740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT**

# THORN

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting