

Omega Circular

96627772 OMEGA C LED2800-840 HFIX R400

THORN

LED 33W LED_OMGC_2800_4K	IP20	IK02								T _a 0 +25	
--------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--


Omega Circular

Uniwersalny i wszechstronny, okrągły panel z podświetlaną krawędzią, przeznaczony do montażu wpuszczanego. Otwór pod oprawę Ø200mm. Elektroniczny, układ zasilania DALI. Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP20. Obudowa: aluminium instal.,
Klosz: akryl opalowy.
Oprawy wyposażone w LED 4000K.


Wymiary: Ø400 x 55 mm
Moc opraw: 33 W
Strumień świetlny oprawy: 2649 lm
Skuteczność oprawy: 80 lm/W
Waga: 3,3 kg



TLG_OMGC_F_PDB.jpg

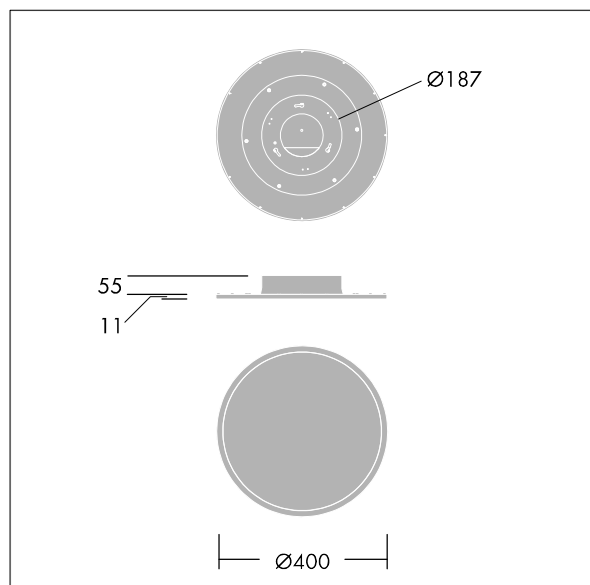

TLG_OMGC_M_2800.wmf

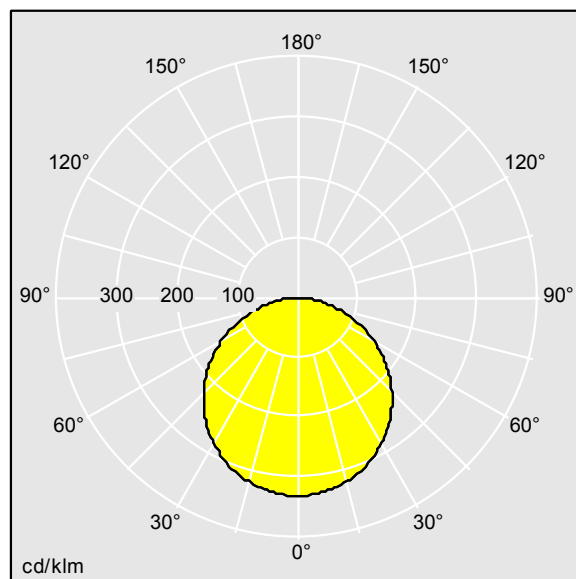

TLTP_OMGC_400R.idt

Pozycja lamp: STD - Standard
Źródło światła: LED
Strumień świetlny oprawy*: 2649 lm
Skuteczność oprawy*: 80 lm/W
Współczynnik oddawania barw: 80
Statecznik: 1 x 28000666 LCA 45W 500-1400mA
one4all C PRE
Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
Średnia żywotność nominalna*:
L70 50000h przy 25°C
Moc opraw*: 33 W
Moc w trybie czuwania*: 0,2 W
sterowanie: DA2
: D - Zamknięta IP2X
Sprawność: 0,95 Sprawność w kierunku do góry: 0,00
Sprawność w kierunku na dół: 0,95

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting