

96628877 COLLEGE 6500-840 HF L1500

LED LED 57W COLG_6500_4K	IP 44	IK 05							850°C	T _a -10 +25	
---------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	-------	---------------------------	--

College

Bardzo skuteczna oprawa Napowierzchniowa, wykorzystująca diody LED. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP44.

Obudowa: biały malowany stal.

Zaślepki końcowe: poliwęglan, kolor biały

klosz: precyzyjny, przezroczysty wyciskane(y)

pryzmatyczny poliwęglan.

Ø21.5mm otwór pod okablowanie zlokalizowany z tyłu oprawy z opcjonalnymi otworami do wybicia w zaślepkach końcowych. Obudowa wyposażona w uszczelki dławikowe i innowacyjną uszczelkę w kształcie podkowy „quick-fix” oraz przekładki służące do bezpośredniego montażu na powierzchni. Rozstaw otworów montażowych 1450mm. Standardowe uchwyty BESA. Oprawa może być zwieszana za pośrednictwem zawiesi linkowych (należy zamawiać osobno). Do podłączenia elektrycznego służy kostka zaciskowa 3 x 2 x 2.5mm².

Źródło światła: LED
wyposażone w LED 4000K


Wymiary: 1520 x 217 x 90 mm

Moc opraw: 57,3 W


Waga: 4,44 kg



TLG_CLLG_F_P1.jpg

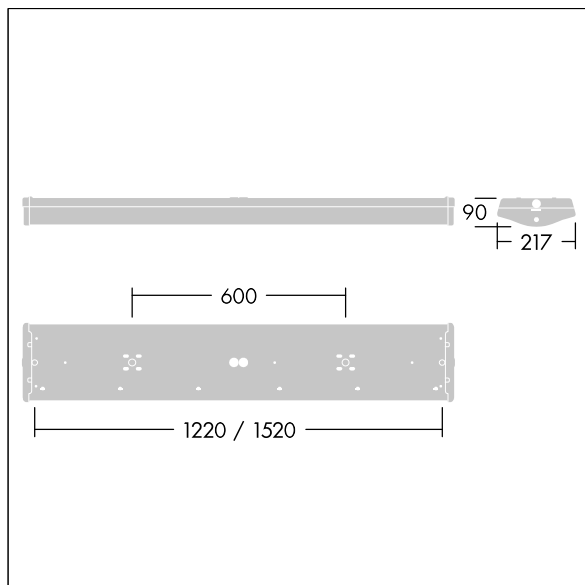

TLG_CLLG_M_LD1.wmf

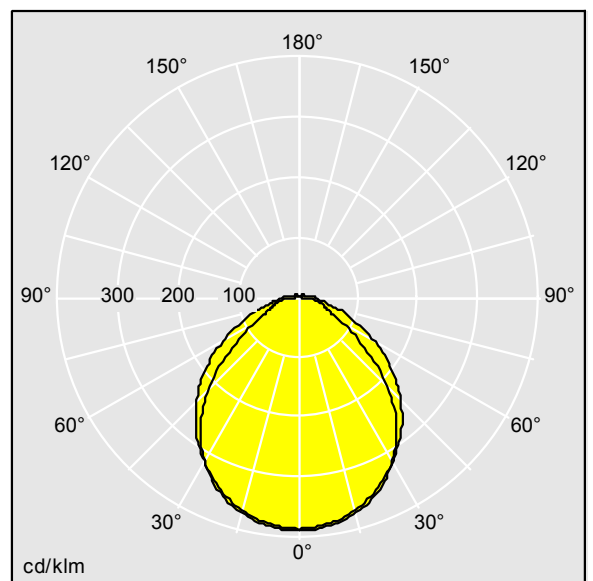

TLG_SP_0043019.lid

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 6500 lm

Skuteczność oprawy*: 113 lm/W

Statecznik: 1 x 28000713 LC 75W 100-400mA flexC Ip
EXC

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,05

Sprawność w kierunku na dół: 0,95

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Średnia żywotność nominalna*:

L90 50000h przy 25°C

Moc opraw*: 57,3 W

sterowanie: FO

: D - Zamknięta IP2X

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting