

96629024 CHAL 150 LED1400-840 HF RSB

LED 12W CHAL_1410	CB	TI	IP20	IK03	CE	EAC	850°C	T _a 25	
-------------------	----	----	------	------	----	-----	-------	-------------------	--

Chalice

Wpuszczana oprawa kulekowa LED. Układ zapłonowy nieściemniający zlokalizowany poza oprawą. Stopień ochrony IP54 (IP20 od góry) Klasa bezpieczeństwa II. Obudowa: aluminium, malowany kolor biały (RAL 9016). Odbłyśnik: matowy.

Nadaje się do montażu w sufitach o grubości 1-40mm, otwór pod oprawę Ø150mm. wyposażone w LED 4000K, Współczynnik oddawania barw: 80..

Wymiary: Ø172 x 94 mm

Moc opraw: 12,2 W


Strumień świetlny oprawy: 1410 lm

Skuteczność oprawy: 116 lm/W


Waga: 0,49 kg



TLG_CHLC_F_PDB.jpg

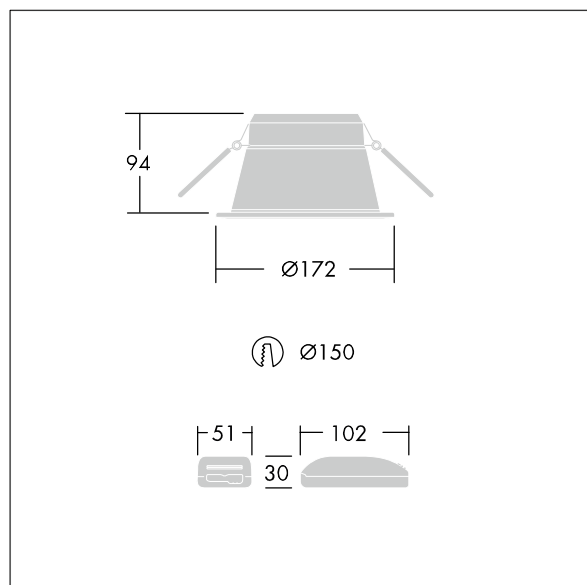

TLG_CHLC_M_150MB.wmf

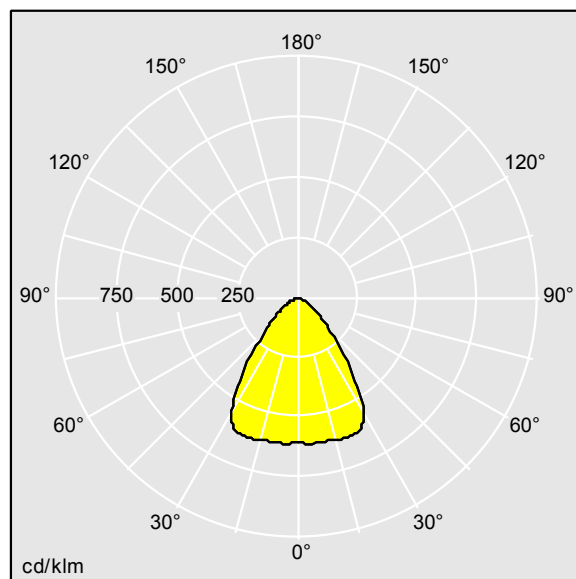

TLG_SP_0042137.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 1410 lm

Skuteczność oprawy*: 116 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Statecznik: 1 x 00154561 DRV FP LC 20W 500mA

40V F #FY-5914-1 CSR

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Średnia żywotność nominalna*:

L80 50000h przy 25°C

Moc opraw*: 12,2 W Współczynnik mocy = 0,95

sterowanie: FO

: C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting