

96629375 CQ 36L70-740 EWR BPS CL2 M60 ANT

LED 77W CQ_36L70-740EWR	CB	ISO 9223 C5			IP66	IK08		CE							T_a25	
--------------------------------	-----------	-----------------------	--	--	-------------	-------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

CiviTEQ

Oprawa miejska LED (rozmiar mały) do oświetlenia dróg.
Wypożarowana w 36 diod LED zasilanych napięciem 700mA.
Elektroniczny, układ zapłonowy Układ zapłonowy
nieściemnienny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony
IP66, IK08.

Układ optyczny: Dla bardzo szerokich dróg, Z białą ramką o
wytrawionej krawędzi..

Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-
44300), malowane proszkowo na kolor antracytowy
(zbliżony do RAL7043).

Klosz: hartowane płaski, szkło.

Śruby Z białą ramką o wytrawionej krawędzi.: stal
nierdzewna, z powłoką Ecolubric®.

Dostarczana z adapterem trzpienia montażowego Ø 60
mm, który można dostosować do montażu na szczycie
słupa (nachylenie 0°/5°/10°) lub na wysięgniku
(nachylenie -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Wypożarowana w obwód
redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny
przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go
wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego
wewnętrznego przełącznika. wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 390 x 230 x 133 mm

Moc opraw: 77 W

Strumień świetlny oprawy: 11193 lm


Skuteczność oprawy: 145 lm/W

Waga: 5,7 kg


Współczynnik oporu: m²



TLG_CTEQ_F_SMTP60ANTPDB.jpg

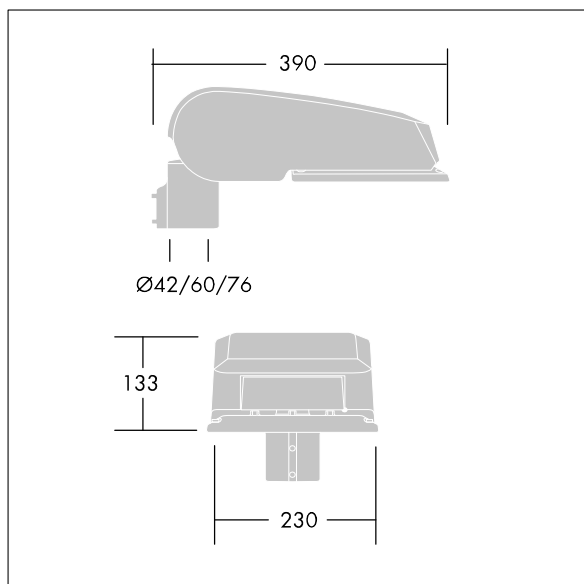

TLG_CETQ_M_S.wmf

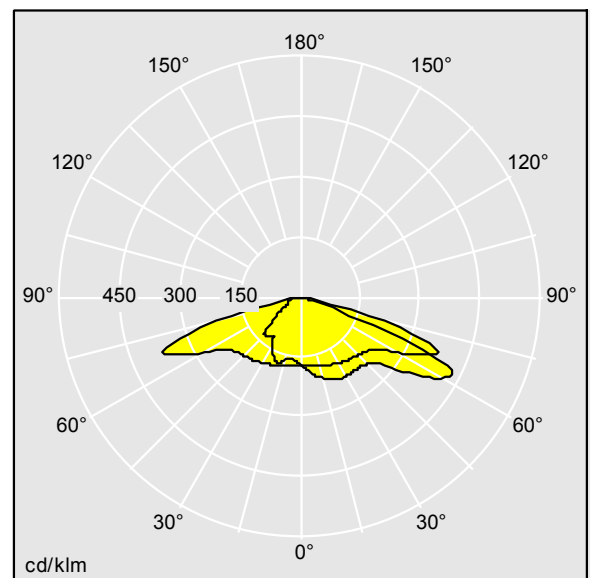

TL_CQS36L70EWR740.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 11193 lm

Skuteczność oprawy*: 145 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 70

Statecznik: 1 x 87500664 LCA 75W 250-750mA

one4all C PRE OTD

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna żywotność (B10)*:

L90 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 77 W Współczynnik mocy = 0,9

sterowanie: FO

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez
wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

CiviTEQ

96629375 CQ 36L70-740 EWR BPS CL2 M60 ANT

THORN

Ten produkt zawiera źródła światła o klasach energetycznych D, E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting