


Oprawa LED odporna na wilgoć, IP66

Oprawa LED odporna na wilgoć, IP66 z mlecznym kloszem do stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz pod zadaszeniem. Całkowity strumień światła: 2000 lm, Moc oprawy: 16,5 W, Skuteczność oprawy: 121 lm/W. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw $R_a > 80$, temperatura barwowa 4000 K. Trwałość użytkowa 50 000 h przy L80, Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4. 5 lat gwarancji. Odporność na uderzenia: Udarność: IK08. Wysokiej jakości klosz z mlecznego poliwęglanu (odpornego na promieniowanie UV) zapewnia równomierne oświetlenie bez widocznych plam. Okablowanie przelotowe: wyposażona w dwie 3-stykowe listwy zaciskowe wtykowe (N, PE, L). Montaż bez narzędzi dzięki mechanizmom twist & lock w zaślepkach końcowych. Doskonale nadaje się do projektów modernizacyjnych, bo uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej można umieścić w dowolnych miejscach oprawy. Wymiary: 663 x 77 x 68 mm, waga: 0,7 kg.




TE_LUCY_F_detail_03.jpg

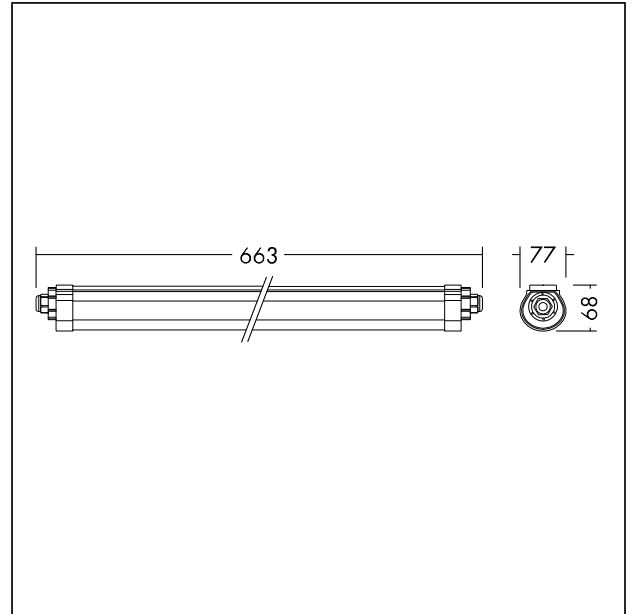

TE_LUCY_M_600.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

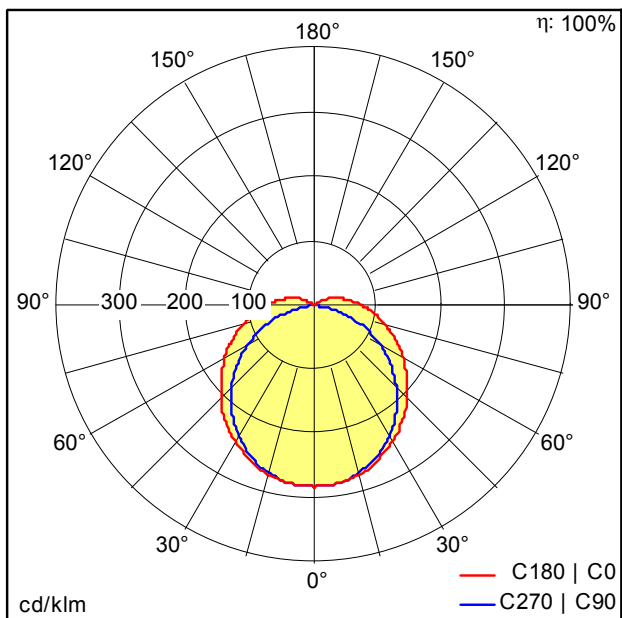

TE_LUCY_600_LED_IP66_2000_840_TW.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 2000 lm
- Skuteczność oprawy*: 121 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 16,5 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: Fixed output
- : E - Zamknięty IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C