



## Oprawa LED odporna na wilgoć, IP66

Oprawa LED odporna na wilgoć, IP66 z mlecznym kloszem do stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz pod zadaszeniem. Całkowity strumień światła: 8000 lm, Moc oprawy: 66 W, Skuteczność oprawy: 121 lm/W. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw  $R_a > 80$ , temperatura barwowa 4000 K. Trwałość użytkowa 50 000 h przy L80, Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4. 5 lat gwarancji. Odporność na uderzenia: Udarność: IK08. Wysokiej jakości klosz z mlecznego poliwęglanu (odpornego na promieniowanie UV) zapewnia równomierne oświetlenie bez widocznych plam. Okablowanie przelotowe: wyposażona w dwie 3-stykowe listwy zaciskowe wtykowe (N, PE, L). Montaż bez narzędzi dzięki mechanizmom twist & lock w zaślepkach końcowych. Doskonale nadaje się do projektów modernizacyjnych, bo uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej można umieścić w dowolnych miejscach oprawy. Wymiary: 1825 x 77 x 68 mm, waga: 1,65 kg.

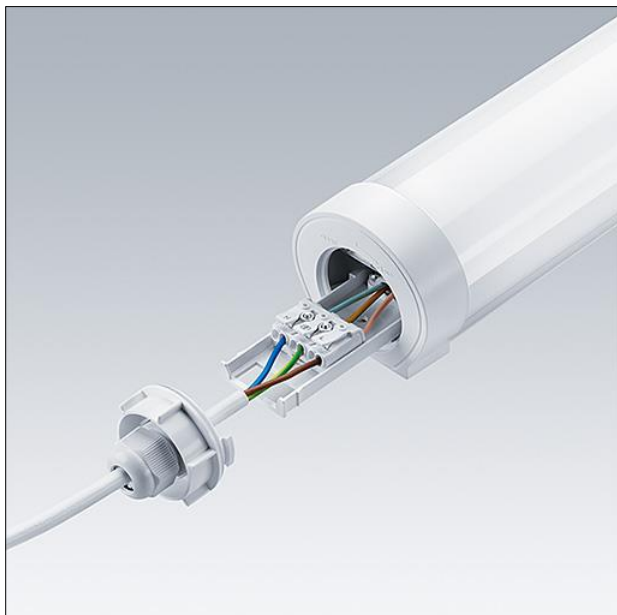


TE\_LUCY\_F\_detail\_03.jpg

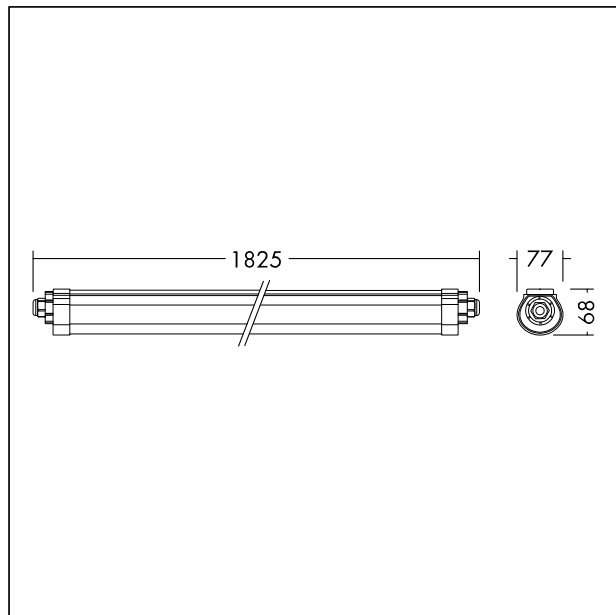

TE\_LUCY\_M\_1800.wmf

## Dystrybucja światła

## STD - Standard

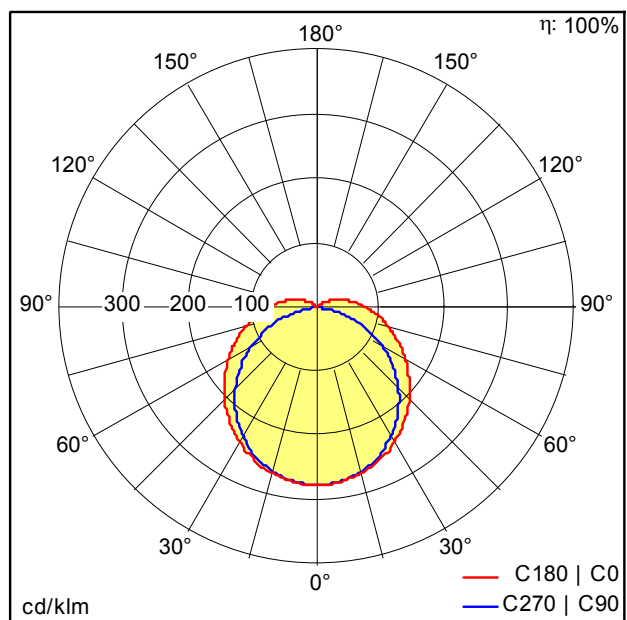

TE\_LUCY\_1800\_LED\_IP66\_8000\_840\_TW.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy\*: 8008 lm
- Skuteczność oprawy\*: 121 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa\*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4
- Średnia żywotność nominalna\*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED\_Con
- Moc oprawy\*: 66 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: Fixed output
- : E - Zamknięty IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C