

# Aquaforce Pro

96630753 AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF

THORN

|                           |  |  |      |  |         |      |  |    |  |  |  |       |               |  |
|---------------------------|--|--|------|--|---------|------|--|----|--|--|--|-------|---------------|--|
| LED 20W Z_A2900-840PCMBHF |  |  | IP66 |  | halogen | IK08 |  | CE |  |  |  | 850°C | Ta -20<br>+45 |  |
|---------------------------|--|--|------|--|---------|------|--|----|--|--|--|-------|---------------|--|

## Aquaforce Pro

Oprawa LED o klasie szczelności IP66 zapewniającej ochronę przed wnikaniem kurzu i wilgoci. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Z średniostrumieniowy rozsyłem światła. Klasa bezpieczeństwa I. Obudowa: szary RAL 7035 poliwęglan. Klosz: opalowy poliwęglan o wysokiej przepuszczalności światła i strukturze pryzmatycznej. Opatentowany mechanizm zatrzaskowy EasyClick do montażu klosza bez zacisków. Nadaje się do montażu na powierzchni i zwieszanego. Wersje napowierzchniowe dostarczane z uchwytem do szybkiego montażu. Można ją instalować na ścianie lub suficie (pionowo i poziomo). Zestawy do montażu na zawieszaniu sztywnym, łańcuchowym lub na linie nośnej dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Nadaje się do okablowania przelotowego przewodem H05VV lub NYM (znamionowe natężenie prądu 10 A)... temperatura otoczenia: -20°C do +45°C. Oprawa dostarczana z wyposażeniem w LED 4000K..

Uwaga: proszę skontaktować się z konsultantem, jeśli oprawa ma być używana w środowisku, gdzie występują zanieczyszczenia chemiczne, wysoka wilgotność lub kondensacja pary albo duże wahania temperatury.


Wymiary: Wymiary: 1100 x 92 x 90 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 19,7 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 2950 lm

Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 150 lm/W


Waga: waga: 1,7 kg

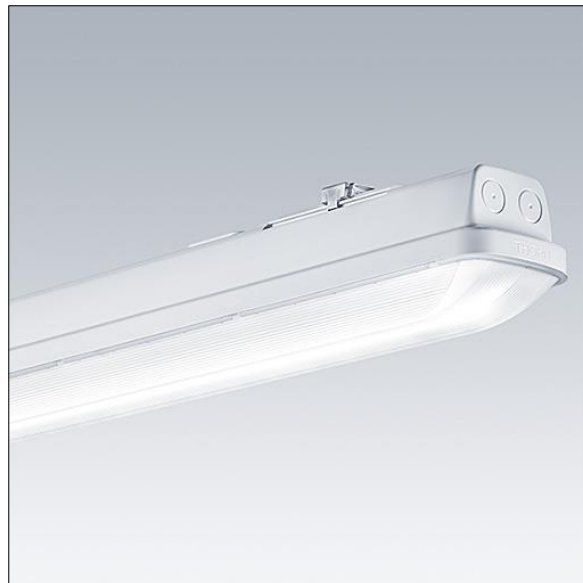

TLG\_AQUP\_F\_PDB\_1100MED.jpg

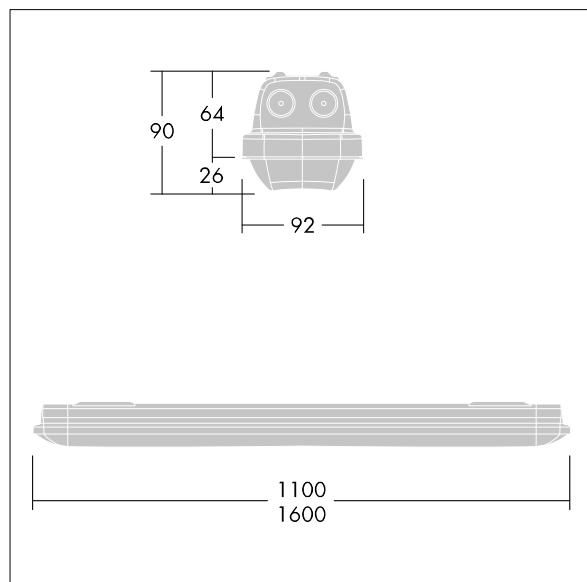

TLG\_AQUP\_M\_LD1.wmf

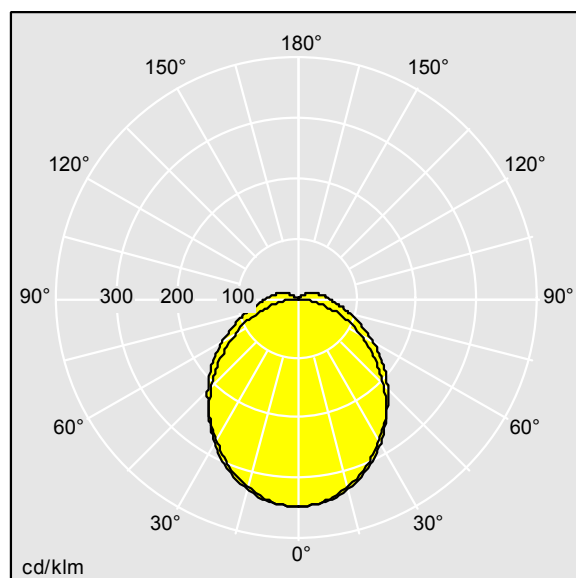

D45928\_AQFPRO\_S\_2900-840\_PC\_MB\_HF.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy\*: 2950 lm

Skuteczność oprawy\*: 150 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Statecznik: 1 x 28000680 LC 50W 100-400mA flexC Ip EXC

Temperatura barwowa\*: 4000 Kelvin.

Produkt Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Średnia żywotność nominalna\*:

L80 100000h przy 25°C

Moc opraw\*: 19,7 W Współczynnik mocy = 0,88

sterowanie: HF

: E - Zamknięty IP5X

Total harmonic distortion (THD): 16,30 %

# Aquaforce Pro

96630753 AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF

THORN

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting