

Aquaforce Pro

96630754 AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF

THORN

LED 30W Z_A4300-840PCMBHF			IP66		halogen	IK08		CE				850°C	T _a -20 +35
---------------------------	--	--	------	--	---------	------	--	----	--	--	--	-------	---------------------------

Aquaforce Pro

Oprawa LED o klasie szczelności IP66 zapewniającej ochronę przed wnikaniem kurzu i wilgoci. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Z średniostrumieniowy rozsyłem światła. Klasa bezpieczeństwa I. Obudowa: szary RAL 7035 poliwęglan. Klosz: opalowy poliwęglan o wysokiej przepuszczalności światła i strukturze pryzmatycznej. Opatentowany mechanizm zatrzaskowy EasyClick do montażu klosza bez zacisków. Nadaje się do montażu na powierzchni i zwieszanego. Wersje napowierzchniowe dostarczane z uchwytem do szybkiego montażu. Można ją instalować na ścianie lub suficie (pionowo i poziomo). Zestawy do montażu na zawieszonym, łańcuchowym lub na linie nośnej dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Nadaje się do okablowania przelotowego przewodem H05VV lub NYM (znamionowe natężenie prądu 10 A)... temperatura otoczenia: -20°C do +35°C. Oprawa dostarczana z wyposażeniem w LED 4000K..

Uwaga: proszę skontaktować się z konsultantem, jeśli oprawa ma być używana w środowisku, gdzie występują zanieczyszczenia chemiczne, wysoka wilgotność lub kondensacja pary albo duże wahania temperatury.


Wymiary: Wymiary: 1100 x 92 x 90 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 30,2 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 4400 lm

Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 146 lm/W


Waga: waga: 1,7 kg

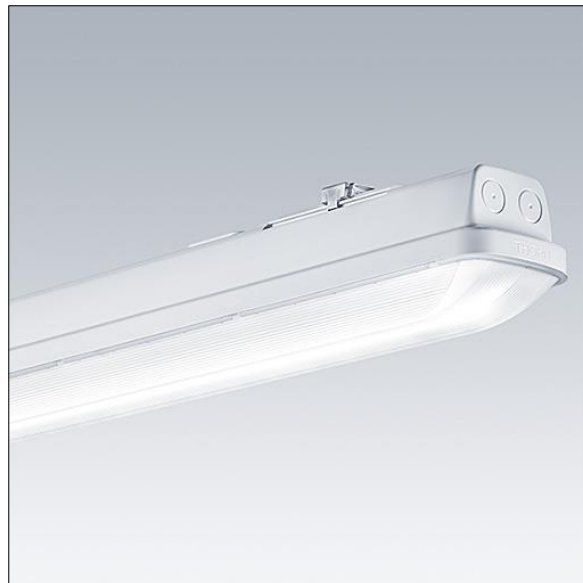

TLG_AQUP_F_PDB_1100MED.jpg

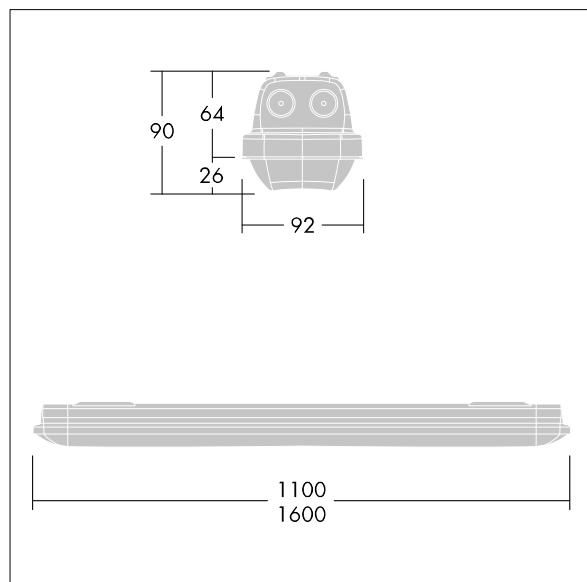

TLG_AQUP_M_LD1.wmf

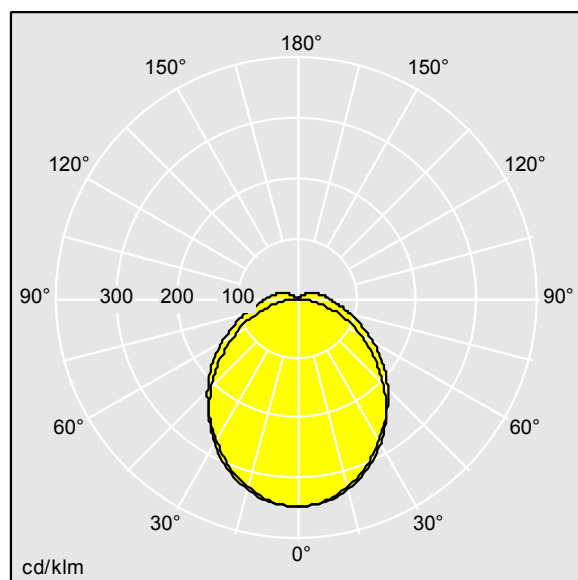

D45928_AQFPRO_S_4300-840_PC_MB_HF.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 4400 lm

Skuteczność oprawy*: 146 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Statecznik: 1 x 28000680 LC 50W 100-400mA flexC Ip EXC

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin.

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.
Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Średnia żywotność nominalna*:

L80 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 30,2 W Współczynnik mocy = 0,89

sterowanie: HF

: E - Zamknięty IP5X

Total harmonic distortion (THD): 13,61 %

Aquaforce Pro

96630754 AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF

THORN

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting