

Aquaforce Pro

96630756 AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF

THORN

LED 28W Z_A4300-840PCWBHF			IP 66			IK 08		CE		DIN 67528			850 °C	T _a -20 +45
---------------------------	--	--	-------	--	--	-------	--	----	--	-----------	--	--	--------	---------------------------

Aquaforce Pro

Oprawa LED o klasie szczelności IP66 zapewniającej ochronę przed wnikaniem kurzu i wilgoci. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Z szerokostrumieniowy rozsyłem światła. Klasa bezpieczeństwa I. Obudowa: szary RAL 7035 poliwęglan. Klosz: opalowy poliwęglan o wysokiej przepuszczalności światła i strukturze pryzmatycznej. Opatentowany mechanizm zatrzaskowy EasyClick do montażu klosza bez zacisków. Nadaje się do montażu na powierzchni i zwieszanego. Wersje napowierzchniowe dostarczane z uchwytem do szybkiego montażu. Można ją instalować na ścianie lub suficie (pionowo i poziomo). Zestawy do montażu na zawieszaniu sztywnym, łańcuchowym lub na linie nośnej dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Nadaje się do okablowania przelotowego przewodem H05VV lub NYM (znamionowe natężenie prądu 10 A)... temperatura otoczenia: -20°C do +45°C. Oprawa dostarczana z wyposażeniem w LED 4000K..

Uwaga: proszę skontaktować się z konsultantem, jeśli oprawa ma być używana w środowisku, gdzie występują zanieczyszczenia chemiczne, wysoka wilgotność lub kondensacja pary albo duże wahania temperatury.


Wymiary: Wymiary: 1600 x 92 x 90 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 28 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 4350 lm

Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 155 lm/W


Waga: waga: 2,1 kg

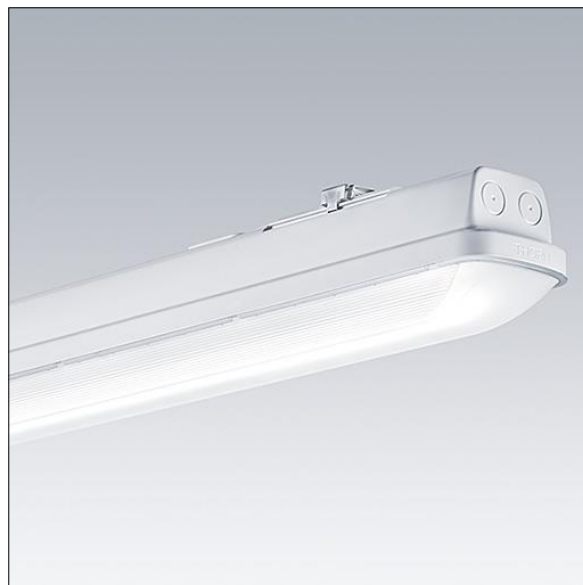

TLG_AQUP_F_PDB_1600WD.jpg

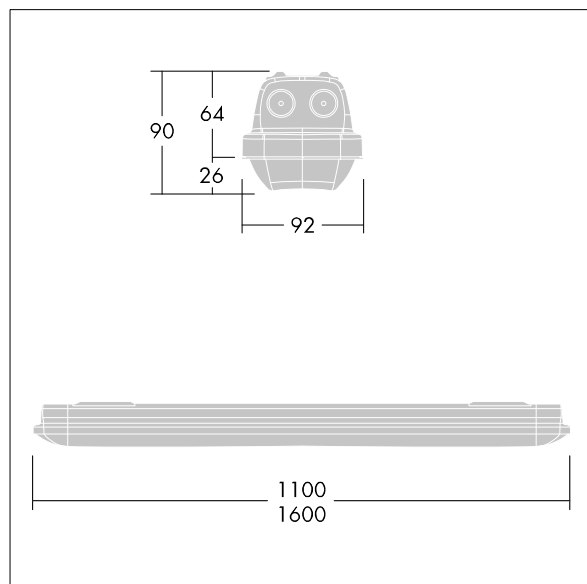

TLG_AQUP_M_LD1.wmf

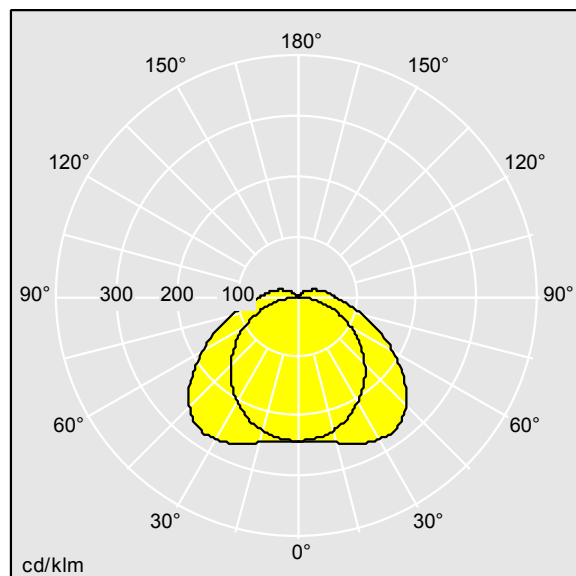

D45932_AQFPRO_L_4300-840_PC_WB_HF.Idt

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 4350 lm

Skuteczność oprawy*: 155 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Statecznik: 1 x 87500784 LC 35/230/150 fixC sl SNC

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Średnia żywotność nominalna*:

L80 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 28 W Współczynnik mocy = 0,88

sterowanie: HF

: E - Zamknięty IP5X

Total harmonic distortion (THD): 12,18 %

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Aquaforce Pro

96630756 AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF

THORN

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting