

Equaline Mini

96630781 EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX

THORN

LED 19W LED_EQUM_2227_DIM	IP20	IK06								T _a 35
---------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Equaline Mini

Wąska belka oświetleniowa LED, Napowierzchniowa.
Elektroniczny, układ zasilania DALI. Klasa bezpieczeństwa I. IP20, IK06.

Obudowa: wyciskane aluminium anodyzowane.

Klosz: opalowy poliwęglan.

Zaślepki końcowe: dwukolorowy, wtryskiwany poliwęglan

Podłączenie zasilania za pośrednictwem otworu w plecach oprawy. Możliwość łączenia opraw w linie ciągłe.

wyposażone w LED 4000K


Wymiary: 580 x 37 x 60 mm

Moc opraw: 18,8 W


Strumień świetlny oprawy: 2189 lm

Skuteczność oprawy: 116 lm/W


Waga: 0,75 kg

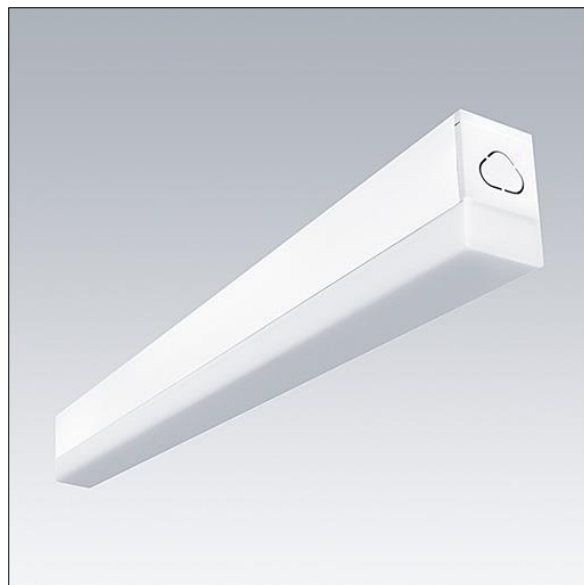

TLG_EQUM_F_ST.jpg

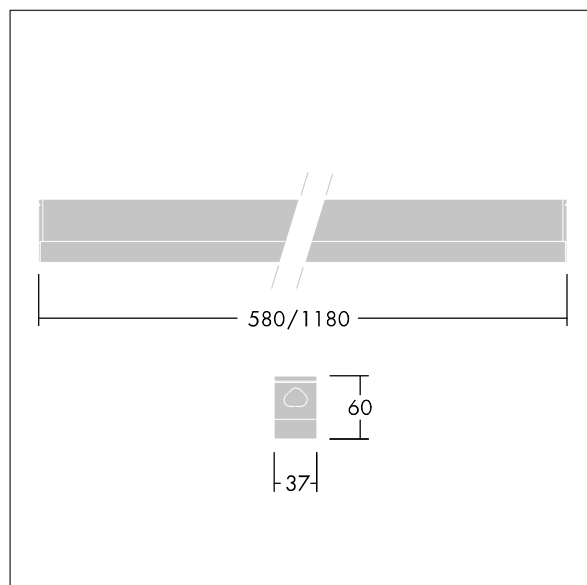

TLG_EQUM_M_LD1.wmf

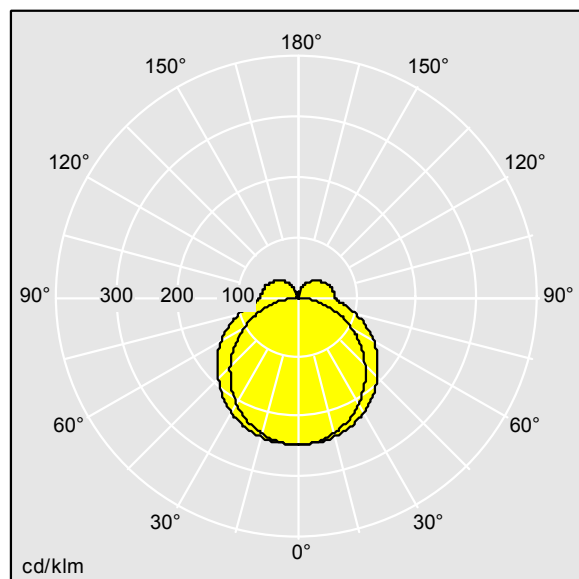

TLTP_EQUM_L580_LED2100_840HFX.idt

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 2189 lm

Skuteczność oprawy*: 116 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Statecznik: 1 x 28000654 LCA 35W 150-700mA

one4all Ip PRE

Sprawność: 0,98 Sprawność w kierunku do góry: 0,16

Sprawność w kierunku na dół: 0,82

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4

Średnia żywotność nominalna*:

L70 50000h przy 25°C

Moc opraw*: 18,8 W

sterowanie: DA2

: D - Zamknięta IP2X

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting