

Aquaforce Pro

96630990 AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF

THORN

LED 38W Z_A5200-840PCMBHFI			IP66			IK08						850°C	T _a -20 +30
----------------------------	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	--	-------	---------------------------

Aquaforce Pro

Oprawa LED o klasie szczelności IP66 zapewniającej ochronę przed wnikaniem kurzu i wilgoci. Ściemnianie DALI/DSI, Oprawa z czujnikiem ruchu i funkcją korytarzową (corridorFUNCTION). Z średniostrumieniowy rozsyłem światła. Klasa bezpieczeństwa I. Obudowa: szary RAL 7035 poliwęglan. Klosz: opalowy poliwęglan o wysokiej przepuszczalności światła i strukturze pryzmatycznej. Opatentowany mechanizm zatrzaskowy EasyClick do montażu klosza bez zacisków. Nadaje się do montażu na powierzchni i zwieszanego. Wersje napowierzchniowe dostarczane z uchwytem do szybkiego montażu. Można ją instalować na ścianie lub suficie (pionowo i poziomo). Zestawy do montażu na zawieszonym, łańcuchowym lub na linie nośnej dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Nadaje się do okablowania przelotowego przewodem H05VV lub NYM (znamionowe natężenie prądu 10 A). Wbudowany czujnik obecności do sterowania ściemnianiem (funkcja korytarzowa)... temperatura otoczenia: -20°C do +33°C. Oprawa dostarczana z wyposażone w LED 4000K..



TLG_AQUP_F_PDB_1100MED.jpg

Uwaga: proszę skontaktować się z konsultantem, jeśli oprawa ma być używana w środowisku, gdzie występują zanieczyszczenia chemiczne, wysoka wilgotność lub kondensacja pary albo duże wahania temperatury.

Wymiary: Wymiary: 1100 x 92 x 90 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 39,1 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 5220

lm


Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 134

lm/W

Waga: waga: 1,74 kg

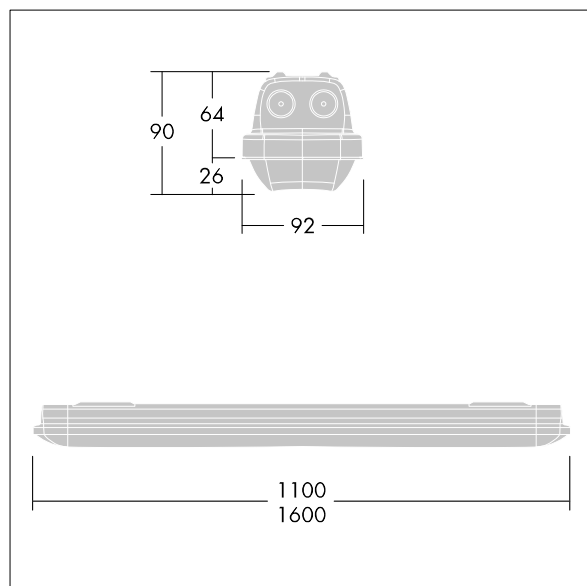

TLG_AQUP_M_LD1.wmf

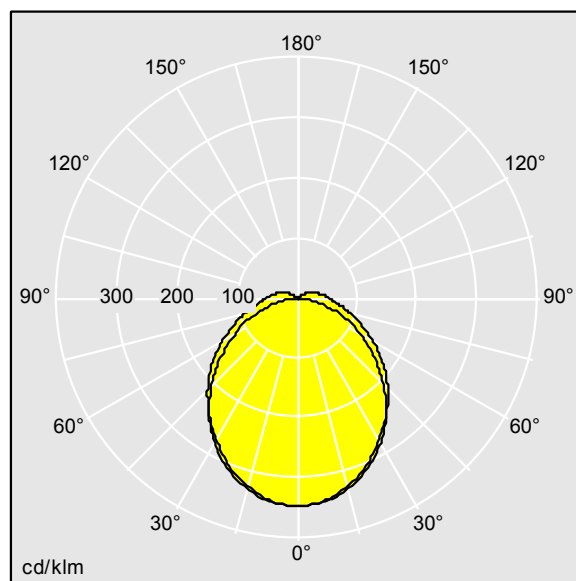

D45928_AQFPRO_S_5200-840_PC_MB_HFI.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 5220 lm

Skuteczność oprawy*: 134 lm/W

Współczynnik oddawania barwy: 80

Stwierdzono: 1 x 280000659 i CA 75W 350-1050mA

Produkt Thorn Lighting nie jest przeznaczony do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez

© Thorn Lighting

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Średnia żywotność nominalna*:

L80 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 39,1 W Współczynnik mocy = 0,95

sterowanie: MWCF ściemniany do 1%

: E - Zamknięty IP5X

Aquaforce Pro

96630990 AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF

THORN

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting