

Aquaforce Pro

96631023 AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI

THORN


LED 44W Z_A6400-840PCMBHFI			IP66		halogen	IK08							850 °C
----------------------------	--	--	------	--	---------	------	--	--	--	--	--	--	--------

Aquaforce Pro


Oprawa LED o klasie szczelności IP66 zapewniającej ochronę przed wnikaniem kurzu i wilgoci. Ściemnianie DALI/DSI, Ściemnianie sygnałem DALI. Z średniostrumieniowy rozsyłem światła. Klasa bezpieczeństwa I. Obudowa: szary RAL 7035 poliwęglan. Klosz: opalowy poliwęglan o wysokiej przepuszczalności światła i strukturze pryzmatycznej. Opatentowany mechanizm zatrzaskowy EasyClick do montażu klosza bez zacisków. Nadaje się do montażu na powierzchni i zwieszanego. Wersje napowierzchniowe dostarczane z uchwytem do szybkiego montażu. Można ją instalować na ścianie lub suficie (pionowo i poziomo). Zestawy do montażu na zawieszaniu sztywnym, łańcuchowym lub na linie nośnej dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Nadaje się do okablowania przelotowego przewodem H05VV lub NYM (znamionowe natężenie prądu 10 A)... temperatura otoczenia: -20°C do +35°C. Oprawa dostarczana z wyposażeniem w LED 4000K..

Uwaga: proszę skontaktować się z konsultantem, jeśli oprawa ma być używana w środowisku, gdzie występują zanieczyszczenia chemiczne, wysoka wilgotność lub kondensacja pary albo duże wahania temperatury.


Wymiary: Wymiary: 1600 x 92 x 90 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 44,4 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 6610 lm
Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 149 lm/W
Waga: waga: 2,1 kg

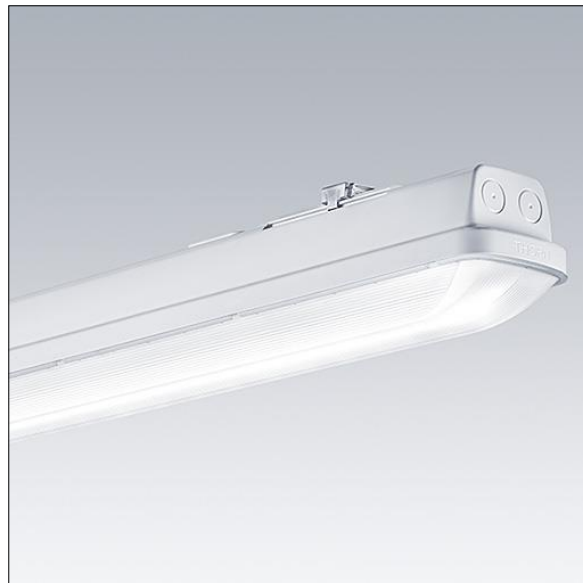

TLG_AQUP_F_PDB_1600MED.jpg

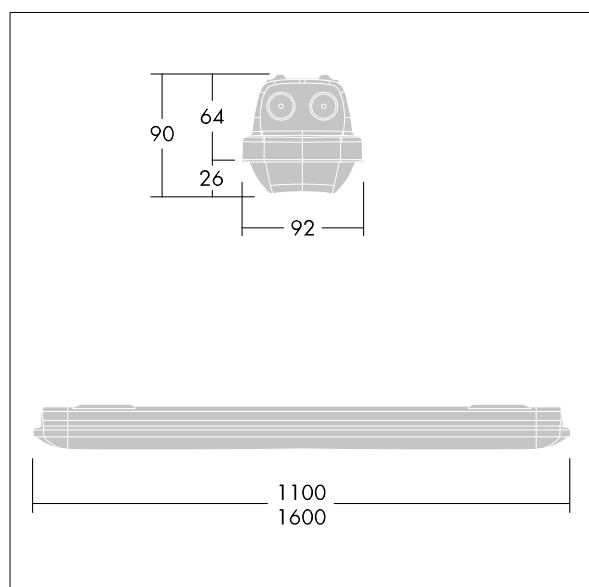

TLG_AQUP_M_LD1.wmf

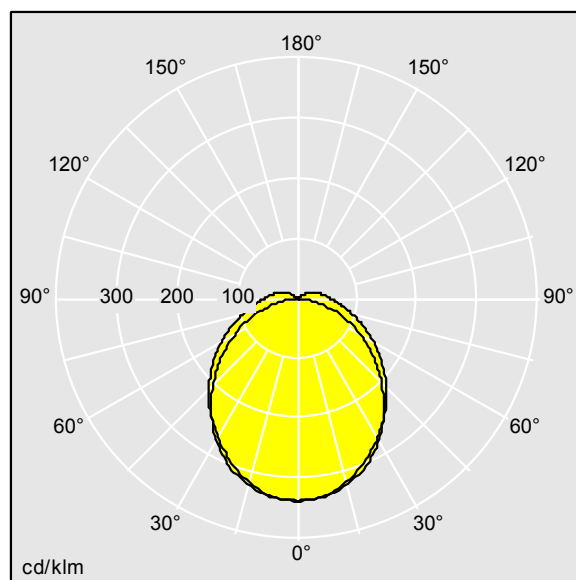

D45933_AQFPRO_L_6400-840_PC_MB_HFI.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard
Źródło światła: LED
Strumień świetlny oprawy*: 6610 lm
Skuteczność oprawy*: 149 lm/W
Współczynnik oddawania barw: 80
Statecznik: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

Produkt Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formacyjnych w naszych produktach bez

wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
Średnia żywotność nominalna*:
L80 100000h przy 25°C
Moc opraw*: 44,4 W Współczynnik mocy = 0,97
Moc w trybie czuwania*: 0,2 W
sterowanie: HFI-X ściemniany do 1%
: E - Zamknięty IP5X

Total harmonic distortion (THD): 7-20%

Aquaforce Pro

96631023 AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI

THORN

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting