

Chalice 74

96631506 CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM

THORN

LED 9W LED_CHAL74_950_840	RoHS	T _a 0 +40	IP20 65	IK04		CE				650°C	
---------------------------	------	-------------------------	------------	------	--	----	--	--	--	-------	--

Chalice 74

Zabudowa w suficie ognioodporna oprawa kubałkowa LED. Wbudowany Sterownik LED nadaje się do stosowania z najnowocześniejszymi ściemniaczami. Klasa szczelności IP65 (IP20 od góry), odporność mechaniczna IK04, Klasa bezpieczeństwa II. Dostarczana z szeroki iluminacyjny (48°) soczewkami z PMMA i matowy pierścieniem ozdobnym z odlewane ciśnieniowo aluminium. Obudowa: stal z radiatorem z aluminium. Dzięki zatrzaskom sprężynowym oprawę można instalować bez użycia narzędzi w sufitach o grubości 1 - 25 mm w otworze Ø 74 - 80 mm. Podłączenie elektryczne bez narzędzi za pomocą w pełni odłączalnego złącza oraz wciskanej listwy zaciskowej umożliwiającej okablowanie przelotowe. Oprawa dostarczana z wyposażone w LED 4000K. Wersje o ognioodporności 30, 60 i 90 minut.

Rozsył światła można dostosować do potrzeb, wymieniając soczewki WFL (48°) na FL (31°) lub układ optyczny WW (iluminacja ściany) – dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

Możliwość zmiany wyglądu przez wymianę pierścienia WHM (matowy biały) na WH (błyszczący biały), BKM (matowy czarny), CR (chromowany) lub AL (szczerkowane aluminium) – dostępne jako wyposażenia dodatkowe.

Wymiary: Wymiary: Ø87 x 77 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 9,4 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 950 lm

Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 101 lm/W


Waga: waga: 0,4 kg



TLG_CHLC_F_74PDB.jpg

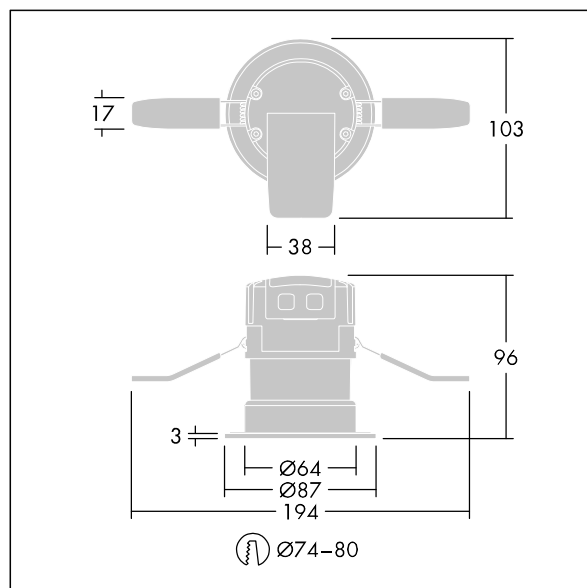

TLG_CH74_M_LDHO.wmf

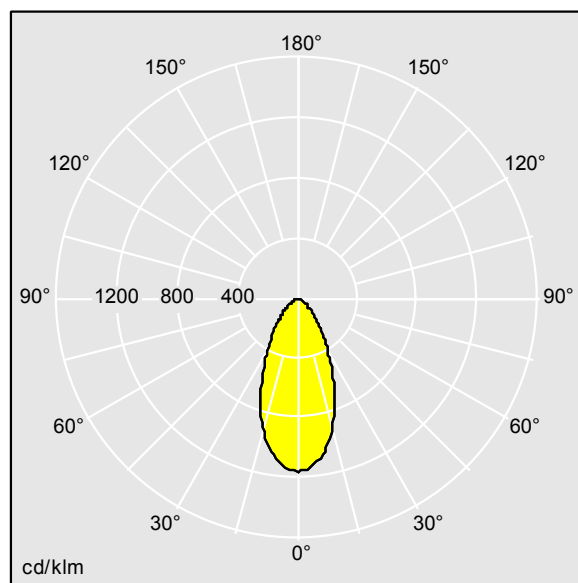

TLG_LE_1213.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 950 lm

Skuteczność oprawy*: 101 lm/W

Współczynnik oddawania barwy: 80

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Średnia żywotność nominalna*:

L70 50000h przy 25°C

Statecznik: 1x LED_DRV

Moc opraw*: 9,4 W Współczynnik mocy = 0,9

C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formacyjnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Chalice 74

96631506 CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM

THORN

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting