

96631578 POPPACK LED 5000-830 HF L1500

LED 36W PP15LO-830	IP20	IK03	⊕	CE	⚡	EAC	⚙️	☀️	650°C	T _a -20 +25	
--------------------	------	------	---	----	---	-----	----	----	-------	---------------------------	--

PopPack

Belka oświetleniowa LED. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający.

Obudowa: elementy powlekane, formowane, stalowe, kolor (RAL9016).

Zaślepki końcowe: kształtowany wtryskowo poliwęglan, kolor.

Klosz: teksturowany, opalowy akryl.

Podłączenie do zasilania za pośrednictwem kostki zaciskowej 3 x 2 x 2.5mm². Oprawy wyposażone w LED 3000K

Wymiary: 1449 x 60 x 74 mm

Moc opraw: 36 W


Strumień świetlny oprawy: 4700 lm

Skuteczność oprawy: 131 lm/W


Waga: 1,7 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg

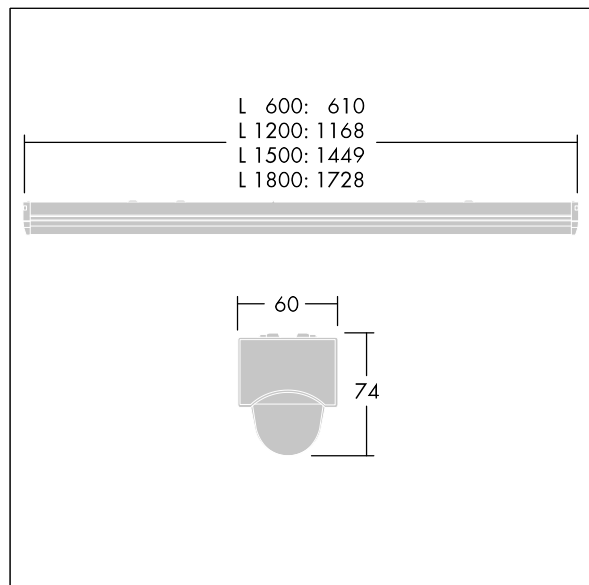

TLG_POPL_M_LD1.wmf

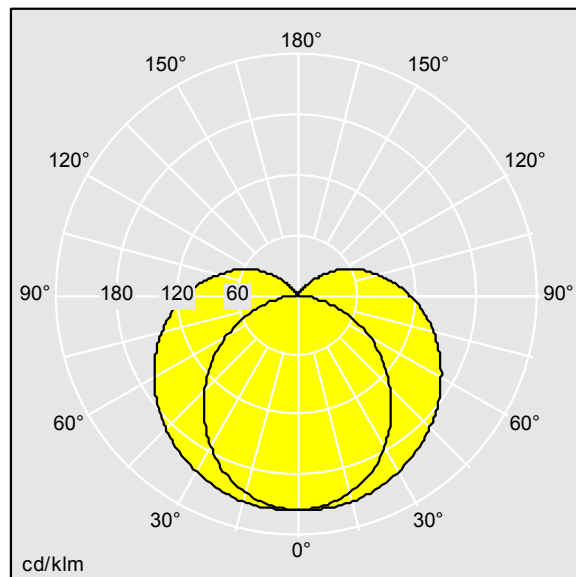

TLG_SP_0043751.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 4700 lm

Skuteczność oprawy*: 131 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Statecznik: 1 x 28003377 LC 50/200-350/170 flexCC

Ip SNC3

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,17

Sprawność w kierunku na dół: 0,83

Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Średnia żywotność nominalna*:

L80 50000h przy 25°C

Moc opraw*: 36 W Współczynnik mocy = 0,95

sterowanie: FO

: D - Zamknięta IP2X

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting