


Oprawa montowana na ścianie

Okrągła plafoniera o klasie szczelności IP44 z możliwością zmiany temperatury barwowej – do wyboru ciepłe białe światło (3000 K) i neutralna biel (3500 lub 4000 K), zależnie od potrzeb aplikacji. Klosz z wysokiej jakości PMMA zapewnia równomierny rozsył światła. Wbudowana niezawodna technologia LED zapewnia długą trwałość użytkową i brak konieczności konserwacji. Bezpośredni zamiennik dla 2 x 36 W CFL, dający ponad 55% oszczędności energii w porównaniu z oprawami z lampami CFL. Listwa zaciskowa dla przewodów o maksymalnym przekroju 2,5 mm². Łatwa i szybka instalacja oraz możliwość okablowania przelotowego. Wbudowany mikrofalowy czujnik obecności zwiększa możliwość oszczędności energii. Świeci bez migotania.


Tylna płyta: stal pomalowana na biało.

Klosz: mleczny PMMA.

Waga: 0,9 kg

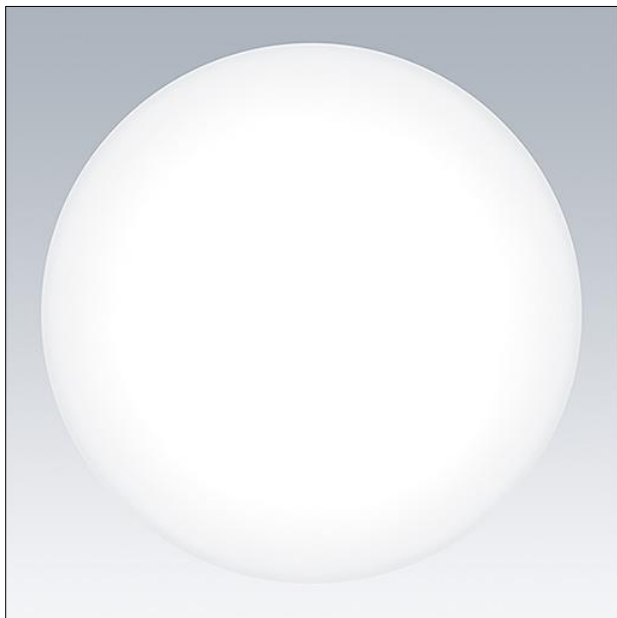


TE_LENA_F_frontal_380.jpg

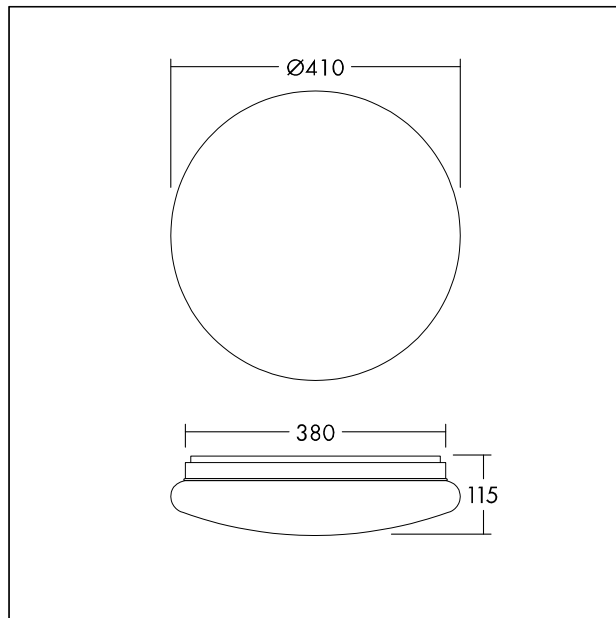

TE_LENA_M_380.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

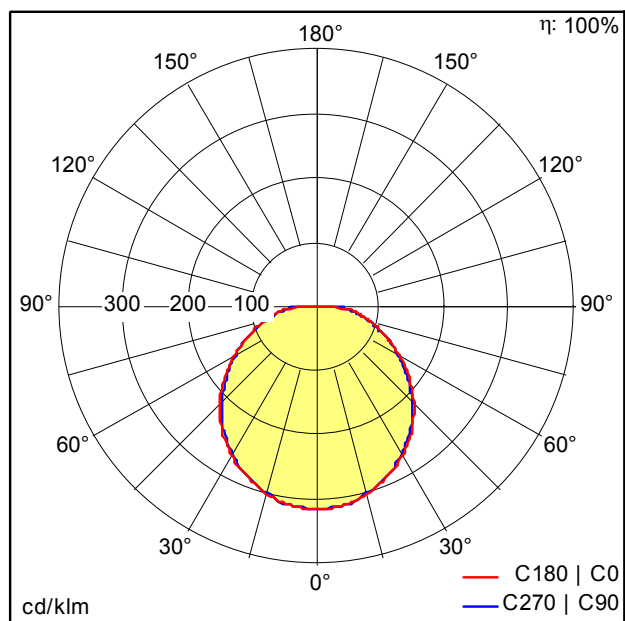

TE_LENA_VARIO_LED_380_2500_840_MWS.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 2550 lm
- Skuteczność oprawy*: 85 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 3000-4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
- Średnia żywotność nominalna*: L70 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 30 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: Fixed output
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C