

# Axyl Slim

96632355 AXYL S L220 28L50 1WD 940

THORN

|                       |      |      |  |    |  |  |  |  |  |                           |
|-----------------------|------|------|--|----|--|--|--|--|--|---------------------------|
| LED 13W AXS_28L50-940 | IP65 | IK06 |  | CE |  |  |  |  |  | T <sub>a</sub> -25<br>+40 |
|-----------------------|------|------|--|----|--|--|--|--|--|---------------------------|

## Axyl Slim

Naścienna oprawa architektoniczna LED do dekoracyjnego oświetlania fasad, z rozsyłem 1 okienko. 28 diod LED zasilanych prądem 500mA. Stały prąd na wyjściu, Sterownik LED. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP65, odporność na uderzenia IK06. Obudowa: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo, malowane proszkowo teksturowany na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043). Dopuszczalna temperatura otoczenia temperatura otoczenia: -25°C do +40°C. Oprawa dostarczana z wyposażone w LED 4000K.


Wymiary: Wymiary: 80 x 220 x 33 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 13 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 597 lm

Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 46 lm/W


Waga: waga: 0,8 kg

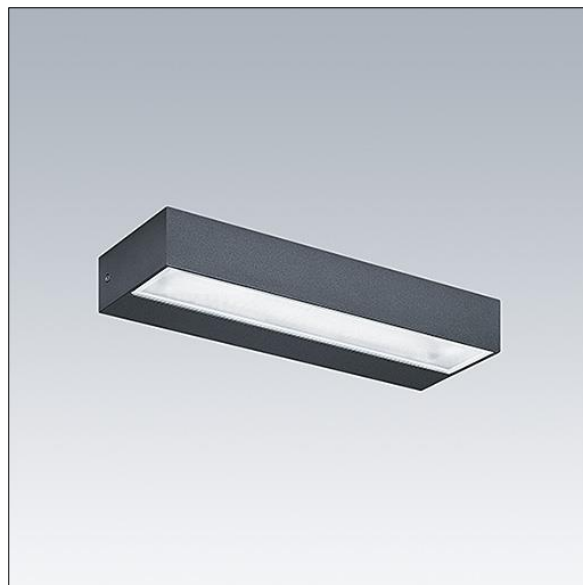

TLG\_AXYL\_F\_L220\_ANT.jpg

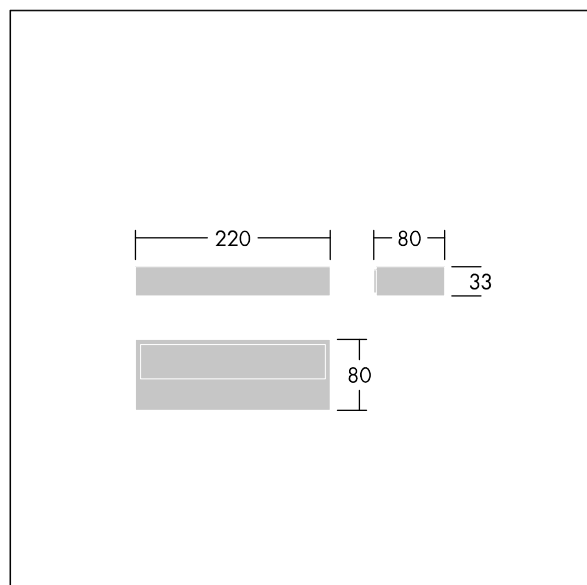

TLG\_AXYL\_M\_220.wmf

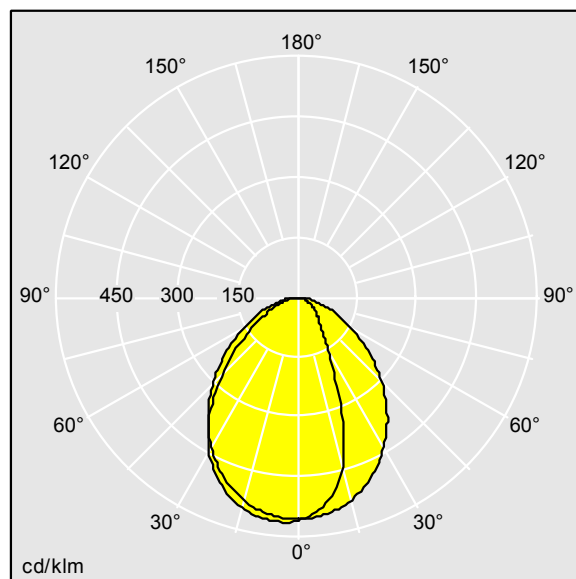

TL\_AXS220-940.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy\*: 597 lm

Skuteczność oprawy\*: 46 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 90

Temperatura barwowa\*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Nominalna żywotność (B10)\*:

L70 50000h przy 25°C

Statecznik: 1x LED\_DRV

Moc opraw\*: 13 W Współczynnik mocy = 0,6

sterowanie: FIX

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting