



Oprawa LED wpuszczana w sufit

Oprawa LED wpuszczana w sufit z jednolitą powierzchnią świecącą. Produkt o wysokości zaledwie 20 mm, dzięki czemu nadaje się do różnych typów sufitów. Zastępuje tradycyjne downlighty z 2 x 18 W CFL i daje do 50% oszczędności energii. Skrzynka połączeniowa zapewnia łatwą instalację bez narzędzi. Możliwość zmiany temperatury barwowej – do wyboru ciepłe białe światło (3000 K), neutralna biel (3500 K) i zimna biel (4000 K), zależnie od potrzeb aplikacji. Zestaw „Just Emergency E3 KIT” typu plug and play zapewnia 3-godzinne zasilanie awaryjne. Wymiary: Wymiary: Ø180 x 26 mm. Obudowa: aluminium, biały (RAL9003). Klosz: polistyrol. Waga: waga: 0,4 kg.

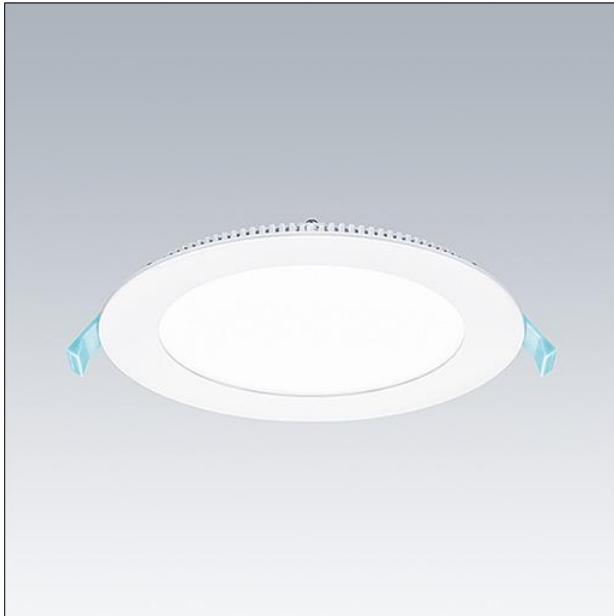


TE_ZOEVARIO_F_170_persp.jpg

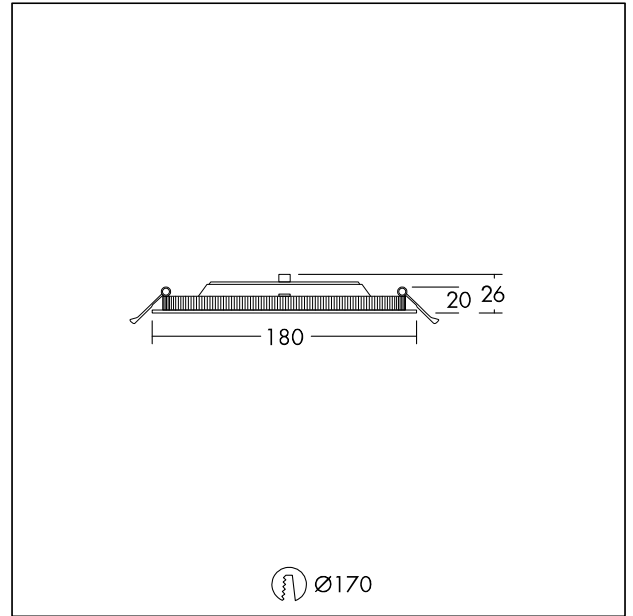

TE_ZOEVARIO_M_170.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

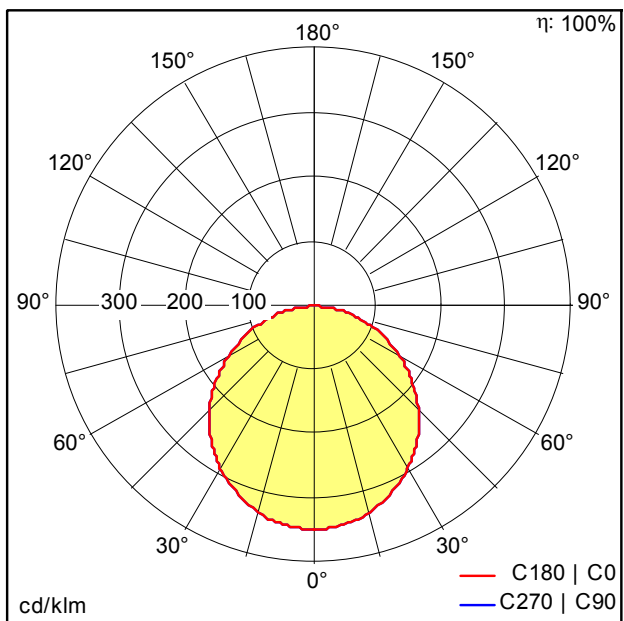

TE_ZOE_VARIO_LED_DL_170_1000_840.idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 1000 lm
- Całkowity strumień "awaryjny": 249 lm
- Skuteczność oprawy*: 83 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 3000-4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 12 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: Fixed output
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C